



ACCESSORI E RICAMBI PER ELETTROVALVOLE CON BOBINA ELETTRICA A BASSO ASSORBIMENTO

ELETTROPILOTI CON BOBINA ELETTRICA A BASSO ASSORBIMENTO INTEGRATA

Gli elettropiloti sono piccole valvole a tre vie, azionate da una bobina elettrica integrata, in grado di gestire l'aria compressa o il vuoto, per il pilotaggio delle elettrovalvole.

Le bobine elettriche degli elettropiloti sono interamente plastificate in resina sintetica, esecuzione stagna,

classe di isolamento F (fino a 155 °C) a norme EN 60664,

con connessioni elettriche a due terminali di 3 mm,

per connettore micro a norme EN 175301-803 - C.

Grado di protezione IP 54; IP 65 con connettore inserito.


Tolleranza ammissibile sul valore nominale della tensione: $\pm 10\%$

Tolleranza ammissibile sul valore della frequenza: $\pm 5\%$

Temperatura ambiente: da -10 a +45 °C

Temperatura del fluido: da -10 a +95 °C

Potenza elettrica: da 1 a 2 W

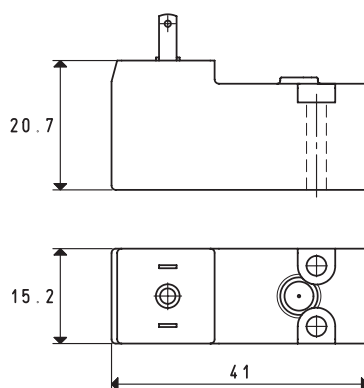


ELETTROPILOTI CON BOBINA ELETTRICA A BASSO ASSORBIMENTO INTEGRATA

Art.	Servizio ED	Potenza W	Tensione elettrica Volt	Pressione (bar)		Peso g
				min	max	
00 07 301	100%	1	12 / 50 - 60Hz	0	8	32
00 07 302	100%	1	24 / 50 - 60Hz	0	8	32
00 07 303	100%	2	12 / CC	0	8	32
00 07 304	100%	2	24 / CC	0	8	32
Per elettrovalvole art.						
07 01 13 - 07 02 13 - 07 03 13 - 07 04 13 - 07 05 13 - 07 06 13 - 07 08 13 - 07 09 13						
07 03 13 LP - 07 04 13 LP - 07 05 13 LP - 07 06 13 LP						
00 07 305	100%	1	12 / 50 - 60Hz	0	1	32
00 07 306	100%	1	24 / 50 - 60Hz	0	1	32
00 07 307	100%	2	12 / CC	0	1	32
00 07 308	100%	2	24 / CC	0	1	32
Per elettrovalvole art.						
07 03 43 - 07 04 43 - 07 05 43						

ACCESSORI E RICAMBI PER ELETTROVALVOLE CON BOBINA ELETTRICA A BASSO ASSORBIMENTO


ELETTROPILOTI AD IMPULSI, BISTABILI, CON BOBINA ELETTRICA A BASSO ASSORBIMENTO INTEGRATA

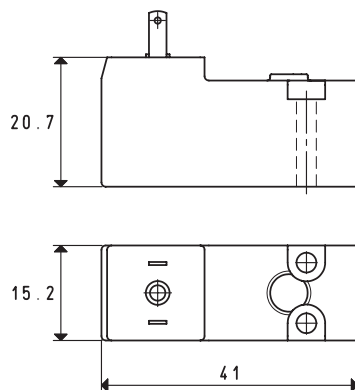

ELETTROPILOTI AD IMPULSI, BISTABILI, CON BOBINA ELETTRICA A BASSO ASSORBIMENTO INTEGRATA

Art.	Servizio ED	Potenza W	Tensione elettrica Volt	Pressione (bar)		Peso g
				min	max	
00 07 309	100%	1	12 / CC	0	8	30
00 07 310	100%	1	24 / CC	0	8	30
Per elettrovalvole art.						
07 01 53 - 07 02 53 - 07 03 53 - 07 04 53 - 07 05 53 - 07 06 53 - 07 08 53 - 07 09 53						
07 03 53 LP - 07 04 53 LP - 07 05 53 LP - 07 06 53 LP						
00 07 311	100%	1	12 / CC	0	1	30
00 07 366	100%	1	24 / CC	0	1	30
Per elettrovalvole art.						
07 03 63 - 07 04 63 - 07 05 63						

ELETTROPILOTI CON VALVOLE INTERFACCIA

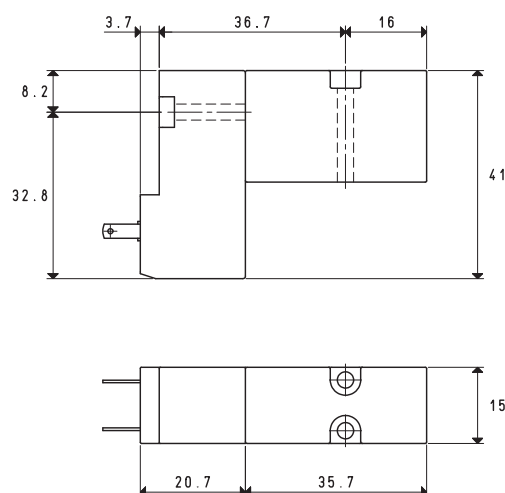

ELETTROPILOTI CON VALVOLE INTERFACCIA

Art.	Pressione (bar)		Peso g	Tensione elettrica Volt	Per elettrovalvole art.
	min	max			
00 15 437	0	8	52	24 / CC	07 06 13 - 07 06 13 LP - 07 08 13 - 07 09 13
00 07 411	0	8	52	24 / CC (bistabile)	07 06 53 - 07 06 53 LP - 07 08 53 - 07 09 53
00 07 412	0	8	52	24 / 50 - 60Hz	07 06 13 - 07 06 13 LP - 07 08 13 - 07 09 13



ACCESSORI E RICAMBI PER ELETTROVALVOLE CON BOBINA ELETTRICA A BASSO ASSORBIMENTO

CONNETTORI


I connettori sono elementi essenziali per portare corrente elettrica agli elettropiloti con bobina a basso assorbimento integrata.

Sono disponibili nella semplice versione a spina, con LED per la segnalazione della presenza di tensione e, a richiesta, con circuiti antidisturbo, con protezione contro le sovratensioni e l'inversione di polarità. Tutti i connettori offrono una protezione totale contro i getti d'acqua, secondo le norme EN 60529 (classe di protezione IP 65), quando vengono correttamente installati.

Rispondono, inoltre, alle norme EN 60664, tensione di lavoro fino a 250 V, categoria sovratensione II, grado di impiego 3, per quanto riguarda la classe di isolamento.




In tutti i connettori, l'unione tra i portacontatti e la protezione esterna è a scatto, per garantire un bloccaggio sicuro ed un montaggio veloce.

La sicurezza del bloccaggio è essenziale per garantire una completa protezione dell'operatore durante la manipolazione del connettore. Il portacontatti può essere facilmente estratto dalla custodia con il semplice impiego di un cacciavite. Tale operazione consente, inoltre, di orientare il contatto di terra, nella direzione desiderata.



CONNETTORI A CABLARE PER BOBINE

Art.	Voltaggio	Portata nominale dei contatti A	Connessione	Forma	Pressacavo	Temperatura d'esercizio °C	Materiale	Peso g	Note
00 15 157	max 250V	max 10	2P+T	C	PG 7	-40 ÷ +60	Plastica trasparente	8	Con LED giallo
Per bobine art. 00 07 172 - 00 07 173									



CONNETTORI M8 3 PIN PER BOBINE

Art.	Voltaggio	Portata nominale dei contatti A	Connessione	Forma	Connettore	Temperatura d'esercizio °C	Materiale	Peso g	Note
00 07 424	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 4	2P+T	C	M8 3 pin	-40 ÷ +60	Plastica nera	11	Con LED rosso e VDR
Per bobine art. 00 07 172 - 00 07 173									