



CARTUCCE FILTRANTI IN RETE D'ACCIAIO INOX, PER FILTRI FB

Le cartucce illustrate e descritte in questa pagina sono adatte ai filtri d'aspirazione FB. Quelle di serie sono realizzate in rete d'acciaio inox grecata, con un grado di filtrazione pari a 44 μ , mentre, a richiesta, possono essere fornite le stesse cartucce con un grado di filtrazione di 100 o 300 μ . Sono adatte a trattenere impurità contenute nel fluido aspirato, anche in presenza di vapori o condense d'acqua e d'olio; sono sconsigliate per trattenere polveri finissime o impalpabili.

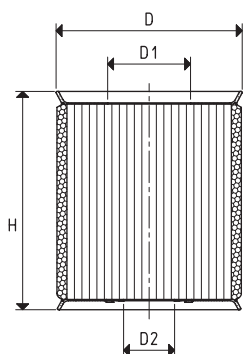

| Art. | Per filtro art. | D \emptyset | D1 \emptyset | D2 \emptyset | H | Grado di filtrazione micron |
|----------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----|--------------------------------|
| 00 FB 03 | FB 5 | 35 | 6 | 10.0 | 34 | 44 |
| 00 FB 13 | FB 10 | 58 | 16 | 25.5 | 34 | 44 |
| 00 FB 22 | FB 20 - FB 20A - FB 25 | 58 | 16 | 25.5 | 67 | 44 |
| 00 FB 34 | FB 30 | 74 | 16 | 25.5 | 67 | 44 |

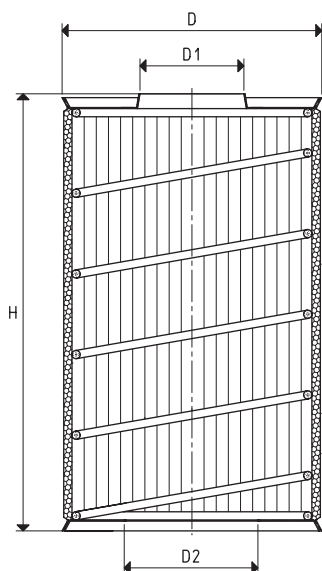

| Art. | Per filtro art. | D \emptyset | D1 \emptyset | D2 \emptyset | H | Grado di filtrazione micron |
|----------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|--------------------------------|
| 00 FB 45 | FB 40 - FB 50 | 95 | 39 | 49 | 160 | 44 |
| 00 FB 52 | FB 60 | 95 | 51 | 56 | 160 | 44 |

N.B. Tutte le cartucce possono essere fornite, a richiesta, con un grado di filtrazione di 100 o 300 micron.

Rapporti di trasformazione: inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.117