


CARTUCCE FILTRANTI IN CARTA PER FILTRI FC


Le cartucce illustrate e descritte in questa pagina sono adatte ai filtri d'aspirazione FC.

Sono realizzate con carta speciale trattata, con un grado di filtrazione pari a $5 \div 7 \mu$, pieghettata per aumentarne la superficie e racchiusa in un doppio involucro di robusta lamiera d'acciaio forata.


Sono adatte per trattenere polveri finissime o impalpabili; sono sconsigliate quando nel fluido aspirato c'è la presenza di vapori o condense d'acqua e d'olio.



Art.	Per filtro art.	D Ø	D2 Ø	H	Grado di filtrazione micron
00 FC 04	FC 10	50	23	59	$5 \div 7$
00 FC 08	FC 20 - FC 25	64	38	69	$5 \div 7$

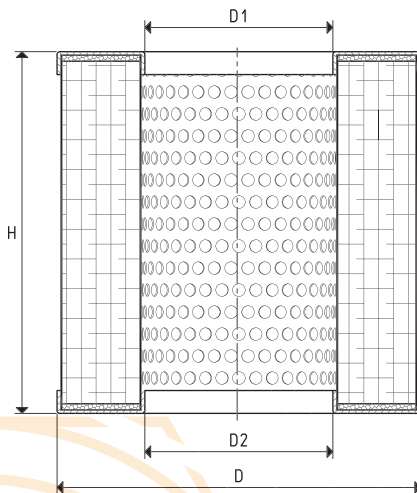

Art.	Per filtro art.	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	Grado di filtrazione micron
00 FC 15	FC 30 - FC 35 - FC 38	98	60	60	70	$5 \div 7$
00 FC 22	FC 40	126	64	64	125	$5 \div 7$
00 FC 24	FC 50	126	64	64	156	$5 \div 7$
00 FC 33	FC 55	98	60	60	140	$5 \div 7$

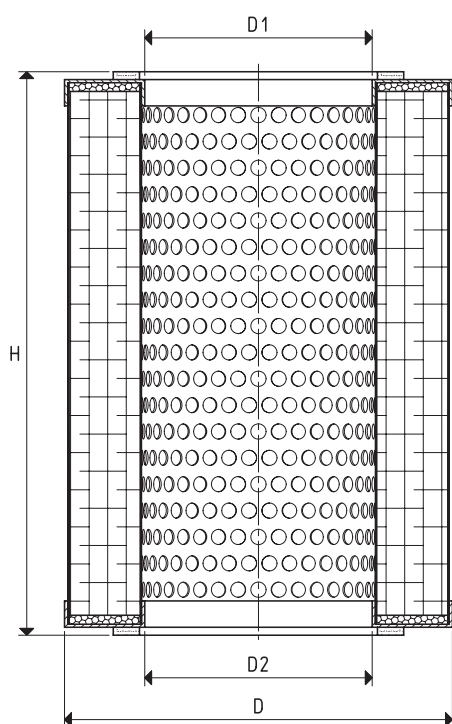

Art.	Per filtro art.	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	Grado di filtrazione micron
00 FC 29	FC 60 - FC 80	152	89	89	215	5 ÷ 7
00 FC 34	FC 100	227	178	178	278	5 ÷ 7

Rapporti di trasformazione: inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$