


CARTUCCE FILTRANTI CON TENUTA A SCHIACCIAMENTO

Le cartucce filtranti illustrate e descritte in questa pagina, installate nel proprio contenitore, sono in grado di trattenere le impurità e le polveri contenute nel fluido aspirato, interferendo, in modo pressochè trascurabile, sulla portata della pompa o del generatore di vuoto.

Sono prodotte con materiali diversi, identificabili dalle seguenti sigle:

- Serie **SP**. Cartuccia filtrante con tenuta a schiacciamento, in carta plissettata.
- Serie **SS**. Cartuccia filtrante con tenuta a schiacciamento, in rete di polipropilene plissettata.
- Serie **SA**. Cartuccia filtrante con tenuta a schiacciamento, in rete d'acciaio inox AISI 304.

Il numero posto dopo la barra dell'articolo indica la lunghezza in pollici della cartuccia filtrante.

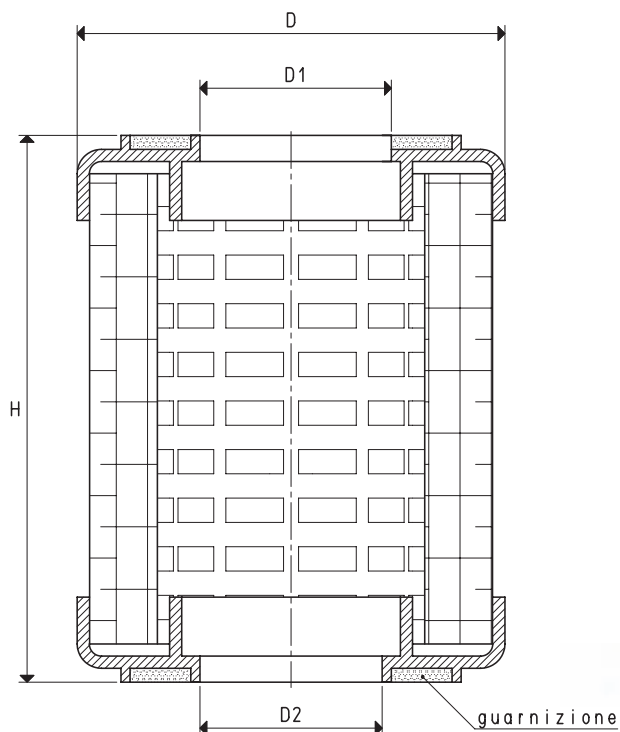

Sono disponibili i disegni 3D sul sito www.vuototecnica.net

| Art. | D | D1 | D2 | H | Lunghezza | Per contenitore art. | Grado di filtrazione micron |
|-------------|----|----|----|----|-----------|----------------------|-----------------------------|
| SP/4 | 70 | 30 | 30 | 98 | 4" | FP 25/4 - FP 30/4 | 25 |
| SS/4 | 70 | 30 | 30 | 98 | 4" | FP 25/4 - FP 30/4 | 50 |
| SA/4 | 70 | 30 | 30 | 98 | 4" | FP 25/4 - FP 30/4 | 50 |