



GENERATORI DI VUOTO MULTISTADIO PVP 12 MX e 25 MX

Portata d'aria (NI/s) ai diversi gradi di vuoto (-KPa)

PVP 12MX

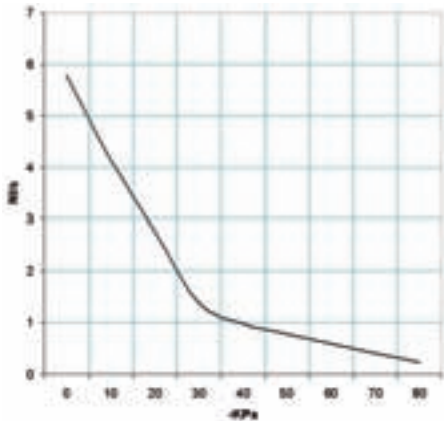


PVP 25MX

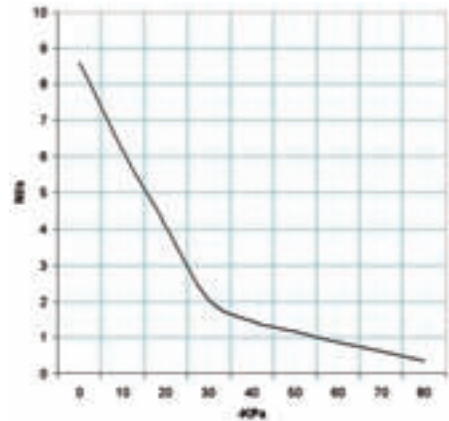


Generatore art.	Press. alim. bar	Consumo aria NI/s	Portata d'aria (NI/s) ai diversi gradi di vuoto (-KPa)										Vuoto max -KPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80		
PVP 12 MX	6.0	1.8	5.80	4.14	2.76	1.38	0.98	0.78	0.59	0.41	0.23	90	
PVP 25 MX	6.0	3.2	8.61	6.15	4.10	2.05	1.46	1.17	0.88	0.61	0.35	90	

Tempi di evacuazione (ms/l = s/m³) ai diversi gradi di vuoto (-KPa)

PVP 12MX

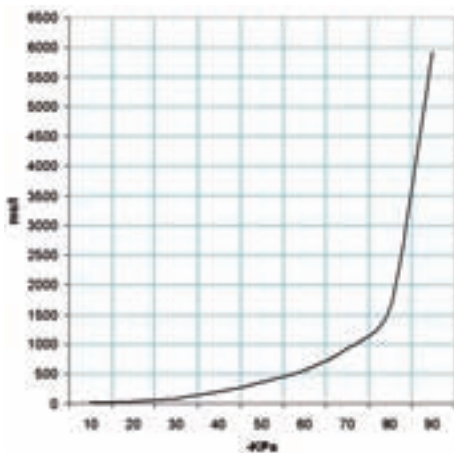


PVP 25MX

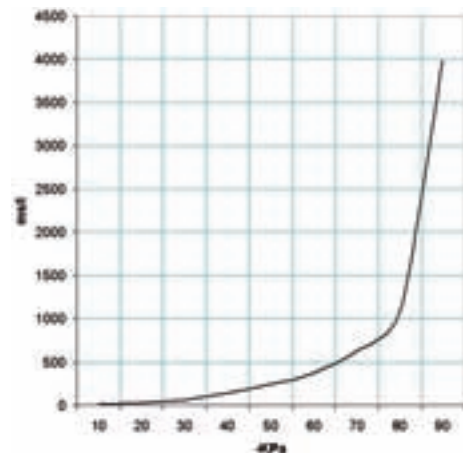

Generatore art.	Press. alim. bar	Consumo aria NI/s	Tempi di evacuazione (ms/l = s/m³) ai diversi gradi di vuoto (-KPa)										Vuoto max -KPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	85		
PVP 12 MX	6.0	1.8	15.4	38.7	85.1	204.4	365.9	559.8	929.4	1607.8	5916	90	
PVP 25 MX	6.0	3.2	10.4	26.0	57.3	137.7	246.5	377.1	626.0	1083.1	3986	90	

Accessori a richiesta

Silenziatore art. SSX 3/8" per PVP 12MX

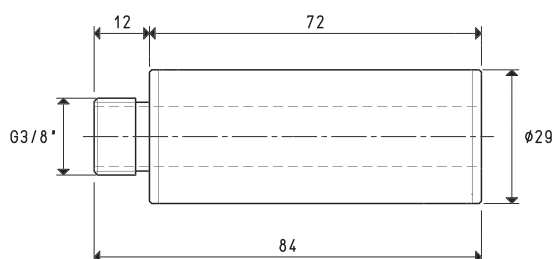

N°4 silenziatori art. SSX 1/4" per PVP 25MX

