



PORTAVENTOSE SEMPLICI CON VALVOLA AUTOESCLUDENTE INCORPORATA



Oltre ad avere tutte le caratteristiche tecniche dei portaventose semplici, hanno in più una valvola autoescludente integrata. La valvola autoescludente ha la funzione di chiudere automaticamente l'aspirazione, quando la ventosa non appoggia sulla superficie del carico da prelevare, oppure, quando la presa è difettosa o in presenza di una notevole traspirazione, evitando in tal modo, l'abbassamento del grado di vuoto sulle rimanenti ventose dell'impianto, regolarmente in presa col carico. Il vantaggio che ne deriva è evidente, poiché con questo sistema non si è più vincolati al posizionamento o all'esclusione delle ventose non interessate alla presa. Su questi portaventose possono essere assemblate ventose con diametro minimo di 10 mm e massimo di 50 mm, purché dotate di supporto filettato maschio da 1/8" gas.

Sono costituiti da:



- Un gambo in ottone per il fissaggio della ventosa;
- Un manicotto filettato in acciaio Nichelato dotato di due boccole antifrizione e di due dadi esagonali per il montaggio rapido del portaventose all'automatismo;
- Una molla per ammortizzare l'impatto della ventosa e mantenere allo stesso tempo una pressione costante col carico da sollevare;
- Un raccordo rapido per il collegamento al tubo d'aspirazione;
- Una valvola autoescludente.




VUOTO ON
OGGETTO NON IN PRESA
VALVOLA CHIUSA



VUOTO ON
OGGETTO IN PRESA
VALVOLA APERTA

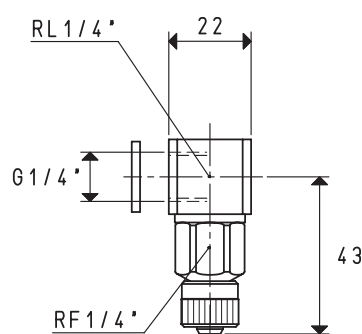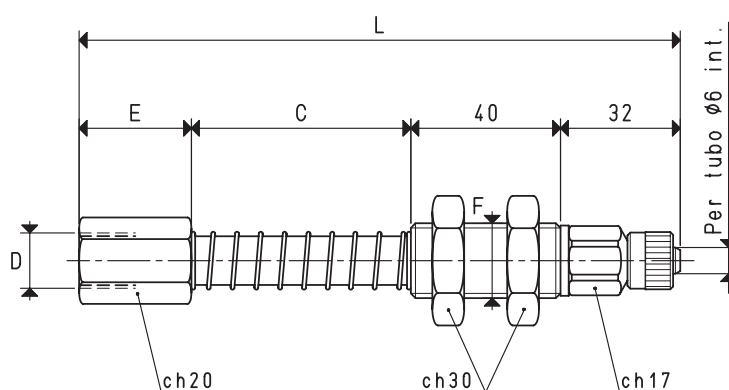

Dotato di boccole
antifrizione



VERSIONE 02 99 ...

VERSIONE 02 99 ... L

PORTAVENTOSE CON RACCORDO RAPIDO DIRITTO PER TUBO IN PLASTICA Ø 6 X 8

Art.	Portata minima di innesco m³/h	Grado di vuoto minimo mbar	C	Corsa effettiva di molleggio mm	Forza di spinta della molla N	D Ø	E	F Ø	L	Peso g
02 99 28	4	-250	28	16	10.78	G1/4"	30	M20	130	256
02 99 65	4	-250	65	49	29.41	G1/4"	30	M20	167	301
02 99 95	4	-250	95	74	23.53	G1/4"	30	M20	197	333

N.B. La forza di sollevamento del portaventose dipende direttamente dal modello di ventosa, ad esso applicata.

Le ventose non sono parti integranti dei portaventose e, pertanto, devono essere ordinate separatamente.

Per ordinare i portaventose con i raccordi a L, aggiungere al codice la lettera L.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6}$ = $\frac{\text{Kg}}{0.4536}$