


## PORTAVENTOSE SEMPLICI FIX


I portaventose fix sono stati ideati per regolare la posizione in altezza delle ventose con supporto grazie alla filettatura presente su tutta la lunghezza della bussola filettata. Le estremità sono filettate per il montaggio della ventosa con supporto e del raccordo.

Sono costituiti da:

- Una bussola filettata, munita di due ghiera, per il montaggio del portaventose all'automatismo;
- Un raccordo rapido per il collegamento al tubo d'aspirazione.

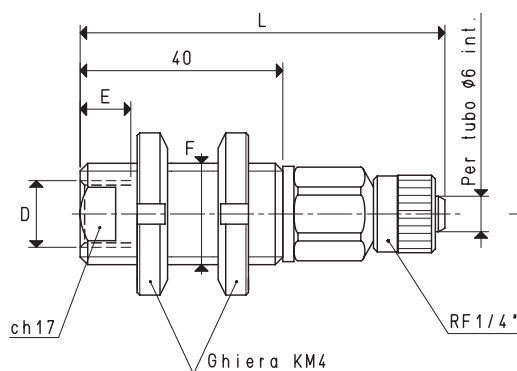

VERSIONE 02 91 01

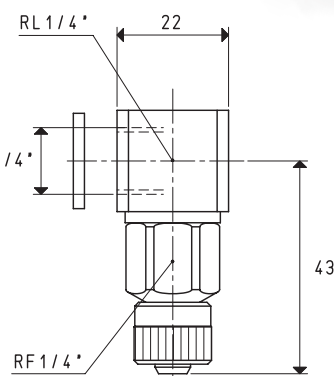


VERSIONE 02 91 01 L


### PORTAVENTOSE CON RACCORDO RAPIDO DIRITTO PER TUBO IN PLASTICA Ø 6 X 8

| Art.     | D<br>Ø | E  | F<br>Ø  | L  | Peso<br>g |
|----------|--------|----|---------|----|-----------|
| 02 91 01 | G1/4"  | 10 | M20 x 1 | 74 | 162       |

N.B. Per ordinare i portaventose con i raccordi a L, aggiungere al codice la lettera L.

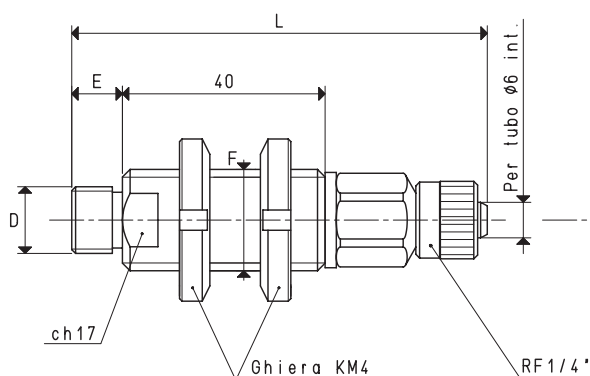

VERSIONE 02 91 ..

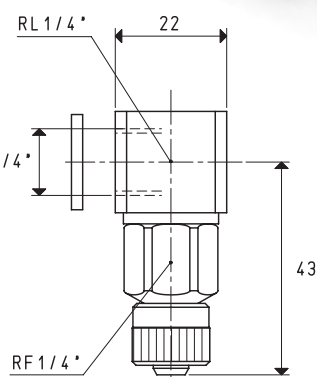

VERSIONE 02 91 .. L

### PORTAVENTOSE CON RACCORDO RAPIDO DIRITTO PER TUBO IN PLASTICA Ø 6 X 8

| Art.     | D<br>Ø | E  | F<br>Ø  | L  | Peso<br>g |
|----------|--------|----|---------|----|-----------|
| 02 91 05 | G1/4"  | 10 | M20 x 1 | 84 | 170       |
| 02 91 06 | G3/8"  | 10 | M20 x 1 | 84 | 174       |

N.B. Per ordinare i portaventose con i raccordi a L, aggiungere al codice la lettera L.