






VENTOSE PER LA PRESA DI UOVA

Le ventose a soffietto illustrate in questa pagina e nella successiva sono state appositamente studiate per adattarsi alla forma delle uova.

Il sottile spessore del labbro garantisce massima adattabilità e una presa delicata dell'uovo riduce al minimo il rischio di incrinature o rotture. Il soffietto permette una compensazione delle differenze in altezza o di posizione delle uova e una stabilità nella fase di movimentazione evitando danneggiamenti.

Sono disponibili in Silicone o Para, le quali garantiscono un'ottima aderenza anche su superfici lisce. Sono molto usate in linee automatiche e semiautomatiche di confezionamento, grazie alla loro affidabilità.




Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 33 50 *	2.13	N S	9	12.0	00 08 82	ottone	11.2	08 33 50 *	18.8

* Completare il codice indicando la mescola: N = para; S = silicone

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.


La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134

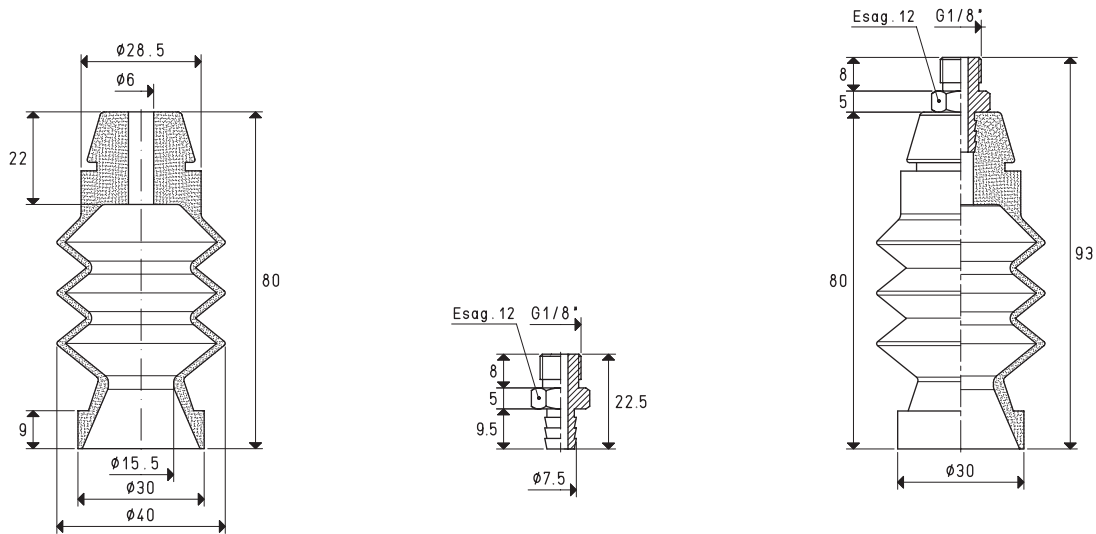

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 40 80 *	1.76		32	32.4	00 08 05	ottone	10.0	08 40 80 *	38.7

N.B. Aggiungendo all'articolo la lettera F, la ventosa viene fornita con supporto femmina (Esempio: 08 40 80 F *).

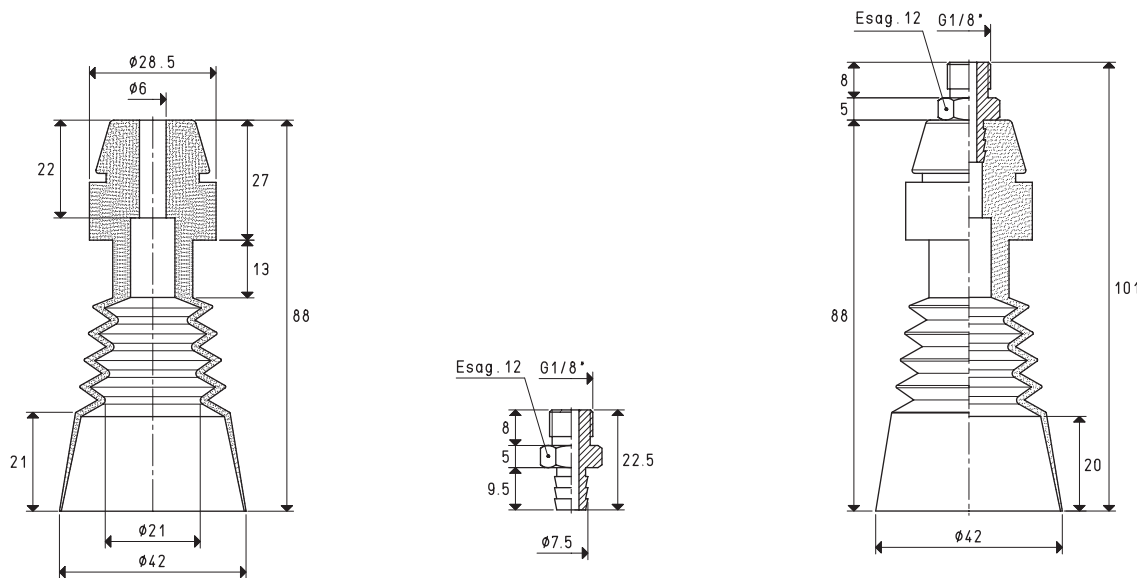

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 42 90 N	3.00		13	34.6	00 08 05	ottone	10.0	08 42 90 N	34.5

N.B. Aggiungendo all'articolo la lettera F, la ventosa viene fornita con supporto femmina (Esempio: 08 42 90 F *).

* Completare il codice indicando la mescola: = para; = silicone

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134