

ACCESSORI E RICAMBI PER ELETTROVALVOLE CONNETTORI

I connettori sono elementi essenziali per portare corrente elettrica alle bobine delle elettrovalvole.


Sono disponibili nella semplice versione a spina installati di serie e, a richiesta, con LED per la segnalazione della presenza di tensione, con circuiti antidisturbo, con protezione contro le sovratensioni e l'inversione di polarità.

Tutti i connettori offrono una protezione totale contro i getti d'acqua, secondo le norme EN 60529 (classe di protezione IP 65), quando vengono correttamente installati.

Rispondono, inoltre, alle norme EN 60664, tensione di lavoro fino a 250 V, categoria sovratensione II, grado di impiego 3, per quanto riguarda la classe di isolamento.


In tutti i connettori, l'unione tra i portacontatti e la protezione esterna è a scatto, per garantire un bloccaggio sicuro ed un montaggio veloce.

La sicurezza del bloccaggio è essenziale per garantire una completa protezione dell'operatore durante la manipolazione del connettore. Il portacontatti può essere facilmente estratto dalla custodia con il semplice impiego di un cacciavite. Tale operazione consente, inoltre, di orientare il contatto di terra, nella direzione desiderata.

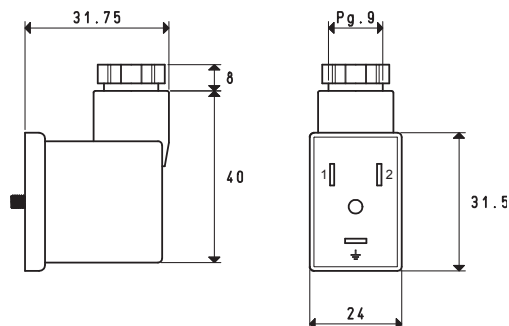

CONNETTORI A CABLARE PER BOBINE

Art.	Voltaggio	Portata nominale dei contatti A	Connessione	Forma	Pressacavo	Temperatura d'esercizio °C	Materiale	Peso g	Note
00 07 174	max 250V	max 16	2P+T	B	PG 9	-40 ÷ +60	Plastica nera	18	Standard
00 07 260	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 16	2P+T	B	PG 9	-40 ÷ +60	Plastica trasparente	18	Con LED giallo
Per bobine art. 00 07 172 - 00 07 173									

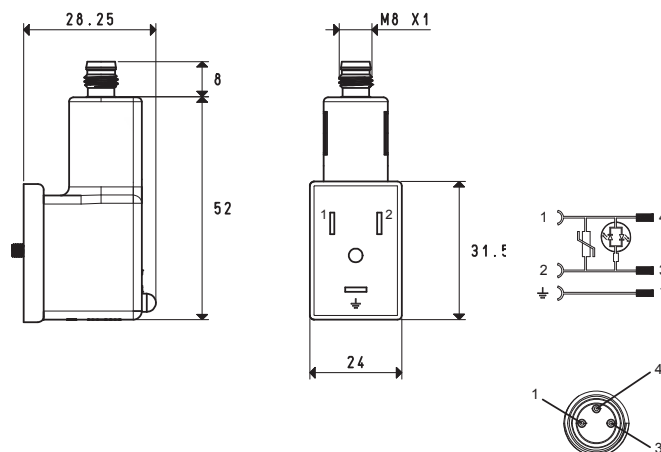


CONNETTORI M8 3 PIN PER BOBINE

Art.	Voltaggio	Portata nominale dei contatti A	Connessione	Forma	Connettore	Temperatura d'esercizio °C	Materiale	Peso g	Note
00 07 423	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 4	2P+T	B	M8 3 pin	-40 ÷ +60	Plastica nera	20	Con LED rosso e VDR
Per bobine art. 00 07 172 - 00 07 173									





ACCESSORI E RICAMBI PER ELETTROVALVOLE CONNETTORI

Sono disponibili i disegni 3D sul sito vuototecnica.net

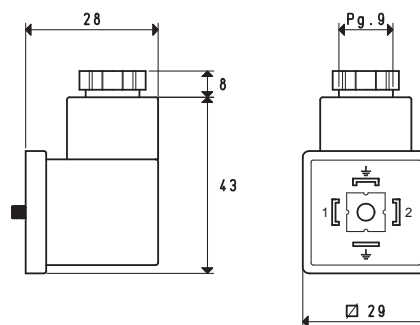

CONNETTORI A CABLARE PER BOBINE

Art.	Voltaggio	Portata nominale dei contatti A	Connessione	Forma	Pressacavo	Temperatura d'esercizio °C	Materiale	Peso g	Note
00 07 63	max 250V	max 16	2P+T	A	PG 9	-40 ÷ +90	Plastica nera	24	Standard
00 07 101	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 16	2P+T	A	PG 9	-40 ÷ +90	Plastica trasparente	24	Con LED giallo
00 07 186	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 16	2P+T	A	PG 9	-40 ÷ +90	Plastica trasparente	24	Con LED rosso e VDR
00 07 221	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 16	2P+T	A	PG 9	-40 ÷ +90	Plastica trasparente	24	Con LED rosso
00 07 222	230V/CC - 230V/50 - 60Hz	max 16	2P+T	A	PG 9	-40 ÷ +90	Plastica trasparente	24	Con LED giallo e VDR
Per bobine art.									
00 07 03 N - 00 07 04 N - 00 07 06 N									
00 07 256 N - 00 07 258 N - 00 07 259 N									

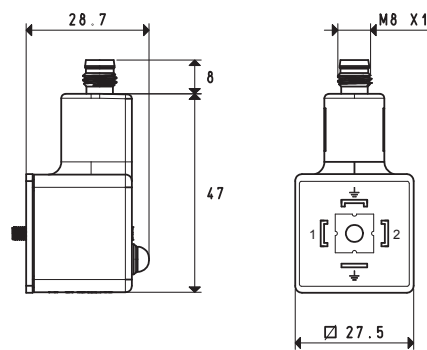

CONNETTORI M8 3 PIN PER BOBINE

Art.	Voltaggio	Portata nominale dei contatti A	Connessione	Forma	Connettore	Temperatura d'esercizio °C	Materiale	Peso g	Note
00 07 422	24V/CC - 24V/50 - 60Hz	max 4	2P+T	A	M8 3 pin	-40 ÷ +60	Plastica nera	26	Con LED giallo e VDR
Per bobine art.									
00 07 03 N - 00 07 04 N - 00 07 06 N									
00 07 256 N - 00 07 258 N - 00 07 259 N									

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$