



FILTRI D'ASPIRAZIONE CON CARTUCCIA METALLICA FB

Impedire alle impurità di raggiungere la pompa per vuoto è un requisito fondamentale per garantirne l'ottimo funzionamento e una lunga durata. I filtri di questa serie, posti sulla bocca d'aspirazione delle pompe per vuoto o sulle tubazioni di linea degli impianti, hanno questo scopo. Costruiti in modo semplice e razionale, hanno connessioni filettate per l'installazione ed un coperchio facilmente apribile, per consentire una rapida pulizia della cartuccia filtrante. I coperchi sono in alluminio pressofuso, come pure le vaschette, ad esclusione dei modelli FB 5, FB 15 e FB 20 che sono in materiale plastico trasparente (acetato di cellulosa), particolarmente resistente agli urti. Le testate sono in acciaio elettro zincato, mentre le cartucce filtranti di serie sono in rete d'acciaio inox grecata, con un grado di filtrazione pari a 60 μ ad esclusione dei modelli FB 28 FB 30, FB 40 e FB 50; su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le cartucce con un grado di filtrazione pari a 100 o 300 μ . I vari modelli di filtri coprono una gamma di portate che va da 5 a 300 m³/h.

Caratteristiche tecniche




Pressione d'esercizio: da 0,5 a 3000 mbar assoluti

Temperatura del fluido:

da -20 a +90 °C per i filtri con vaschetta in alluminio

da -20 a +50 °C per i filtri con vaschetta in materiale plastico trasparente

Grado di filtrazione: 60 μ - 100 μ

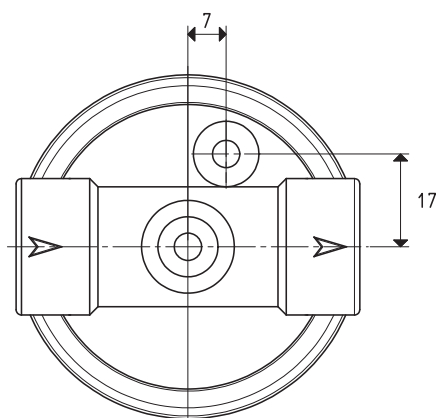
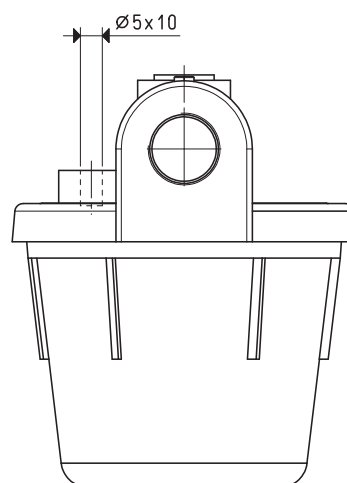
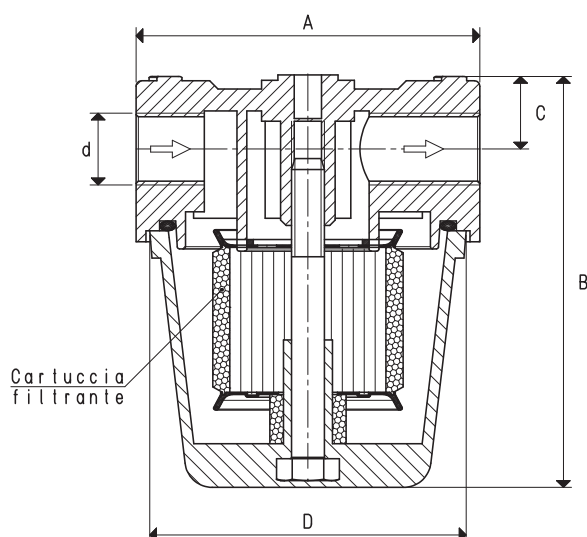


Art.	d	A	B	C	D	Portata max m ³ /h	Cartuccia ricambio art.	Kit guarnizioni ricambio art.	Peso g
FB 5	G1/4"	63	75.3	12.5	59	5	00 FB 03	00 KIT FB5	140

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le cartucce con un grado di filtrazione pari a 100 μ .

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134

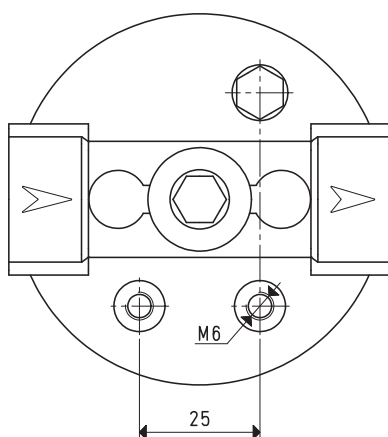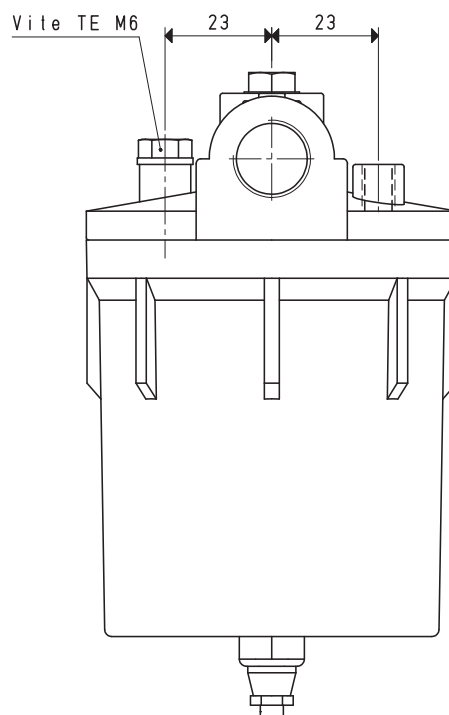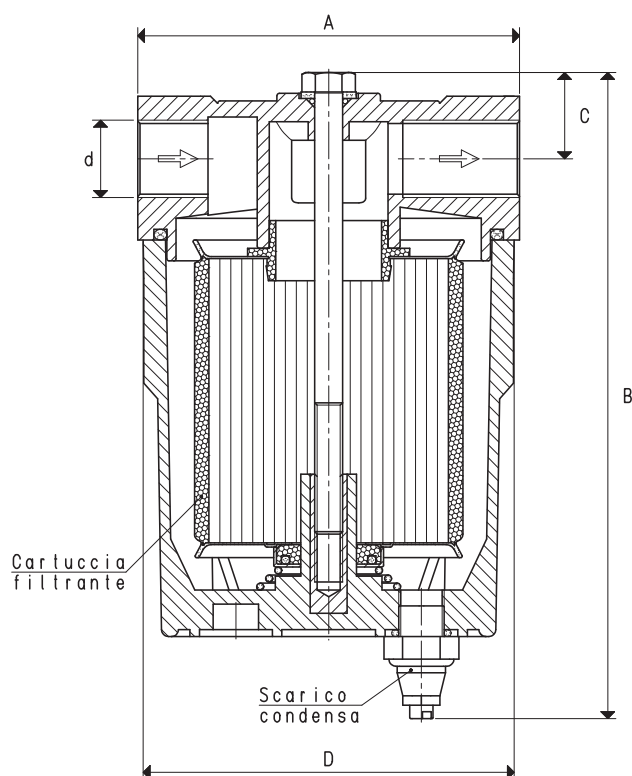

Art.	d Ø	A	B	C	D Ø	Portata max m³/h	Cartuccia ricambio art.	Kit guarnizioni e minuteria art.	Peso g
FB 15	G3/8"	81	116	17	79	10	00 FB 22	00 KIT FB20	312
FB 20	G1/2"	81	116	17	79	20	00 FB 22	00 KIT FB20	312




N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le cartucce con un grado di filtrazione pari a 100 o 300 µ.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134



FILTRI D'ASPIRAZIONE CON CARTUCCIA METALLICA FB

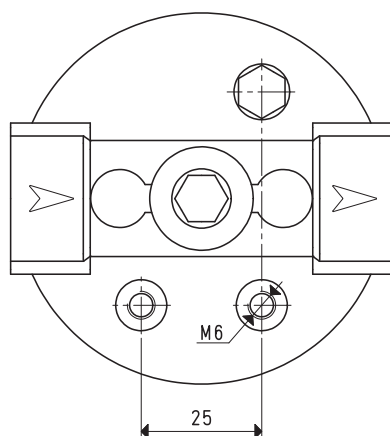
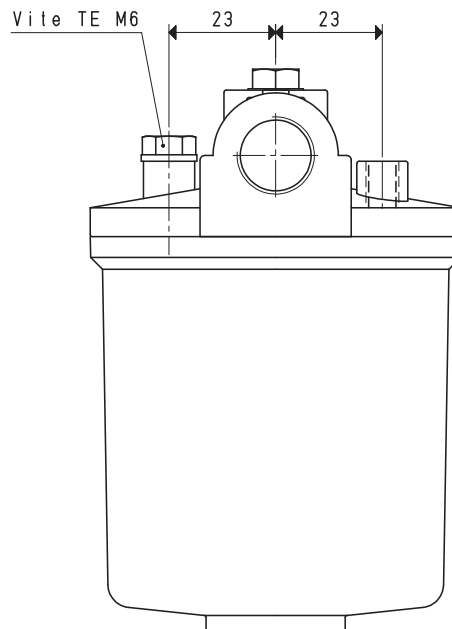
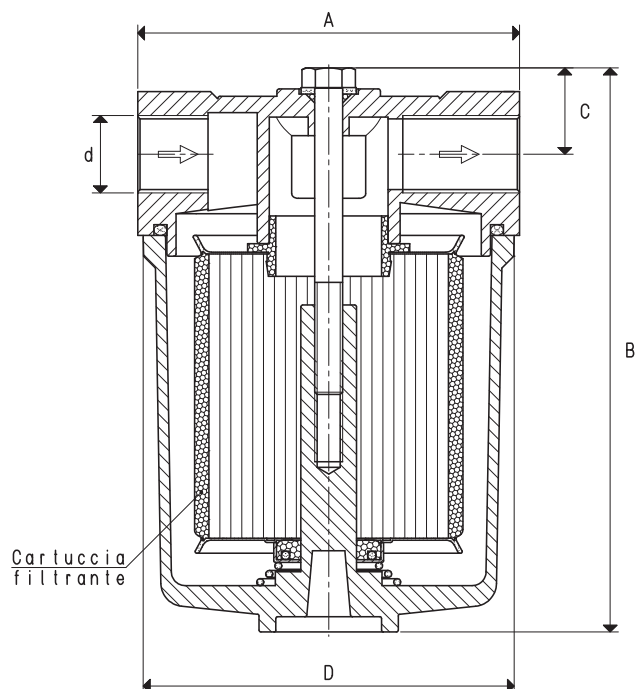


Art.	d Ø	A	B	C	D Ø	Portata max m³/h	Cartuccia ricambio art.	Kit guarnizioni e minuteria art.	Peso g
FB 15 A	G3/8"	81	121	17	79	20	00 FB 22	00 KIT FB20	395
FB 20 A	G1/2"	81	121	17	79	20	00 FB 22	00 KIT FB20	394

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le cartucce con un grado di filtrazione pari a 100 o 300 µ.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134

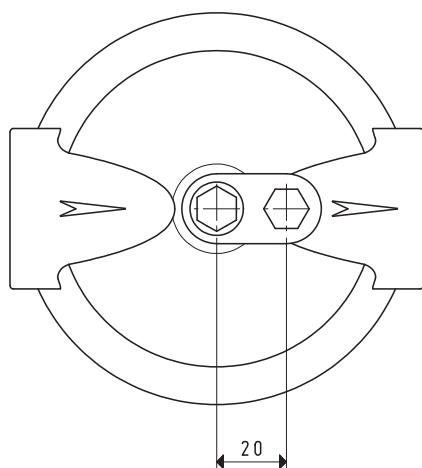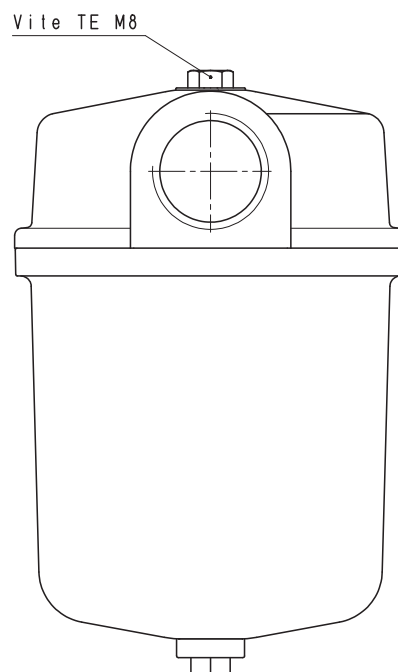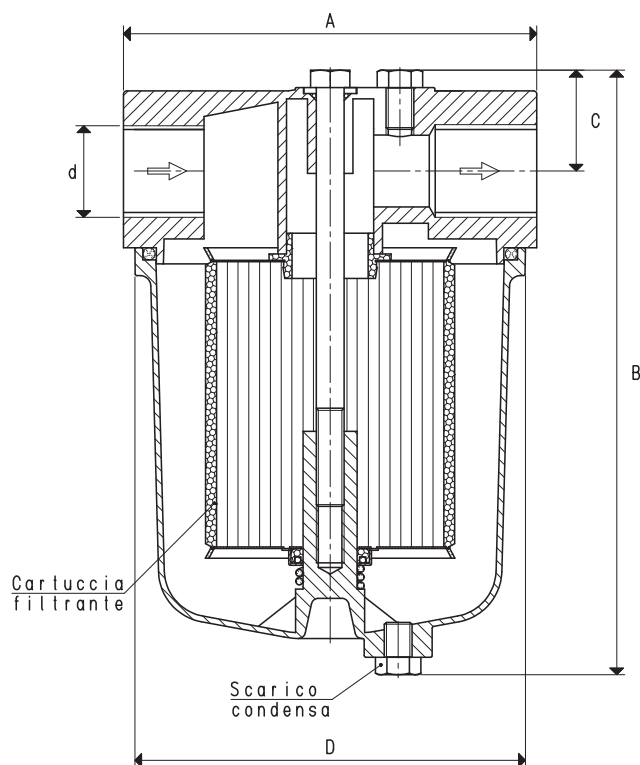

Art.	d	A	B	C	D	Portata max m³/h	Cartuccia ricambio art.	Kit guarnizioni e minuteria art.	Peso g
FB 28	G3/4"	120	181	31	112	40	00 FB 34	00 KIT FB 30	762

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le cartucce con un grado di filtrazione pari a 300 µ.




Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134



FILTRI D'ASPIRAZIONE CON CARTUCCIA METALLICA FB

Sono disponibili i disegni 3D sul sito vuototecnica.net

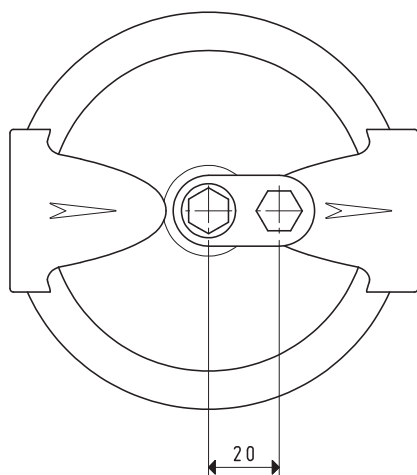
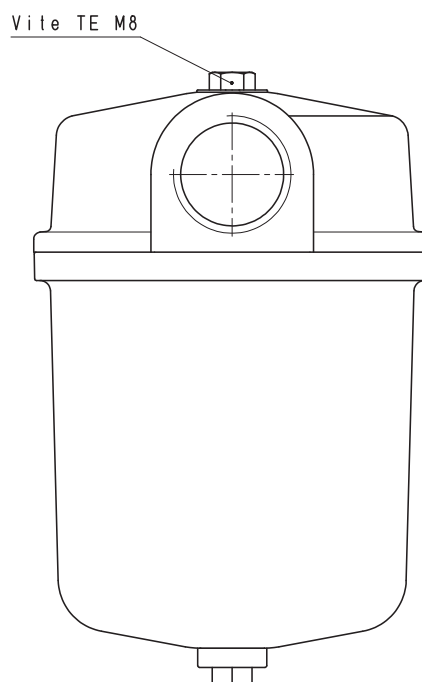
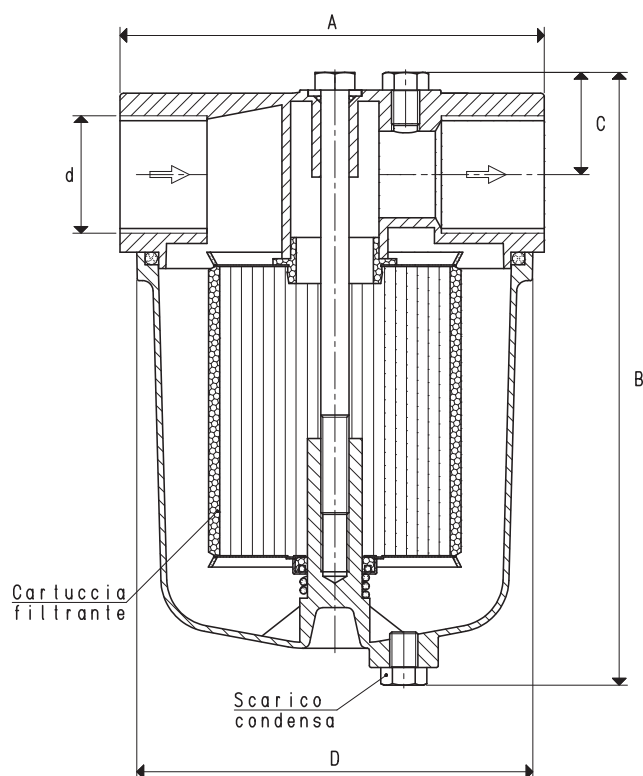


Art.	d	A	B	C	D	Portata max	Cartuccia ricambio	Kit guarnizioni e minuteria	Peso
	Ø				Ø	m ³ /h	art.	art.	g
FB 30	G1"	120	181	31	112	70	00 FB 34	00 KIT FB 30	758

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le cartucce con un grado di filtrazione pari a 300 µ.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134

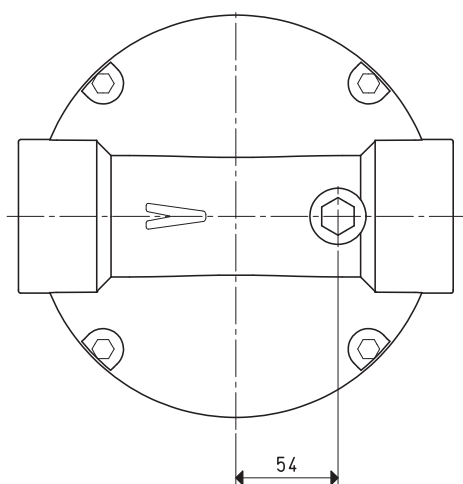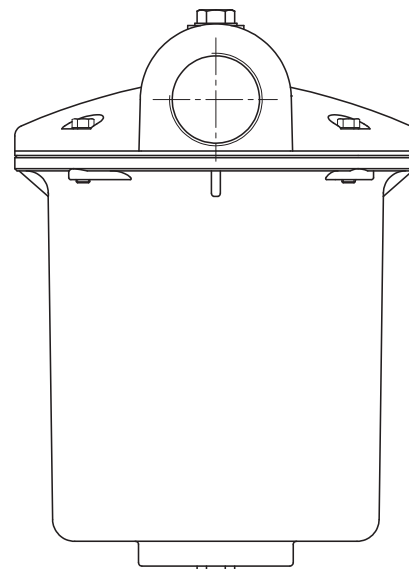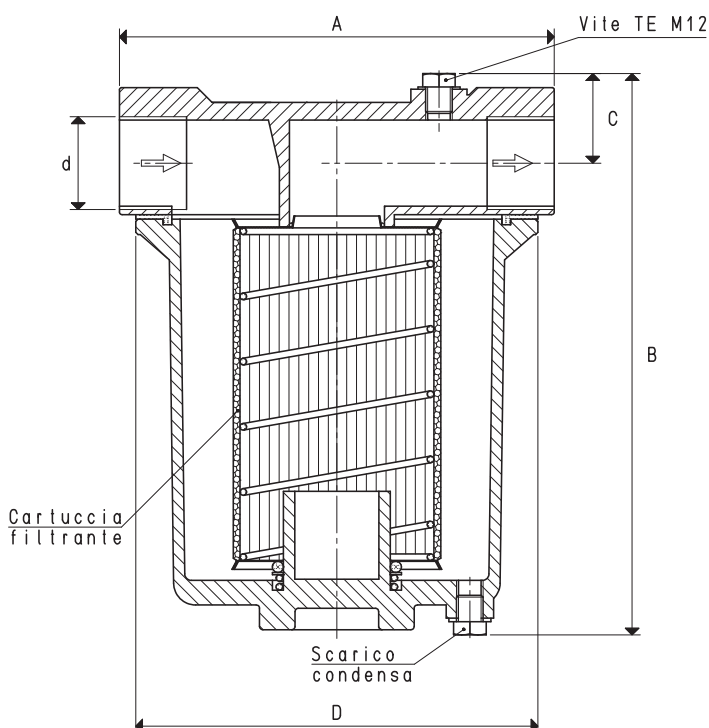

Art.	d Ø	A	B	C	D Ø	Portata max m³/h	Cartuccia ricambio art.	Kit guarnizioni e minuteria art.	Peso g
FB 40	G1" 1/4	190	255	39	182	150	00 FB 45	00 KIT FB 40	3.06
FB 50	G1" 1/2	190	255	39	182	200	00 FB 45	00 KIT FB 50	2.99

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le cartucce con un grado di filtrazione pari a 300 µ.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134