


PORTAGOMMA

I portagomma di nostra produzione sono i classici raccordi spinati, realizzati in ottone e nichelati. Sono adatti al collegamento di tubi flessibili lisci o rinforzati, con diametro interno fino a 76 mm.

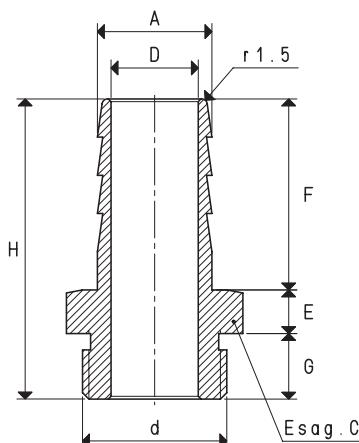

Art.	d Ø	A Ø	C	D Ø	E	F	G	H	Materiale	Peso g
RS 1/4"	G1/4"	9	17	5	5	18	12	35	ottone nichelato	20
RS 3/8"	G3/8"	13	19	9	5	20	8	33	ottone nichelato	30
RS 1/2"	G1/2"	16	23	12	5	25	10	40	ottone nichelato	50
RS 3/4"	G3/4"	21	28	16	8	35	12	55	ottone nichelato	90
RS 1"	G1"	27	36	22	8	35	12	55	ottone nichelato	130
RS 1" 1/4	G1" 1/4	35	44	28	10	42	15	67	ottone nichelato	270
RS 1" 1/2	G1" 1/2	40	50	33	10	45	15	70	ottone nichelato	320
RS 2"	G2"	51.5	70	49.5	10	49	19	75	ottone nichelato	575
RS 3"	G3"	76	100	66	10	60	30	100	ferro nichelato	1450

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.130