




RACCORDI, GUARNIZIONI IN NYLON e TUBI

I raccordi illustrati e descritti in questa pagina sono particolarmente indicati per l'allacciamento dei portaventose ai loro collettori ed in tutti quei casi in cui sia richiesto un collegamento a fonti di vuoto mediante tubi flessibili lisci, con diametri interni di 4, 6 e 9 mm, il massimo ammissibile nel campo del vuoto, senza rinforzo interno.

Questi raccordi sono del tipo semirapido; il fissaggio del tubo infatti, si ottiene mediante l'avvitamento manuale di una bussola zigrinata, senza l'ausilio di chiavi.


Le connessioni filettate sono maschio o femmina, a secondo dell'esigenza; completano la gamma, i raccordi a L e a T, in grado di offrire ulteriori conformazioni ai collegamenti ed i tappi di chiusura, completi di O-ring di tenuta.

I raccordi vengono forniti completi delle loro guarnizioni di nylon.




RACCORDO MASCHIO

Art.	d Ø	A	B	C	D Ø int. tubo	E Ø	L	Materiale raccordo	Materiale bussola	Peso g
RM M5	M5	5.0	3.5	10	4	10	19.5	ferro tropicalizzato	alluminio anodizzato	6
RM 1/8"	G1/8"	7.0	4.5	14	4	13	24.5	alluminio anodizzato	alluminio anodizzato	6
RM 1/4"	G1/4"	8.5	5.0	17	6	15	27.0	alluminio anodizzato	alluminio anodizzato	10
RM 3/8"	G3/8"	10.5	5.0	19	9	20	32.5	alluminio anodizzato	alluminio anodizzato	18

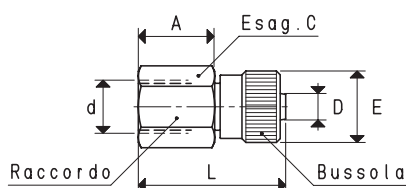



RACCORDO FEMMINA

Art.	d Ø	A	C	D Ø int. tubo	E Ø	L	Materiale raccordo	Materiale bussola	Peso g
RF 1/8"	G1/8"	14	14	4	13	27.0	alluminio anodizzato	alluminio anodizzato	8
RF 1/4"	G1/4"	16	17	6	15	30.0	alluminio anodizzato	alluminio anodizzato	12
RF 3/8"	G3/8"	20	19	9	20	32.5	alluminio anodizzato	alluminio anodizzato	16




GUARNIZIONI GN

Art.	d Ø	D Ø	P	Materiale	Peso g
GN M5	M5	8.5	1.0	nylon	0.1
GN 1/8"	G1/8"	14.0	1.0	nylon	0.1
GN 1/4"	G1/4"	17.5	1.5	nylon	0.2
GN 3/8"	G3/8"	22.0	1.5	nylon	0.3
GN 1/2"	G1/2"	27.0	1.5	nylon	0.4

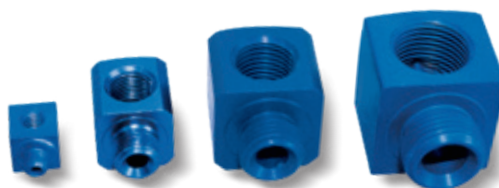

RACCORDO A L

Art.	d Ø	A	E	L	Materiale raccordo	Peso g
RL M5	M5	4.5	10	15.0	alluminio anodizzato	2
RL 1/8"	G1/8"	7.0	16	24.0	alluminio anodizzato	10
RL 1/4"	G1/4"	9.0	22	30.0	alluminio anodizzato	22
RL 3/8"	G3/8"	11.0	25	32.5	alluminio anodizzato	30




RACCORDO A T

Art.	d Ø	A	E	L	Materiale raccordo	Peso g
RT M5	M5	4.5	10	15.0	alluminio anodizzato	1
RT 1/8"	G1/8"	7.0	16	24.0	alluminio anodizzato	9
RT 1/4"	G1/4"	9.0	22	30.0	alluminio anodizzato	21
RT 3/8"	G3/8"	11.0	25	32.5	alluminio anodizzato	29

I tubi flessibili TPL sono prodotti con Poliammide 11, di origine vegetale e sono adatti per aria compressa e vuoto fino al diametro interno di 9 mm; oltre, solamente per aria compressa. Hanno una buona flessibilità, una notevole leggerezza, un bassissimo assorbimento d'acqua ed ottime prestazioni meccaniche. Hanno inoltre un'ottima resistenza alle basse ed alte temperature, agli agenti chimici, alle pressioni pneumatiche ed all'invecchiamento.

L'allacciamento dei tubi flessibili TPL è assicurato dai raccordi precedentemente descritti.



TUBO TPL

Art.	d ±0,5 mm Ø int.	D ±0,5 mm Ø est.	Raggio curvatura	Temperatura di esercizio	Peso metro g/m	Confezione m	Materiale	Colore standard
TPL 2	2.5	4	20	-40° / +70°	8.0	100	poliammide 11	azzurro
TPL 4	4.0	6	30	-40° / +70°	19.5	100	poliammide 11	azzurro
TPL 6	6.0	8	40	-40° / +70°	20.5	100	poliammide 11	azzurro
TPL 8	8.0	10	60	-40° / +70°	24.0	100	poliammide 11	azzurro
TPL 9	9.0	12	70	-40° / +70°	28.0	50	poliammide 11	azzurro