


RACCORDI AD INNESTO RAPIDO, GIREVOLI


I raccordi ad innesto rapido, composti da una presa con attacco a portagomma e un innesto con filettatura maschio, garantiscono un accoppiamento rapido e affidabile. Il fissaggio è assicurato da un anello di sfere con molla di spinta, mentre la tenuta del vuoto è garantita da una guarnizione in gomma nitrilica. La loro progettazione consente la rotazione libera a basso regime e un accoppiamento o sgancio rapido tramite la ghiera zigrinata. Sprovisti di autoritenuta, assicurano un passaggio pieno d'aspirazione, ottimizzando il flusso della portata delle pompe per vuoto. Realizzati interamente in ottone, sono disponibili in diverse dimensioni per adattarsi a varie applicazioni.

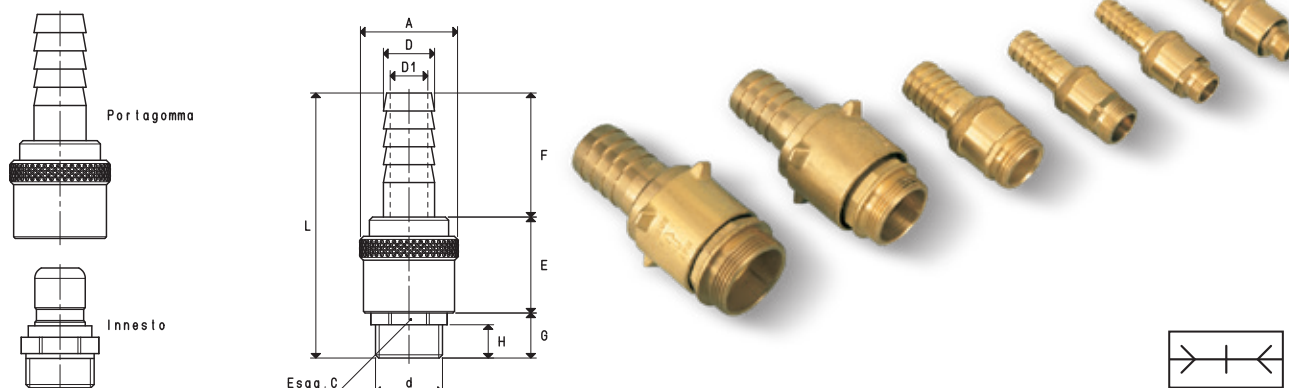

Art.	d	A	C	D	D1	E	F	G	H	L	Materiale	Portagomma art.	Peso portagomma g	Innesto art.	Peso innesto g
	Ø		Ø	Ø	Ø										
RR 3/8"	G3/8"	30	21	13	9	29.5	38.5	14	10.5	83.0	ottone	00 RR 3/8 02	100	00 RR 3/8 01	38
RR 1/2"	G1/2"	30	21	16	12	30.5	38.5	14	10.5	83.0	ottone	00 RR 1/2 02	104	00 RR 1/2 01	34
RR 3/4"	G3/4"	30	26	21	16	29.0	38.5	15	10.5	82.5	ottone	00 RR 3/4 02	118	00 RR 3/4 01	50
RR 1"	G1"	38	34	27	22	30.0	39.0	17	12.0	87.0	ottone	00 RR 1 02	166	00 RR 1 01	92
RR 1" 1/4	G1" 1/4	68	42	35	26	49.5	49.5	24	13.5	123.0	ottone	00 RR 1 1/4 02	568	00 RR 1 1/4 01	210
RR 1" 1/2	G1" 1/2	68	48	40	33	49.0	54.0	25	17.0	128.0	ottone	00 RR 1 1/2 02	710	00 RR 1 1/2 01	250

N.B. I raccordi elencati in questa tabella sono compatibili con i tubi per il vuoto, della serie TPR, riportati a pag. 6.04.

Velocità max di rotazione - 38 giri/min

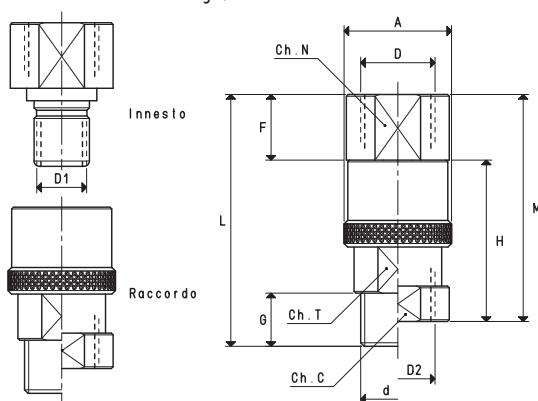

Art.	A	C	D	d	D1	D2	F	G	H	L	M	N	T	Materiale	Raccordo art.	Peso raccordo g	Innesto art.	Peso innesto g
	Ø		Ø	Ø	Ø	Ø												
RRF 3/8"	25.5	--	G3/8"	G3/8"	11	--	19.0	15	--	71.0	--	22	22	ottone	00 RRF 3/8 02	77	00 RRF 3/8 01	58
RRF 1/2"	28.5	--	G1/2"	G1/2"	14	--	18.0	15	--	70.0	--	26	24	ottone	00 RRF 1/2 02	79	00 RRF 1/2 01	72
RRF 3/4"	33.5	--	G3/4"	G3/4"	18	--	19.0	15	--	71.0	--	30	28	ottone	00 RRF 3/4 02	149	00 RRF 3/4 01	132
RRF 1"	42.0	--	G1"	G1"	23	--	22.5	15	--	73.5	--	38	32	ottone	00 RRF 1 02	369	00 RRF 1 01	355
RRF 1" 1/2	65.0	--	G1" 1/2	G1" 1/2	38	--	25.0	24	--	115.0	--	60	55	ottone	00 RRF 1 1/2 02	873	00 RRF 1 1/2 01	642
RRFF 3/8"	25.5	22	G3/8"	--	11	G3/8"	20.0	--	42	--	62.0	22	--	ottone	00 RRFF 3/8 02	82	00 RRF 3/8 01	58
RRFF 1/2"	28.5	24	G1/2"	--	14	G1/2"	18.0	--	42	--	60.0	26	--	ottone	00 RRFF 1/2 02	80	00 RRF 1/2 01	72
RRFF 3/4"	33.5	30	G3/4"	--	18	G3/4"	20.0	--	42	--	62.0	30	--	ottone	00 RRFF 3/4 02	199	00 RRF 3/4 01	132
RRFF 1"	42.0	38	G1"	--	23	G1"	22.5	--	56	--	78.5	38	--	ottone	00 RRFF 1 02	409	00 RRF 1 01	355
RRFF 1" 1/2	65.0	60	G1" 1/2	--	38	G1" 1/2	25.0	--	93	--	121.0	60	--	ottone	00 RRFF 1 1/2 02	938	00 RRF 1 1/2 01	642

N.B. Aggiungendo all'articolo la lettera V, il raccordo, verrà fornito con guarnizione in FKM (Esempio: RRF 1"V).

Velocità max di rotazione - 38 giri/min

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134