


## DEPRESSORI ORIZZONTALI DO 25V ...

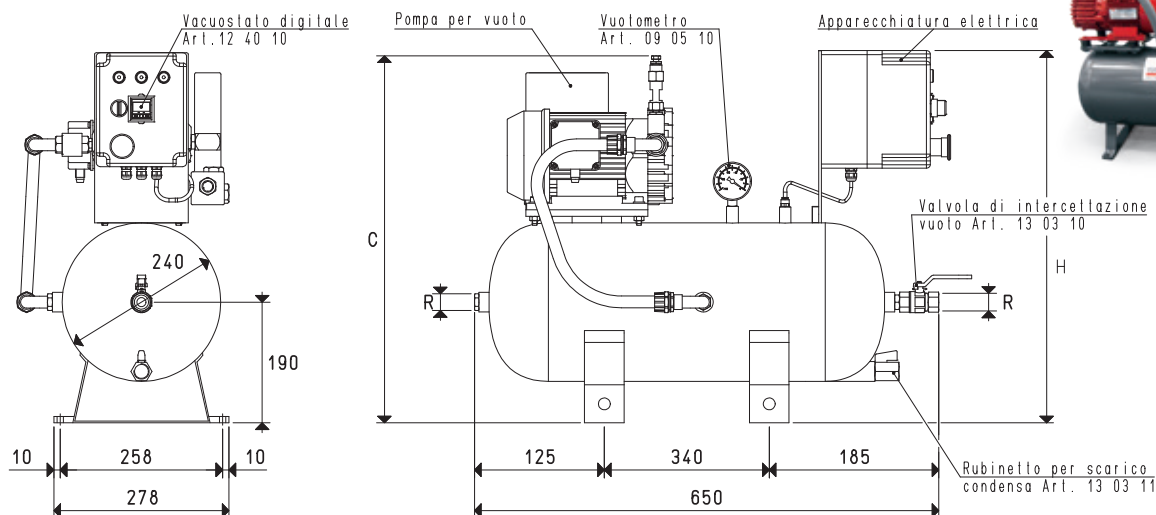


| Art.                   | Serbatoio Litri | Pompa Mod. | Esecuzione motore Volt | Apparecchiatura elettrica art. | C   | H   | R Ø   | Peso Kg | Accessori Filtro art. |
|------------------------|-----------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----------------------|
| <b>DO 25V VTL 5</b>    | 25              | VTL 5      | 3 ~ 230/400-50Hz       | DO 06 97V                      | 540 | 570 | G1/2" | 33.5    | FB 20 / FC 20         |
| <b>DO 25V VTL 5 M</b>  | 25              | VTL 5 M    | 1 ~ 230/50Hz           | DO 06 98V                      | 540 | 570 | G1/2" | 34.0    | FB 20 / FC 20         |
| <b>DO 25V VTL 10</b>   | 25              | VTL 10     | 3 ~ 230/400-50Hz       | DO 06 97V                      | 540 | 570 | G1/2" | 39.5    | FB 20 / FC 20         |
| <b>DO 25V VTL 10 M</b> | 25              | VTL 10 M   | 1 ~ 230-50Hz           | DO 06 98V                      | 540 | 570 | G1/2" | 40.0    | FB 20 / FC 20         |
| <b>DO 25V RVP 15</b>   | 25              | RVP 15     | 3 ~ 230/400-50Hz       | DO 06 97V                      | 525 | 570 | G1/2" | 35.0    | FB 20 / FC 20         |
| <b>DO 25V RVP 15 M</b> | 25              | RVP 15 M   | 1 ~ 230-50Hz           | DO 06 98V                      | 525 | 570 | G1/2" | 35.5    | FB 20 / FC 20         |

N.B. Aggiungendo all'articolo le lettere SR, il depressore viene fornito con ruote per consentirne la mobilità (Esempio: DO 25V VTL 10 SR).

Tutte le pompe RVP ... , sono dotate, di serie, di un filtro FC ... , adeguato alla grandezza della loro connessione d'aspirazione.

## DEPRESSORI ORIZZONTALI DO 50V ...

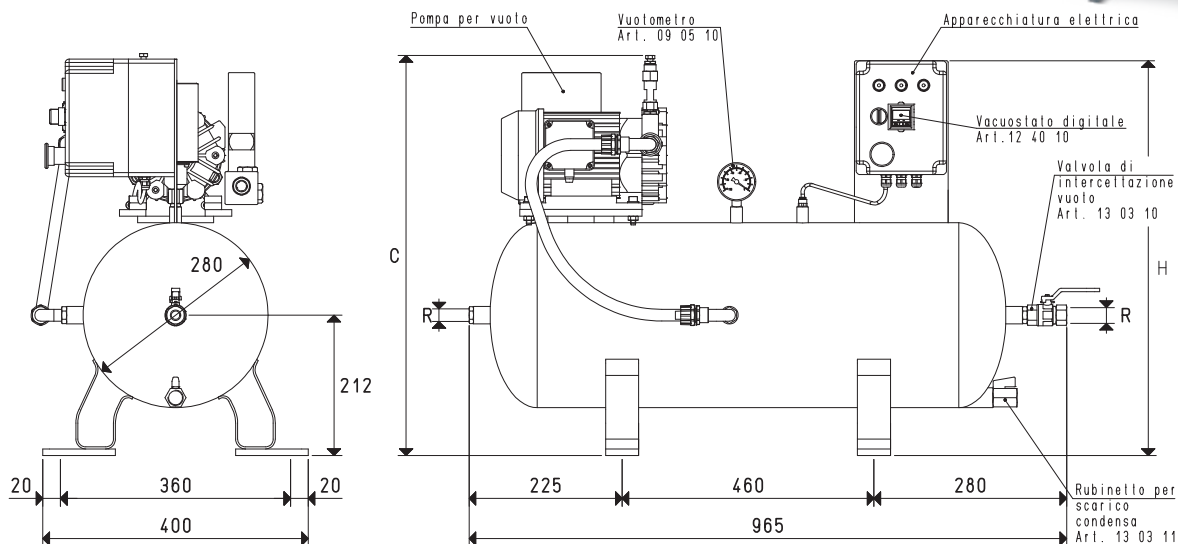

| Art.                   | Serbatoio Litri | Pompa Mod. | Esecuzione motore Volt | Apparecchiatura elettrica art. | C   | H   | R Ø   | Peso Kg | Accessori Filtro art. |
|------------------------|-----------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----------------------|
| <b>DO 50V VTL 5</b>    | 50              | VTL 5      | 3 ~ 230/400-50Hz       | DO 06 97V                      | 620 | 612 | G1/2" | 39.3    | FB 20 / FC 20         |
| <b>DO 50V VTL 5 M</b>  | 50              | VTL 5 M    | 1 ~ 230/50Hz           | DO 06 98V                      | 620 | 612 | G1/2" | 39.8    | FB 20 / FC 20         |
| <b>DO 50V VTL 10</b>   | 50              | VTL 10     | 3 ~ 230/400-50Hz       | DO 06 97V                      | 620 | 612 | G1/2" | 45.3    | FB 20 / FC 20         |
| <b>DO 50V VTL 10 M</b> | 50              | VTL 10 M   | 1 ~ 230-50Hz           | DO 06 98V                      | 620 | 612 | G1/2" | 45.8    | FB 20 / FC 20         |
| <b>DO 50V RVP 15</b>   | 50              | RVP 15     | 3 ~ 230/400-50Hz       | DO 06 97V                      | 680 | 612 | G1/2" | 40.8    | FB 20 / FC 20         |
| <b>DO 50V RVP 15 M</b> | 50              | RVP 15 M   | 1 ~ 230-50Hz           | DO 06 98V                      | 680 | 612 | G1/2" | 41.3    | FB 20 / FC 20         |

N.B. Aggiungendo all'articolo le lettere SR, il depressore viene fornito con ruote per consentirne la mobilità (Esempio: DO 50V VTL 10 SR).

Tutte le pompe RVP ... , sono dotate, di serie, di un filtro FC ... , adeguato alla grandezza della loro connessione d'aspirazione.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch =  $\frac{\text{mm}}{25.4}$ ; pounds =  $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134