



VALVOLA PNEUMATICA A MANICOTTO

Per garantire una maggior rapidità di ripristino della pressione atmosferica all'interno delle ventose in fase di distacco del carico preso, si è realizzata questa particolare valvola a manicotto che, azionandola pneumaticamente a fine ciclo, chiude la connessione di scarico del generatore, convogliando l'aria d'alimentazione nella connessione dell'utilizzo; in questo modo si ottiene il distacco immediato delle ventose. E' adatta per generatori con portate non superiori ai 15 m³/h e studiata in particolar modo per la serie MSVE.

E' realizzata in alluminio anodizzato, con integrata una membrana a manicotto in silicone.

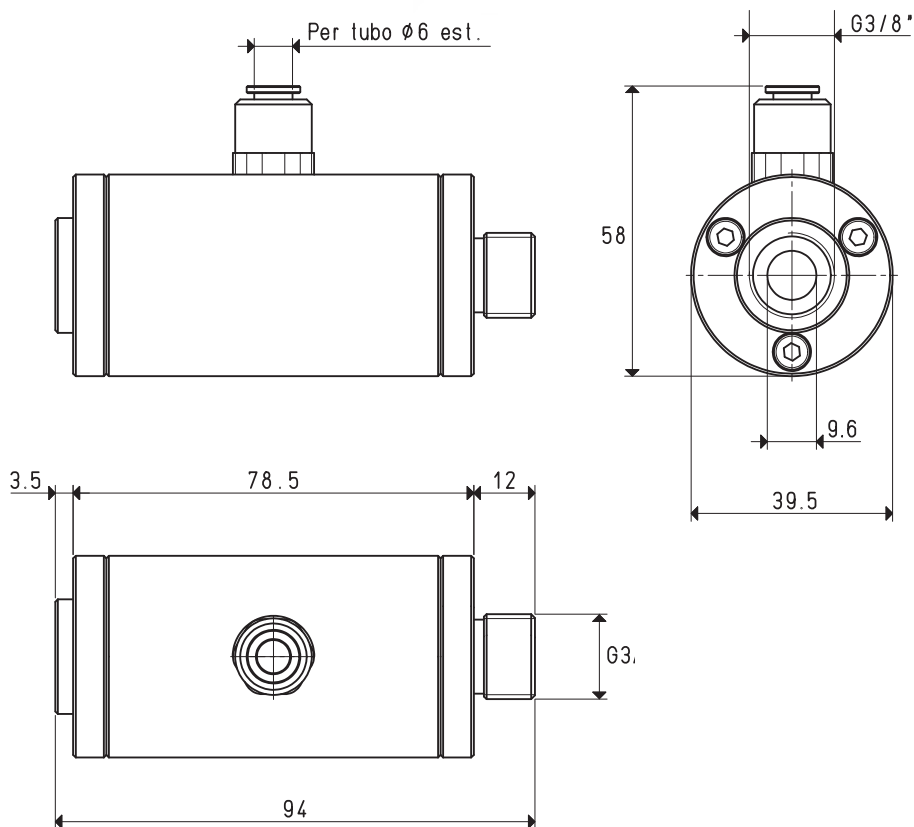

Art.	Portata max orificio libero l / 1'	Pressione al servocomando bar	Peso g
07 02 90	600	3 ÷ 8	230

N.B. L'alimentazione dei generatori di vuoto, deve essere effettuata con aria compressa non lubrificata, filtrazione 5 micron, secondo norma ISO 8573-1 classe 4.