




ACCESSORI PER GENERATORI DI VUOTO MONOSTADIO

VALVOLE PNEUMATICHE AD OTTURATORE COASSIALE SERVOPILOTATE

Trattasi di valvole ad otturatore coassiale, azionate pneumaticamente dal vacuostato o da una fonte alternativa, in grado di intercettare l'aria compressa di alimentazione ai generatori di vuoto, con pressioni comprese tra 1,5 e 7 bar. La loro scelta è in funzione della connessione di alimentazione del generatore e della quantità d'aria richiesta.

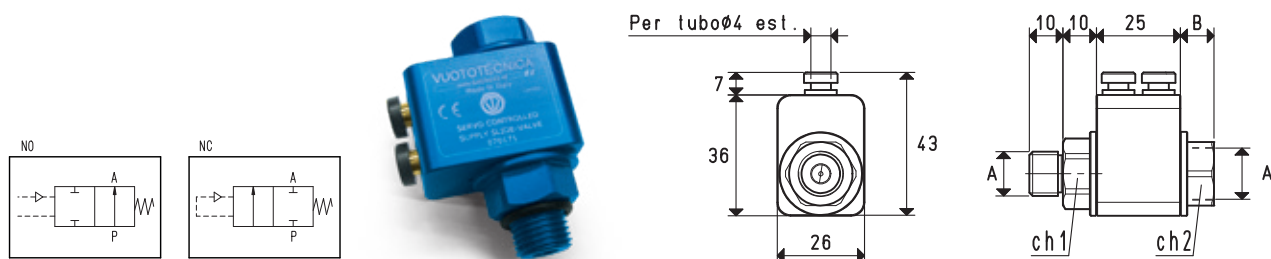


Art.	A Ø	B	ch1	ch2	Portata max a 6 bar l / 1'	Per generatore art.	Peso g
07 00 71	G 1/8"	10	19	19	350	M3/M3SSX ÷ M18/M18SSX	71
07 01 71	G 1/4"	10	19	19	500	PVP 25 ÷ 50 MDX/MDXLP	72
07 02 71	G 3/8"	15	19	19	600	PVP 60 ÷ 75 MDX/MDXLP	70

ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE AD OTTURATORE COASSIALE SERVOPILOTATE

La funzione di queste elettrovalvole è quella di intercettare l'aria compressa di alimentazione ai generatori di vuoto; l'intercettazione tramite un originale otturatore coassiale, consente l'apporto di grandi quantità d'aria, garantendo così una maggiore velocità di presa delle ventose.

Sono costituite da un corpo in alluminio anodizzato, con integrato un otturatore coassiale, azionato pneumaticamente da una microelettrovalvola con bobina elettrica a basso assorbimento, in grado di gestire pressioni operative comprese tra 1,5 e 7 bar. Possono essere comandate tramite vacuostati o semplici interruttori elettrici.

Grazie alla loro compattezza, è possibile installarle anche direttamente sui generatori di vuoto, eliminando in tal modo inutili tubazioni e volumi negativi.




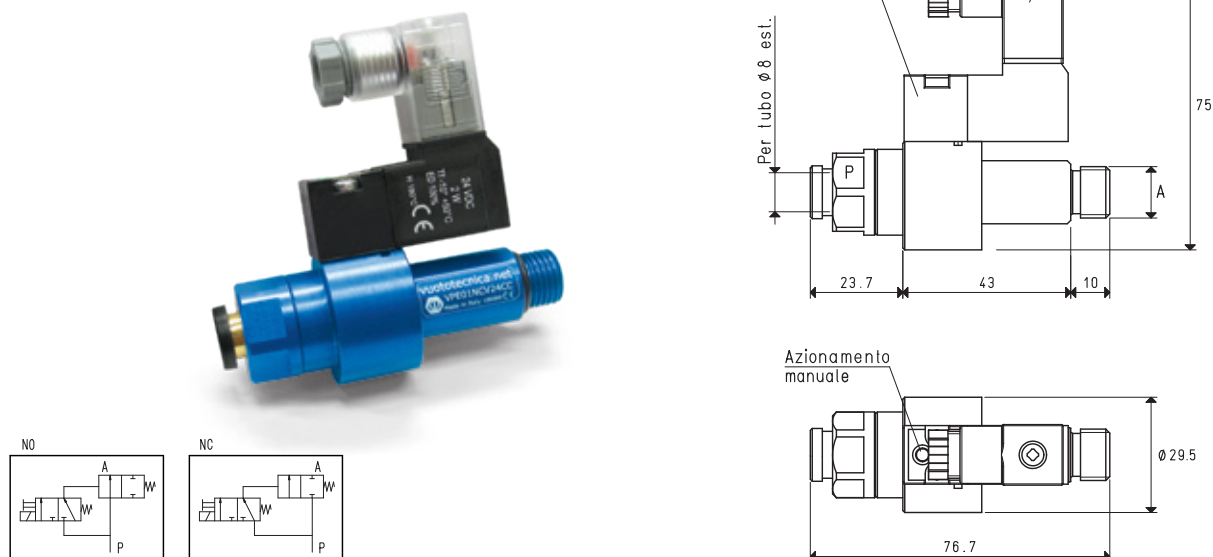


Art.	A Ø	Portata max a 6 bar l / 1'	Pressione di alimentazione bar	Assorbimento elettrico W	Peso g
VPE 00 NC V24CC	G1/8"	350	1.5 ÷ 7	2	110
VPE 00 NO V24CC	G1/8"	350	1.5 ÷ 7	2	110
VPE 01 NC V24CC	G1/4"	500	1.5 ÷ 7	2	100
VPE 01 NO V24CC	G1/4"	500	1.5 ÷ 7	2	100
VPE 02 NC V24CC	G3/8"	600	1.5 ÷ 7	2	100
VPE 02 NO V24CC	G3/8"	600	1.5 ÷ 7	2	100

N.B. L'alimentazione dei generatori di vuoto, deve essere effettuata con aria compressa non lubrificata, filtrazione 5 micron, secondo norma ISO 8573-1 classe 4.




Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134

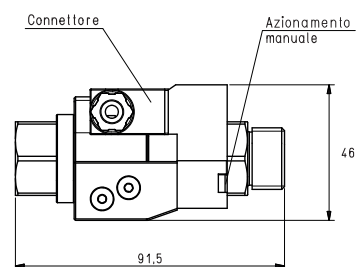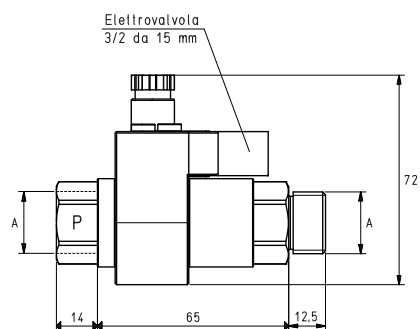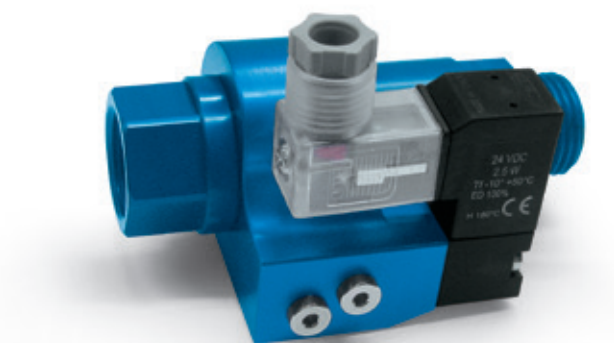ELETTOVALVOLE PNEUMATICHE
AD OTTURATORE COASSIALE SERVOPILOTATE

Art.	A Ø	Portata max a 6 bar l / 1'	Pressione di alimentazione bar	Assorbimento elettrico W	Peso g
VPE 03 NC V24CC	G1/2"	2200	1.5 ÷ 7	2	220
VPE 03 NO V24CC	G1/2"	2200	1.5 ÷ 7	2	220

N.B. L'alimentazione dei generatori di vuoto, deve essere effettuata con aria compressa non lubrificata, filtrazione 5 micron, secondo norma ISO 8573-1 classe 4.

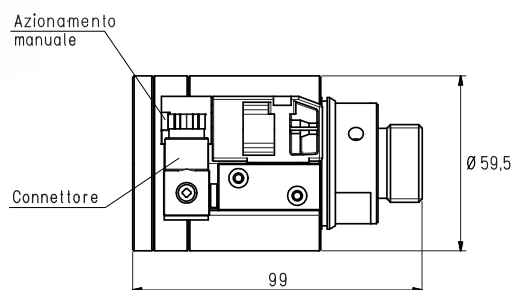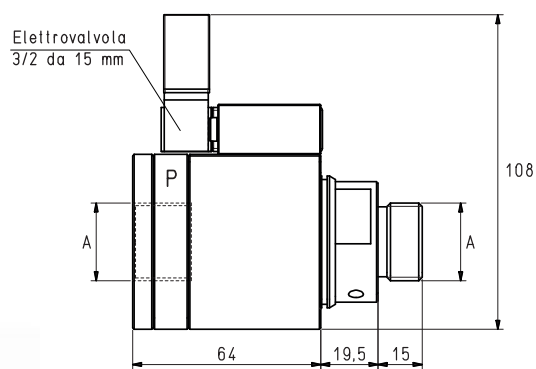

Art.	A Ø	Portata max a 6 bar l / 1'	Pressione di alimentazione bar	Assorbimento elettrico W	Peso g
VPE 04 NC V24CC	G3/4"	7600	1.5 ÷ 7	2	510
VPE 04 NO V24CC	G3/4"	7600	1.5 ÷ 7	2	510

N.B. L'alimentazione dei generatori di vuoto, deve essere effettuata con aria compressa non lubrificata, filtrazione 5 micron, secondo norma ISO 8573-1 classe 4.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134

