





Sono disponibili con portate d'aspirazione comprese tra 8,3 e 18 m³/h e pressioni d'alimentazione di 4÷6 bar, per gli articoli SX e di 1÷3 bar per gli articoli SXLP.



GENERATORI DI VUOTO MONOSTADIO PVP 7 SX / SXLP, PVP 14 SX / SXLP e PVP 18 SX / SXLP




Portata d'aria (NI/s) ai diversi gradi di vuoto (-KPa), alla pressione di alimentazione ottimale

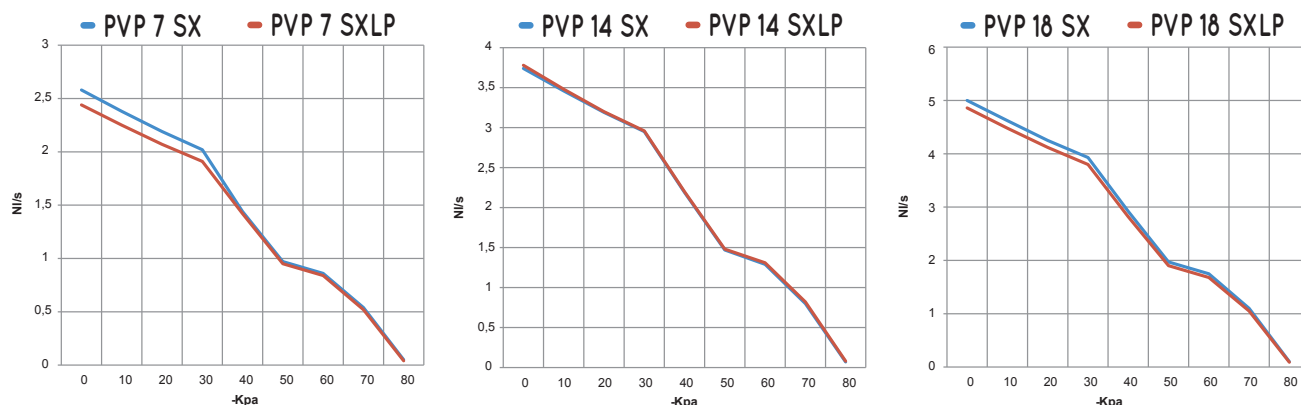

Generatore. art.	Press. alim. bar	Consumo aria NI/s	Portata d'aria (NI/s) ai diversi gradi di vuoto (-KPa) alla pressione di alimentazione ottimale										Vuoto max
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	-KPa	
PVP 7 SX	6.0	3.2	2.58	2.38	2.19	2.02	1.44	0.97	0.86	0.54	0.05	85	
PVP 14 SX	6.0	4.8	3.75	3.46	3.19	2.95	2.19	1.47	1.29	0.80	0.07	85	
PVP 18 SX	6.0	6.4	5.00	4.62	4.25	3.93	2.92	1.97	1.75	1.10	0.10	85	
PVP 7 SXLP	3.0	4.5	2.44	2.25	2.07	1.91	1.42	0.95	0.84	0.52	0.04	88	
PVP 14 SXLP	3.0	6.9	3.77	3.48	3.20	2.96	2.20	1.48	1.31	0.82	0.07	88	
PVP 18 SXLP	3.0	8.6	4.86	4.48	4.12	3.80	2.82	1.90	1.68	1.05	0.09	88	

Tempi di evacuazione (ms/l = s/m³) ai diversi gradi di vuoto (-KPa), alla pressione di alimentazione ottimale

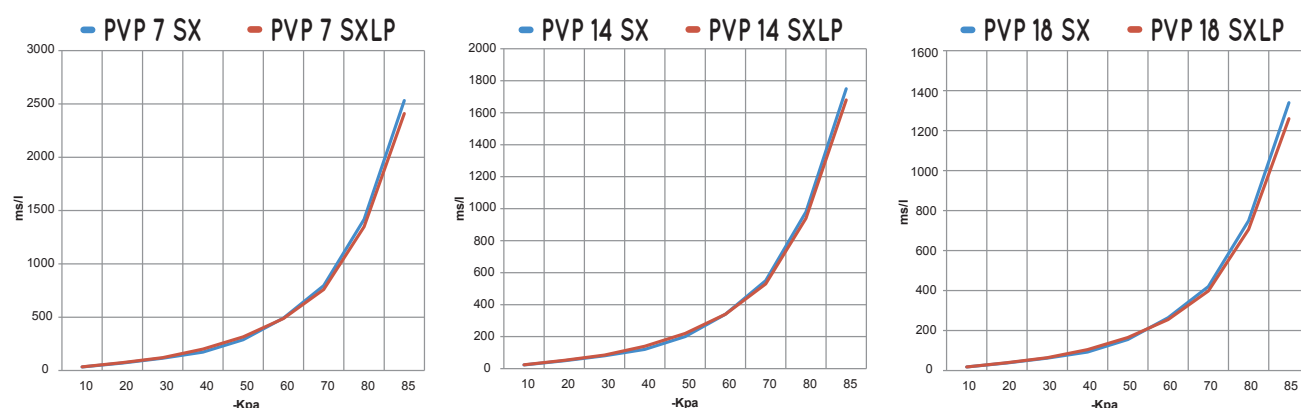

Generatore. art.	Press. alim. bar	Consumo aria NI/s	Tempi di evacuazione (ms/l = s/m³) ai diversi gradi di vuoto (-KPa) alla pressione di alimentazione ottimale										Vuoto max
			10	20	30	40	50	60	70	80	85	-KPa	
PVP 7 SX	6.0	3.2	33	70	115	173	289	492	796	1418	2532	85	
PVP 14 SX	6.0	4.8	23	49	80	120	200	340	550	980	1750	85	
PVP 18 SX	6.0	6.4	18	38	62	93	155	264	420	750	1340	85	
PVP 7 SXLP	3.0	4.5	34	74	121	200	315	487	760	1348	2410	88	
PVP 14 SXLP	3.0	6.9	24	52	85	140	220	340	530	940	1680	88	
PVP 18 SXLP	3.0	8.6	18	39	64	105	165	255	398	706	1260	88	