

## VENTOSE CON SUPPORTO VULCANIZZATO

Di conformazione piuttosto robusta ed a coppa profonda, questa serie di ventose è stata realizzata per movimentare particolari o componenti di carrozzerie, stampati in lamiera d'acciaio.

Sono prodotte con una mescola speciale denominata BENZ, in grado di resistere a lavori gravosi ed al cloro contenuto abitualmente negli olii impiegati per lo stampaggio e l'imbutitura delle lamiere.


Il supporto è in acciaio zincato ed è vulcanizzato sulla ventosa; sono disponibili delle riduzioni, sempre in acciaio zincato, per consentire di variare la connessione di aspirazione da M10 a filettature gas.

A richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose in altre mescole speciali, elencate a pag. 31.




VENTOSE CON SUPPORTO VULCANIZZATO

| Art.       | Forza<br>Kg | Mescola | Volume<br>cm <sup>3</sup> | D<br>Ø | E  | F  | G  | H  | Materiale<br>supporto | Peso<br>g |
|------------|-------------|---------|---------------------------|--------|----|----|----|----|-----------------------|-----------|
| 08 30 38 B | 1.80        | B       | 3.1                       | 30     | 20 | 17 | 10 | 37 | acciaio               | 20.8      |
| 08 40 41 B | 3.20        | B       | 6.4                       | 40     | 23 | 18 | 12 | 41 | acciaio               | 24.9      |
| 08 40 41 N | 3.20        | N       | 6.4                       | 40     | 23 | 18 | 12 | 41 | acciaio               | 24.9      |




VENTOSE CON SUPPORTO VULCANIZZATO

| Art.            | Forza<br>Kg | Mescola | Volume<br>cm <sup>3</sup> | A<br>Ø | F  | H  | Materiale<br>supporto | Peso<br>g |
|-----------------|-------------|---------|---------------------------|--------|----|----|-----------------------|-----------|
| 08 60 45 B      | 7.10        | B       | 25.9                      | M10    | 18 | 44 | acciaio               | 29.5      |
| 08 60 45 1/4" B | 7.10        | B       | 25.9                      | G1/4"  | 10 | 44 | acciaio               | 29.5      |

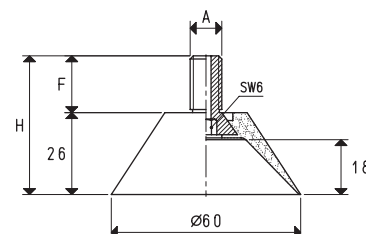


VENTOSE CON SUPPORTO VULCANIZZATO

| Art.       | Forza<br>Kg | Mescola | Volume<br>cm <sup>3</sup> | E  | F    | G  | H  | Materiale<br>supporto | Peso<br>g |
|------------|-------------|---------|---------------------------|----|------|----|----|-----------------------|-----------|
| 08 80 50 B | 12.60       | B       | 41.2                      | 33 | 12.5 | 26 | 51 | acciaio               | 58.0      |

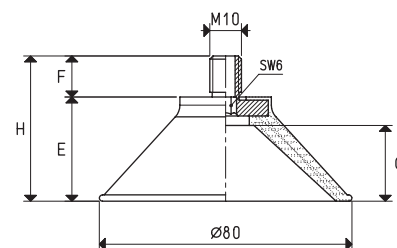

RIDUZIONI

| Art.      | D<br>Ø | d<br>Ø | H  | Materiale<br>supporto | Peso<br>g |
|-----------|--------|--------|----|-----------------------|-----------|
| 00 08 130 | G1/4"  | M10    | 14 | acciaio               | 4.9       |
| 00 08 131 | G3/8"  | M10    | 14 | acciaio               | 12.8      |



Mescola: B = gomma BENZ; N = para

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch =  $\frac{\text{mm}}{25.4}$ ; pounds =  $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134