





VERSIONE VEP ...

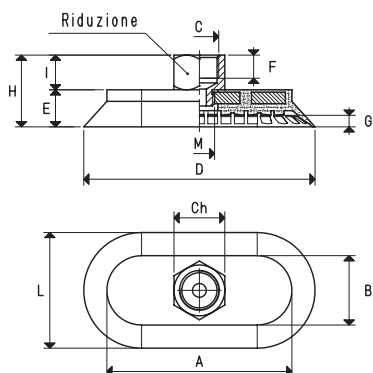

VERSIONE VEP ... SR




VENTOSE ELLITTICHE CON SUPPORTO VULCANIZZATO


Art.	Forza Kg	Mescole disponibili	Volume cm ³	A	B	C Ø	Ch	D	E	F	G	H	I	L	M Ø	Materiale supporto	Materiale riduzione	Peso g
VEP 30 60 *	4.01		4.5	47	17	G1/4"	17	60	13	10	3	27	14	30	G1/8"	acciaio	alluminio	42.6
VEP 30 90 *	6.26		7.0	77	17	G1/4"	17	90	13	10	3	27	14	30	G1/8"	acciaio	alluminio	63.5
VEP 40 80 *	7.14		13.2	70	30	G1/4"	17	80	14	10	4	28	14	40	G1/8"	acciaio	alluminio	68.0
VEP 50 100 *	11.15		15.0	80	30	G3/8"	22	100	16	10	5	31	15	50	G1/4"	acciaio	alluminio	110.0
VEP 60 120 *	16.06		32.1	95	35	G3/8"	22	120	18	10	6	33	15	60	G1/4"	acciaio	alluminio	156.1
VEP 70 140 *	21.86		53.5	110	40	G3/8"	22	140	19	10	7	34	15	70	G1/4"	acciaio	alluminio	199.4

N.B. Aggiungendo all'articolo la lettera SR, la ventosa viene fornita senza riduzione (Esempio: VEP 40 80 SR *).

Quota "C", disponibile con filettatura NPT. Esempio di ordinazione: VEP 40 80 NPT *.

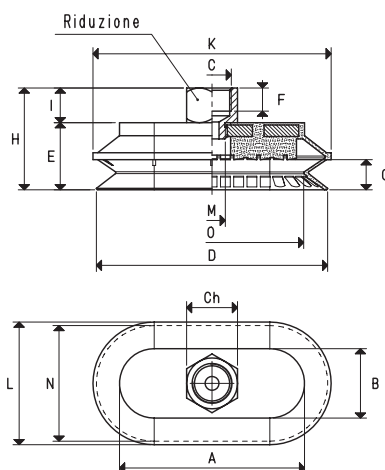

VERSIONE VES ...

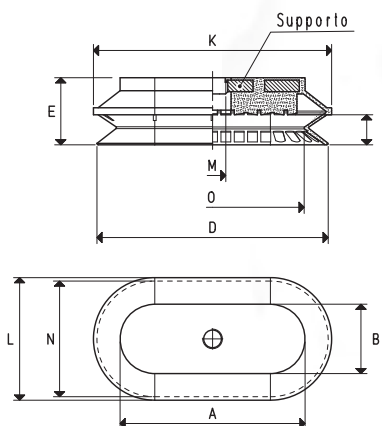

VERSIONE VES ... SR



VENTOSE ELLITTICHE A SOFFIETTO CON SUPPORTO VULCANIZZATO

Art.	Forza Kg	Mescole disponibili	Volume cm ³	A	B	C Ø	Ch	D	E	F	G	H	K	I	L	M Ø	N	O	Materiale supporto	Materiale riduzione	Peso g
VES 30 60 *	4.01		12.6	50	20	G1/4"	17	60	21	10	7.0	35	63	14	33	G1/8"	30	44.5	acciaio	alluminio	49.5
VES 40 80 *	7.14		24.8	70	30	G1/4"	17	80	23	10	9.0	37	83	14	43	G1/8"	40	64.0	acciaio	alluminio	91.9
VES 50 100 *	11.15		57.6	80	30	G3/8"	22	100	29	10	13.0	44	103	15	53	G1/4"	50	79.0	acciaio	alluminio	125.3
VES 70 140 *	21.86		122.8	110	40	G3/8"	22	140	33	10	16.5	48	143	15	73	G1/4"	70	109.0	acciaio	alluminio	227.8

N.B. Aggiungendo all'articolo la lettera SR, la ventosa viene fornita senza riduzione (Esempio: VES 40 80 SR *).

Quota "C", disponibile con filettatura NPT. Esempio di ordinazione: VES 40 80 NPT *.

* Completare il codice indicando la mescola: = gomma BENZ; = para; = silicone

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134