

APPARECCHIATURE PNEUMATICHE PER L'ALIMENTAZIONE DEI MINIDEPRESSORI DOP 06, DOP 10, DOP 20 e DEPRESSORI DOP 25, DOP 50, DOP 100, DOP 150 e DOP 300


L'apparecchiatura pneumatica dei minidepressori e dei depressori, è dimensionata in modo tale da garantire la giusta quantità dell'aria compressa d'alimentazione ai generatori di vuoto installati su di essi, ad una pressione corretta, costante e continuativa.

È costituita da:

- Un regolatore di pressione con filtro e manometro, per la regolazione dell'aria compressa d'alimentazione;
- Una staffa metallica per il fissaggio del regolatore di pressione al supporto;
- Una valvola a corsoio per l'intercettazione dell'aria compressa;
- Due raccordi rapidi per il collegamento alla linea dell'aria d'alimentazione e al generatore di vuoto.

Sono disponibili in diverse grandezze, a seconda del generatore di vuoto installato sul minidepressore o sul depressore.


APPARECCHIATURA PNEUMATICA PER L'ALIMENTAZIONE DEI MINIDEPRESSORI DOP 06, DOP 10 e DOP 20

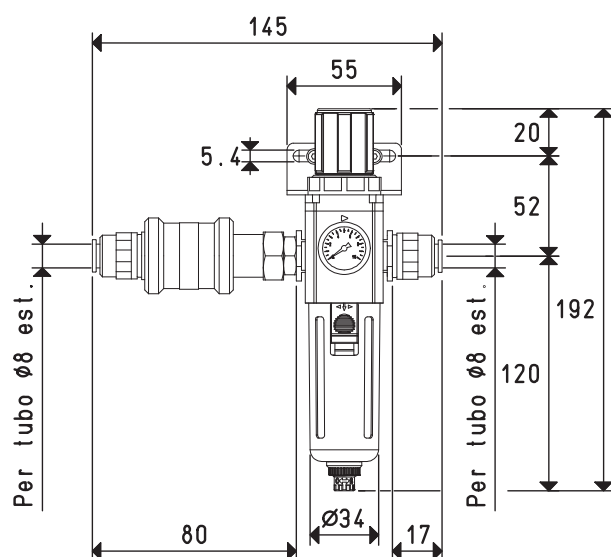

Art.	Peso Kg	Adatta per generatore art.
DOP 20 90	0.36	PVP 12 MX - PVP 25 MX - PVP 25 MDX ES - PVP 35 MDX ES - PVP 50 MDX ES




APPARECCHIATURA PNEUMATICA PER L'ALIMENTAZIONE DEI DEPRESSORI DOP 25, DOP 50 e DOP 100

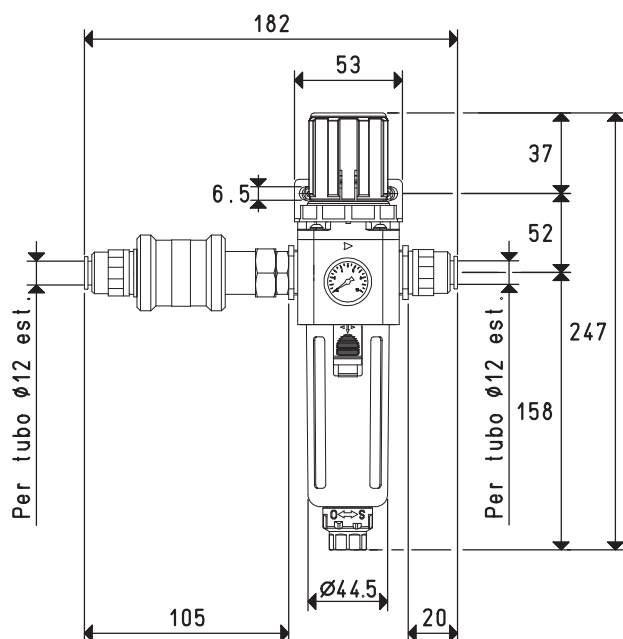

Art.	Peso Kg	Adatta per generatore art.
DOP 50 90	0.72	PVP 60 MDX ES - PVP 75 MDX ES

APPARECCHIATURA PNEUMATICA PER L'ALIMENTAZIONE DEI DEPRESSORI DOP 150 e DOP 300

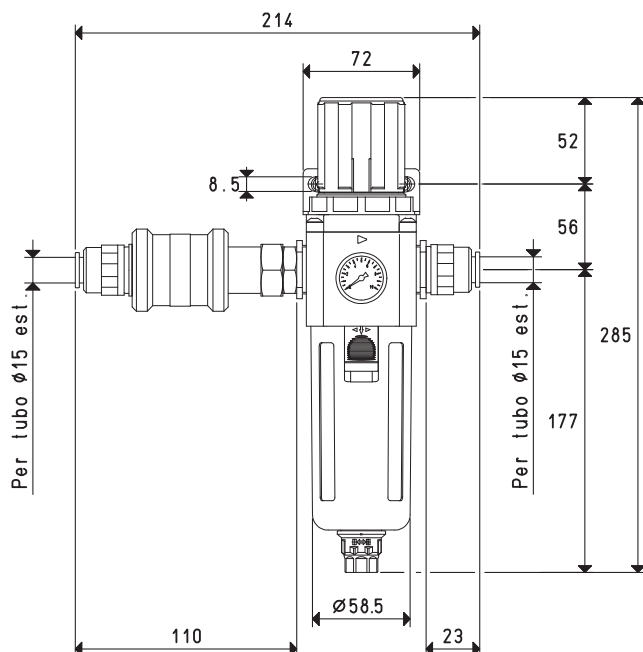

Art.	Peso Kg	Adatta per generatore art.
DOP 150 90	1.2	PVP 150 MDR - PVP 300 MDR