


## SISTEMA DI PRESA A DEPRESSIONE OCTOPUS, ROTONDO

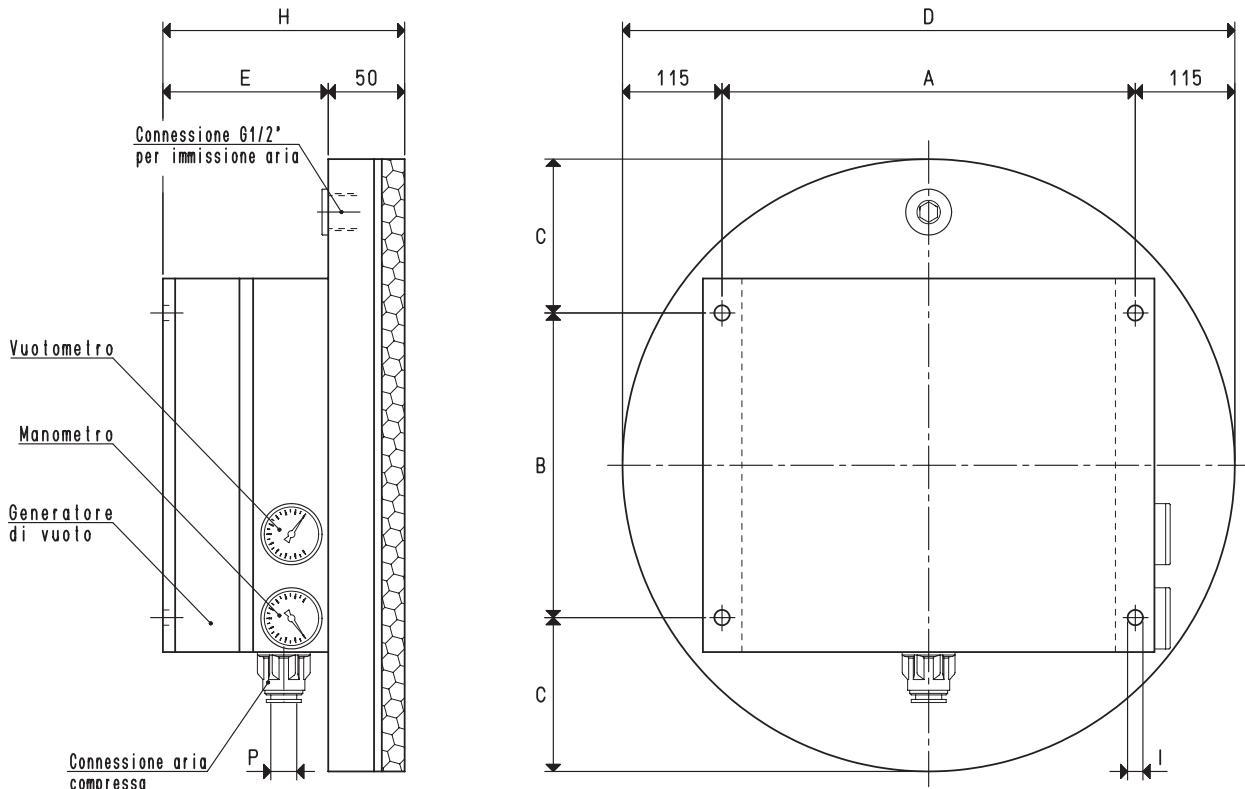

Art.		SO DO 35 X	SO DO 50 X
<b>Piano aspirante</b>	art.	PX DO 35	PX DO 50
<b>Forza di presa</b>	Kg	65.4	139.6
<b>Predisposto per generatore di vuoto</b>	art.	N°1 PVP 170 M PO	N°1 PVP 300 MD PO
<b>Max pressione di alimentazione</b>	bar	6	6
<b>Massimo grado di vuoto</b>	-KPa	90	90
<b>Consumo d'aria a 6 bar</b>	NI/s	16.3	32.0
<b>Quantità di aria aspirata</b>	m <sup>3</sup> /h	182.0	400.0
<b>Temperatura di utilizzo</b>	°C	-20 / +80	-20 / +80
<b>Peso</b>	Kg	9.5	17.0
<b>A</b>		120	270
<b>B</b>		264	200
<b>C</b>		43	150
<b>D</b>	Ø	350	500
<b>E</b>		96	108
<b>H</b>		146	158
<b>I</b>		8.5	10.5
<b>P</b> Connessione per tubo aria compressa	Ø est.	15	15

N.B. Il codice SO DO .. X, identifica esclusivamente il corpo del sistema OCTOPUS con il relativo piano aspirante PX.

Il generatore di vuoto indicato in tabella non è parte integrante del sistema OCTOPUS e, pertanto, deve essere ordinato separatamente con il proprio codice.

N.B. Tutti i valori di vuoto indicati in tabella sono validi alla normale pressione atmosferica di 1013 mbar ed ottenuti con una pressione di alimentazione costante.

L'alimentazione dei generatori di vuoto, deve essere effettuata con aria compressa non lubrificata, filtrazione 5 micron, secondo norma ISO 8573-1 classe 4.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch =  $\frac{\text{mm}}{25.4}$ ; pounds =  $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$