





SISTEMA DI PRESA A DEPRESSIONE OCTOPUS, ROTONDO

Il sistema OCTOPUS è un dispositivo di presa a depressione, dotato di uno o più generatori di vuoto alimentati ad aria compressa (non inclusi nel codice articolo e da ordinare separatamente).

È costituito da:

- Corpo principale in alluminio anodizzato;
- Piano aspirante in alluminio anodizzato, con fori calibrati equidistanti e rivestito con gomma spugnosa forata, che garantisce adattabilità a superfici lisce, ruvide o irregolari.

Questi sistemi OCTOPUS possono essere forniti, su richiesta, con dimensioni, piani aspiranti e generatori di vuoto, diversi da quelli indicati in tabella.

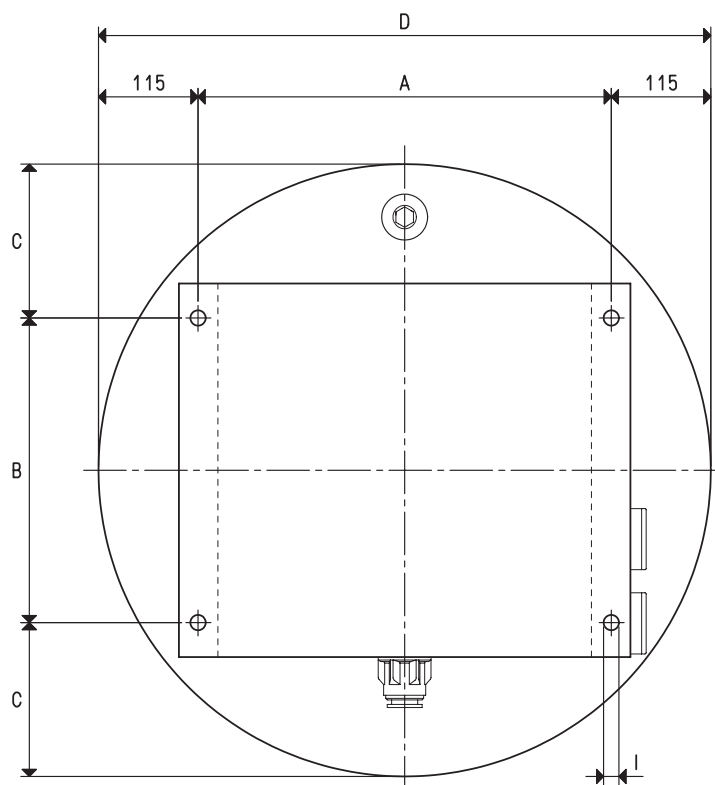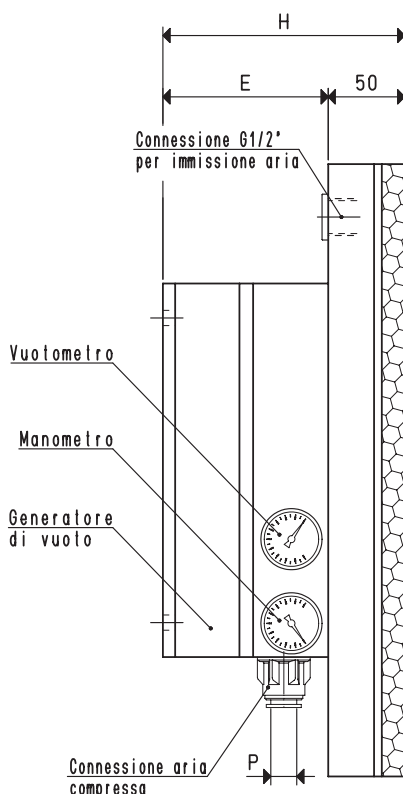

Art.		SO DO 35 X	SO DO 50 X
Piano aspirante	art.	PX DO 35	PX DO 50
Forza di presa	Kg	65.4	139.6
Predisposto per generatore di vuoto	art.	N°1 PVP 170 M PO	N°1 PVP 300 MD PO
Max pressione di alimentazione	bar	6	6
Massimo grado di vuoto	-KPa	90	90
Consumo d'aria a 6 bar	Nl/s	16.3	32.0
Quantità di aria aspirata	m³/h	182.0	400.0
Temperatura di utilizzo	°C	-20 / +80	-20 / +80
Peso (comprensivo di generatore/i di vuoto)	Kg	9.5	17.0
A		120	270
B		264	200
C		43	150
D	Ø	350	500
E		96	108
H		146	158
I		8.5	10.5
P Connessione per tubo aria compressa	Ø est.	15	15

N.B. Il codice SO DO .. X, identifica esclusivamente il corpo del sistema OCTOPUS con il relativo piano aspirante PX.

Il generatore di vuoto indicato in tabella non è parte integrante del sistema OCTOPUS e, pertanto, deve essere ordinato separatamente con il proprio codice.

N.B. Tutti i valori di vuoto indicati in tabella sono validi alla normale pressione atmosferica di 1013 mbar ed ottenuti con una pressione di alimentazione costante.

L'alimentazione dei generatori di vuoto, deve essere effettuata con aria compressa non lubrificata, filtrazione 5 micron, secondo norma ISO 8573-1 classe 4.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$