

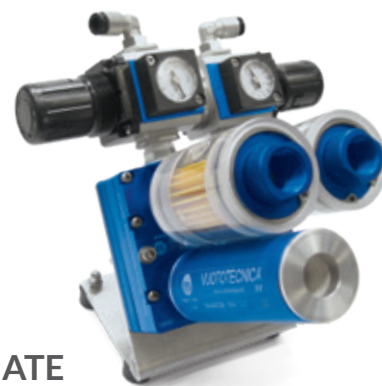


SUPPORTI DI SOSTEGNO PER POMPE PNEUMATICHE ASPIRANTI E SOFFIANTI

I supporti di sostegno illustrati in questa pagina sono stati progettati per consentire un rapido assemblaggio delle pompe pneumatiche aspiranti e soffianti e un facile posizionamento delle stesse sulle macchine da asservire. Sono realizzati in robusta lamiera d'acciaio inox satinata e sono dotati di piedini in gomma antiscivolo e antivibranti. I supporti di sostegno sono attualmente disponibili per le pompe pneumatiche singole e per quelle abbinate.





SUPPORTO PER PICCOLE POMPE PNEUMATICHE ABBINATE





Art.	A	B	C	D	E	F Ø	G	H	I	L	M	N	O	P Ø	Q	Peso Kg
GR DIV 03	100	39.5	3.75	64	12	11.5	74.5	13.5	41	43	84	47.5	79	4.5	45°	0.1

SUPPORTO PER POMPE PNEUMATICHE SINGOLE

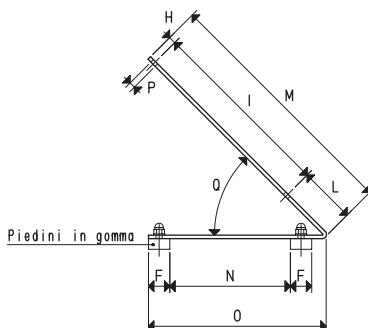

SUPPORTO PER POMPE PNEUMATICHE ABBINATE

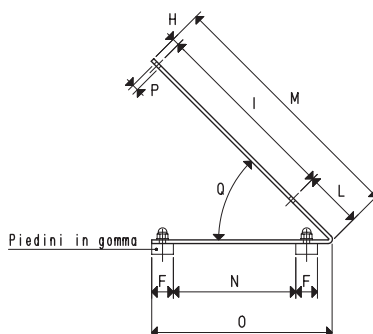

Art.	A	B	C	D	E	F Ø	G	H	I	L	M	N	O	P Ø	Q	Peso Kg
GR DIV 01	140	120	10	270	15	30	80	10	264	81	355	170	250	8.5	45°	2.1
GR DIV 02	284	132	10	270	15	30	224	10	264	81	355	170	250	8.5	45°	4.2

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

