





VENTOSA ROTONDA PIANA CON RELATIVO SUPPORTO

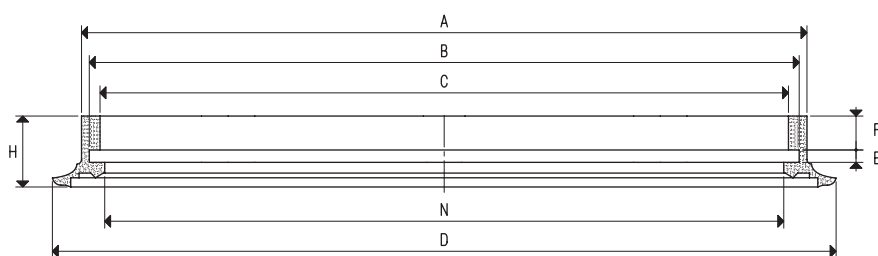


VENTOSA

Art.	Forza Kg	Mescole disponibili	Volume cm ³	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	F	H	N Ø
01 250 20 *	122.60	 	200.0	235	227	220	254	4	11	23	220

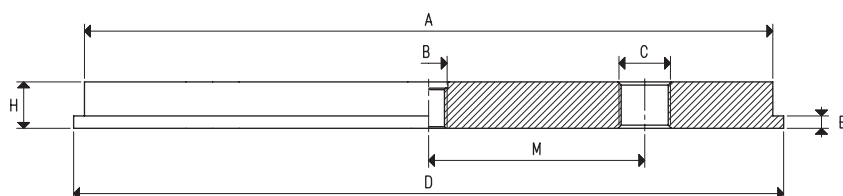

SUPPORTO

Art.	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	H	M	Per ventosa art.	Materiale supporto	Peso Kg
00 08 115	223	M12	G3/8"	230	4	15	70	01 250 20	alluminio	1.65

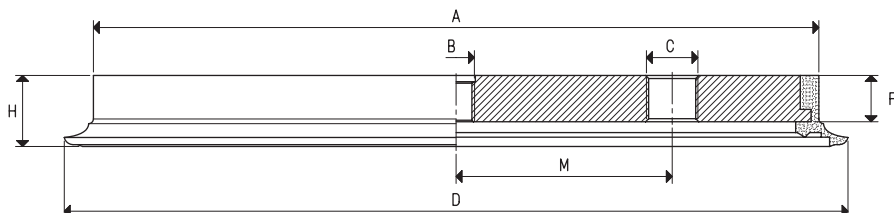

VENTOSA CON SUPPORTO

Art.	Forza Kg	Mescole disponibili	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	F	H	M	Ventosa art.	Supporto art.	Peso Kg
08 250 20 *	122.60	 	237	M12	G3/8"	254	15	23	70	01 250 20	00 08 115	1.78

* Completare il codice indicando la mescola:  = gomma antiolio;  = para

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134