




## VENTOSE A SOFFIETTO RINFORZATO CON RELATIVI SUPPORTI


Le ventose illustrate in questa pagina hanno le stesse caratteristiche delle ventose a soffiello descritte nelle pagine precedenti; si distinguono per le maggiori dimensioni, che consentono loro di sollevare carichi nettamente superiori e per il supporto che, anziché a perno, è a disco, sempre in alluminio anodizzato, con foro centrale filettato per consentire il fissaggio all'automatismo e, per quelli più grandi, di uno laterale, per la connessione del vuoto. Le ventose possono essere calzate a freddo sul proprio supporto, senza l'ausilio di collanti.

Come ricambio, è sufficiente richiedere la sola ventosa indicata in tabella, nella mescola desiderata.

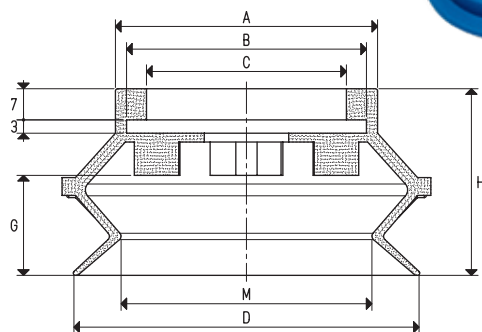


### VENTOSA

| Art.              | Forza<br>Kg | Mescole<br>disponibili                                                                                                                                                                                                                                   | Volume<br>cm <sup>3</sup> | A<br>Ø | B<br>Ø | C<br>Ø | D<br>Ø | G    | H  | M<br>Ø | Corsa soffiello<br>mm |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|------|----|--------|-----------------------|
| <b>01 75 42 *</b> | 11.93       |    | 89.4                      | 59     | 54     | 45     | 78     | 22.5 | 42 | 56     | 22.5                  |



### SUPPORTI

| Art.             | A<br>Ø | B<br>Ø | D<br>Ø | E | H  | Materiale<br>supporto | Per ventosa<br>art. | Peso<br>g |
|------------------|--------|--------|--------|---|----|-----------------------|---------------------|-----------|
| <b>00 08 126</b> | 45     | M12    | 54     | 3 | 10 | alluminio             | 01 75 42            | 45.5      |
| <b>00 08 465</b> | 45     | G1/4"  | 54     | 3 | 10 | alluminio             | 01 75 42            | 41.5      |
| <b>00 08 193</b> | 45     | G3/8"  | 54     | 3 | 10 | alluminio             | 01 75 42            | 41.5      |
| <b>00 08 143</b> | 45     | G1/2"  | 54     | 3 | 10 | alluminio             | 01 75 42            | 41.5      |

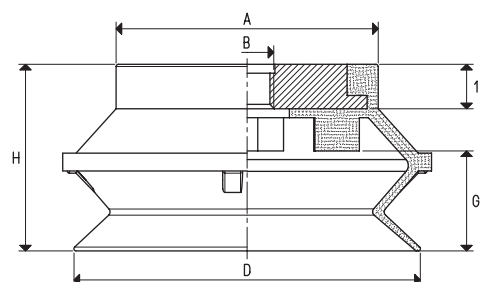

### VENTOSE CON SUPPORTO

| Art.                   | Forza<br>Kg | Mescole<br>disponibili                                                                                                                                                                                                                                      | A<br>Ø | B<br>Ø | D<br>Ø | G    | H  | Ventosa<br>art. | Supporto<br>art. | Peso<br>g |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|----|-----------------|------------------|-----------|
| <b>08 75 42 *</b>      | 11.93       |    | 59     | M12    | 78     | 22.5 | 42 | 01 75 42        | 00 08 126        | 94.8      |
| <b>08 75 42 1/4" *</b> | 11.93       |    | 59     | G1/4"  | 78     | 22.5 | 42 | 01 75 42        | 00 08 465        | 90.8      |
| <b>08 75 42 3/8" *</b> | 11.93       |    | 59     | G3/8"  | 78     | 22.5 | 42 | 01 75 42        | 00 08 193        | 90.8      |
| <b>08 75 42 1/2" *</b> | 11.93       |    | 59     | G1/2"  | 78     | 22.5 | 42 | 01 75 42        | 00 08 143        | 90.8      |


\* Completare il codice indicando la mescola:  = gomma antiolio;  = para;  = silicone

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.


Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità);  $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$ ;  $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$  Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134

# VENTOSE A SOFFIETTO RINFORZATO CON RELATIVI SUPPORTI

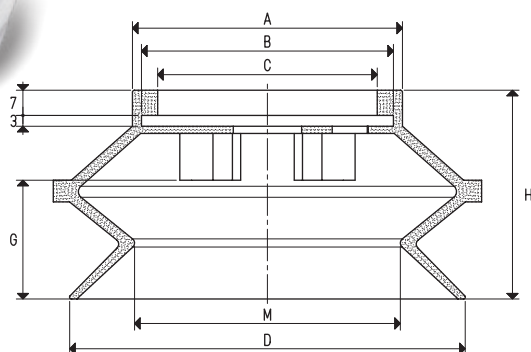


## VENTOSE

| Art.        | Forza<br>Kg | Mescole<br>disponibili | Volume<br>cm <sup>3</sup> | A<br>Ø | B<br>Ø | C<br>Ø | D<br>Ø | G  | H  | M<br>Ø | Corsa soffierto<br>mm |
|-------------|-------------|------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|--------|-----------------------|
| 01 110 58 * | 23.70       |                        | 281.9                     | 75     | 70     | 61     | 110    | 33 | 58 | 74     | 33                    |
| 01 150 74 * | 45.00       |                        | 726.1                     | 112    | 107    | 98     | 150    | 49 | 74 | 103    | 49                    |



## SUPPORTI

| Art.      | A<br>Ø | B<br>Ø | C<br>Ø | D<br>Ø | E | N  | H  | Materiale<br>supporto | Per ventosa<br>art. | Peso<br>g |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---|----|----|-----------------------|---------------------|-----------|
| 00 08 162 | 61     | G1/2"  | G1/8"  | 70     | 3 | 23 | 10 | alluminio             | 01 110 58           | 78.9      |
| 00 08 163 | 98     | G1/2"  | G1/8"  | 107    | 3 | 35 | 10 | alluminio             | 01 150 74           | 211.8     |

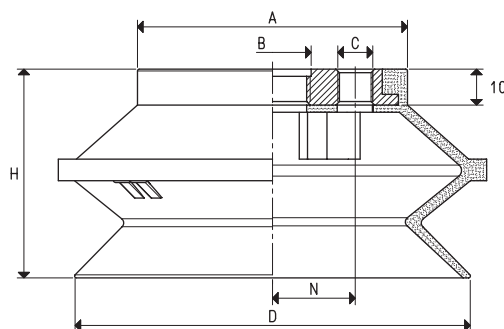

## VENTOSE CON SUPPORTO

| Art.        | Forza<br>Kg | Mescole<br>disponibili | A<br>Ø | B<br>Ø | C<br>Ø | D<br>Ø | H  | N  | Ventosa<br>art. | Supporto<br>art. | Peso<br>g |
|-------------|-------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|-----------------|------------------|-----------|
| 08 110 58 * | 23.70       |                        | 75     | G1/2"  | G1/8"  | 110    | 58 | 23 | 01 110 58       | 00 08 162        | 190.7     |
| 08 150 74 * | 45.00       |                        | 112    | G1/2"  | G1/8"  | 150    | 74 | 35 | 01 150 74       | 00 08 163        | 458.7     |

\* Completare il codice indicando la mescola: = gomma antiolio; = para; = silicone

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch =  $\frac{\text{mm}}{25.4}$ ; pounds =  $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$  Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134