

GIUNTI A SNODO SFERICO CON CONNESSIONE VUOTO ASSIALE


Questa serie di giunti è stata progettata per essere installata sulle ventose con supporto, in particolar modo quelle piane o con poco labbro, per consentire loro di adattarsi facilmente alla superficie di presa del carico da prendere, anche se non perfettamente parallela al piano della ventosa stessa o per compensare eventuali errori di perpendicolarità che sovente si riscontrano tra il portaventose ed il supporto di fissaggio dell'automatismo.

La connessione del vuoto è assiale e la tenuta è garantita da una guarnizione speciale, sempre a contatto con lo snodo sferico.

La ventosa installata su di essi è libera di ruotare sul proprio asse di 360° e di inclinarsi fino a 15°.

I giunti sono realizzati interamente in ottone, ad esclusione del perno sferico e della sua ghiera di trattenimento che sono in acciaio inox.

Il loro fissaggio alla ventosa può essere fatto tramite la connessione filettata femmina o maschio, indifferentemente.

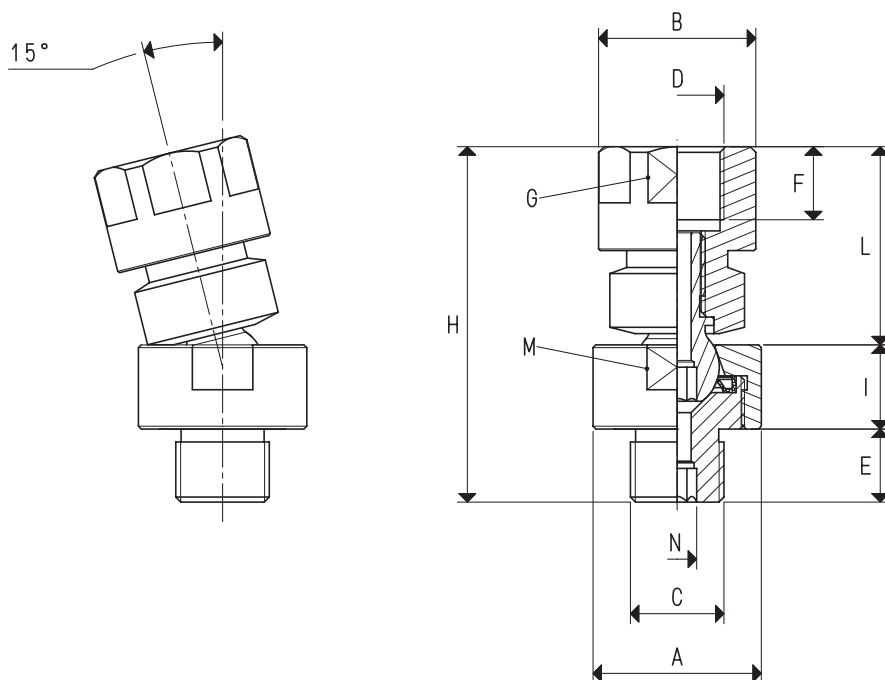

GIUNTI A SNODO SFERICO CON CONNESSIONE VUOTO ASSIALE

Art.	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	F	G esag.	H	I	L	M Ch.	N esag.	Materiale	Max carico ammesso Kg	Peso g
GSL 1/8"	20	12	G1/8"	G1/8"	8.5	8	11	43.0	12	22.5	18	4	ottone/inox	10.5	40
GSL 1/4"	20	16	G1/4"	G1/4"	10.0	8	15	44.6	12	22.6	18	4	ottone/inox	19.6	56
GSL 3/8"	30	28	G3/8"	G3/8"	13.0	13	26	63.3	15	35.3	28	6	ottone/inox	33.4	206
GSL 1/2"	30	28	G1/2"	G1/2"	17.0	15	26	72.3	15	40.3	28	6	ottone/inox	51.5	232