


PORTAVENTOSE SPECIALI FIX CON ATTACCHI FILETTATI MASCHIO E FEMMINA



I portaventose fix sono stati ideati per regolare la posizione in altezza delle ventose con supporto grazie alla filettatura presente su tutta la lunghezza della bussola filettata. Le estremità sono filettate per il montaggio della ventosa con supporto e del raccordo.

Sono costituiti da:

- Una bussola filettata, munita di due ghiera, per il montaggio del portaventose all'automatismo;
- Un raccordo rapido per il collegamento al tubo d'aspirazione.

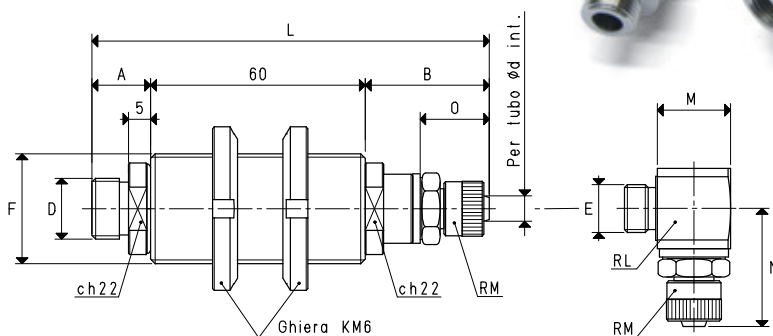


VERSIONE 06 70 ..

VERSIONE 06 70 .. L

PORTAVENTOSE CON RACCORDO RAPIDO DIRITTO PER TUBO IN PLASTICA

Art.	A	B	D Ø	d Ø	E Ø	F Ø	L	M	N	O	RL	RM	Peso g
06 70 90	15	34	G1/4"	6	G1/4"	M30 x 1.5	109	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	430
06 70 91	15	34	G3/8"	6	G1/4"	M30 x 1.5	109	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	430
06 70 92	15	40	G3/8"	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	430
06 70 93	15	40	G1/2"	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	435
06 70 94	15	34	M12	6	G1/4"	M30 x 1.5	109	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	430
06 70 95	15	40	M12	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	430
06 70 96	15	40	M16	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	435

N.B. Per ordinare i portaventose con i raccordi a L, aggiungere al codice la lettera L.

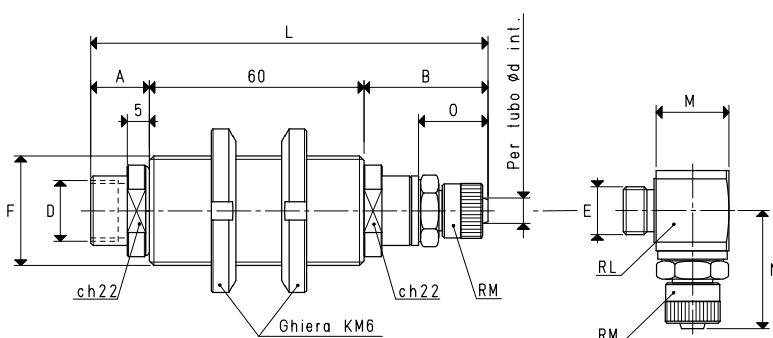

VERSIONE 06 70 ..

VERSIONE 06 70 .. L

PORTAVENTOSE CON RACCORDO RAPIDO DIRITTO PER TUBO IN PLASTICA

Art.	A	B	D Ø	d Ø	E Ø	F Ø	L	M	N	O	RL	RM	Peso g
06 70 80	13	34	G1/4"	6	G1/4"	M30 x 1.5	107	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	435
06 70 81	15	40	G3/8"	9	G3/8"	M30 x 1.5	115	21.5	35.5	22.0	3/8"	3/8"	435
06 70 82	15	34	G3/8"	6	G1/4"	M30 x 1.5	107	21.0	32.0	18.5	1/4"	1/4"	435

N.B. Per ordinare i portaventose con i raccordi a L, aggiungere al codice la lettera L.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$