



VENTOSE A DUE SOFFIETTI CON SUPPORTO VULCANIZZATO

Sono le stesse ventose descritte nella pagina precedente, ma con un soffiello in più.
Le caratteristiche tecniche e la disponibilità sono le stesse.

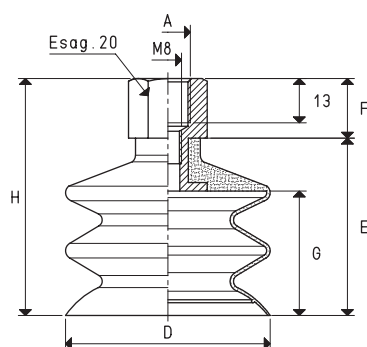

VENTOSE A DUE SOFFIETTI CON SUPPORTO VULCANIZZATO FEMMINA

Art.	Forza Kg	Mescole disponibili	Volume cm ³	A Ø	D Ø	E	F	G	H	Corsa soffiello mm	Materiale supporto	Peso g
08 40 60 *	3.14	  	23.6	G1/4"	40	52	17	35	69	20	alluminio	39.6
08 50 50 *	4.90	  	41.6	G1/4"	50	55	17	38	72	24	alluminio	49.6
08 60 50 *	7.06	  	63.0	G1/4"	60	58	17	41	75	25	alluminio	72.4
08 60 50 M12 *	7.06	  	63.0	M12	60	58	17	41	75	25	alluminio	73.0
08 85 50 *	14.08	  	175.6	G1/4"	85	78	17	58	95	38	alluminio	168.0
08 85 50 M12 *	14.08	  	175.6	M12	85	78	17	58	95	38	alluminio	169.0

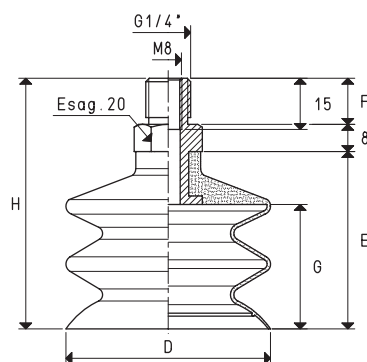

VENTOSE A DUE SOFFIETTI CON SUPPORTO VULCANIZZATO MASCHIO

Art.	Forza Kg	Mescole disponibili	D Ø	E	F	G	H	Materiale supporto	Peso g
08 40 60 M *	3.14	 	40	52	13.5	35	73.5	alluminio	35.5
08 50 50 M *	4.90	 	50	55	13.5	38	76.5	alluminio	49.3
08 60 50 M *	7.06	 	60	58	13.5	41	79.5	alluminio	66.0
08 85 50 M *	14.08	 	85	78	13.5	58	99.5	alluminio	157.0

* Completare il codice indicando la mescola:  = gomma antiolio;  = para;  = silicone

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134