


VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI

Le ventose a soffiutto hanno la caratteristica di accartocciarsi a contatto della superficie da prendere ed in presenza di vuoto, creando un rapido movimento di sollevamento, indipendentemente dai movimenti dell'automatismo: questo rapido movimento impedisce al foglio o al carico sottostante di rimanere attaccato a quello sollevato. Per la loro grande flessibilità possono anche essere impiegate per compensare errori di planarità o per prendere su superfici inclinate.


Le ventose illustrate in questa pagina e nelle successive sono il risultato di innumerevoli soluzioni offerte alla nostra clientela per la soluzione dei loro problemi; sono state infatti studiate per la presa di biscotti, figurine, schiacciatine, lamierini, etichette, minuterie metalliche e plastiche, cartoncini, sacchetti di carta e plastica, prodotti friabili, uova di cioccolato e di gallina, laminati plastici, ecc.

I loro supporti, realizzati in ottone nichelato o alluminio anodizzato, sono dotati di un perno centrale, filettato maschio o femmina, per consentire l'aspirazione ed il fissaggio all'automatismo.


Le ventose possono essere calzate su di essi manualmente, con una semplice pressione e senza l'impiego di collanti. Sono disponibili nelle mescole standard e, per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, possono essere realizzate con mescole speciali, elencate a pagina 31.

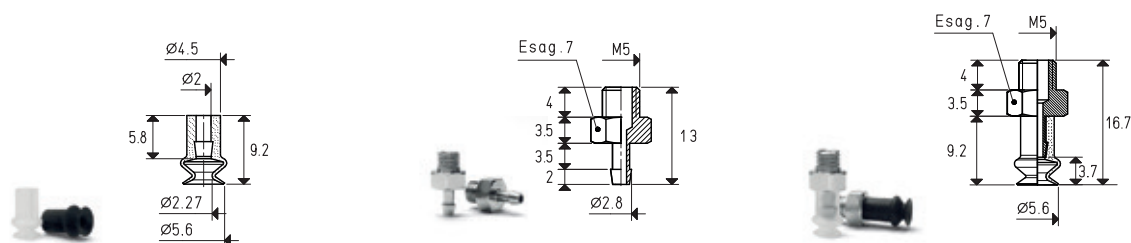

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffiutto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 05 09 *	0.06	  	3	95	00 08 487	ottone	2.2	08 05 09 *	2.3

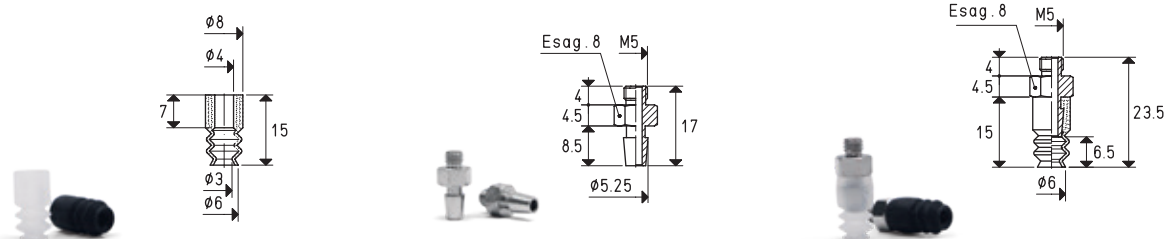

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffiutto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 06 50 *	0.07	  	5	135	00 08 06	AVP	2.6	08 06 50 *	3.0

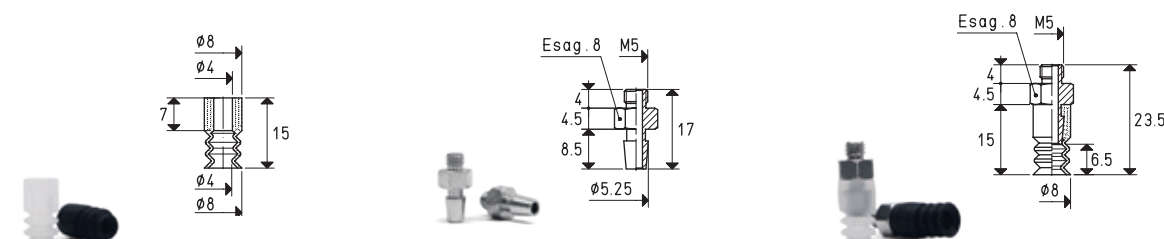

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffiutto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 08 50 *	0.12	  	5	155	00 08 06	AVP	2.6	08 08 50 *	3.1

* Completare il codice indicando la mescola:  = gomma antiolio;  = para;  = silicone

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.


La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$


Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134




VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI

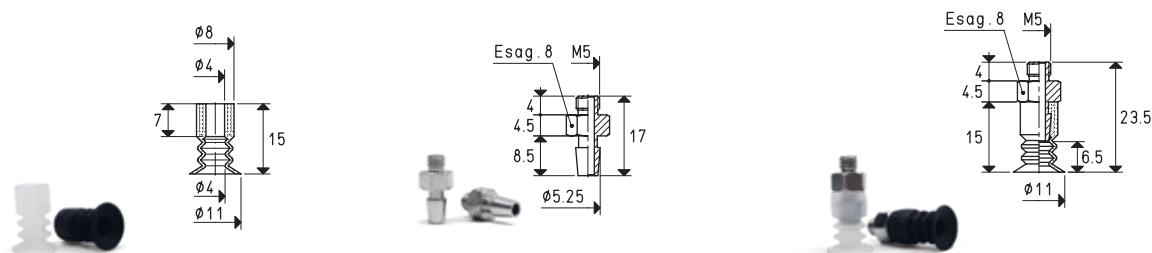


Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 11 50 *	0.23	A N S	6	178	00 08 06	AVP	2.6	08 11 50 *	3.2

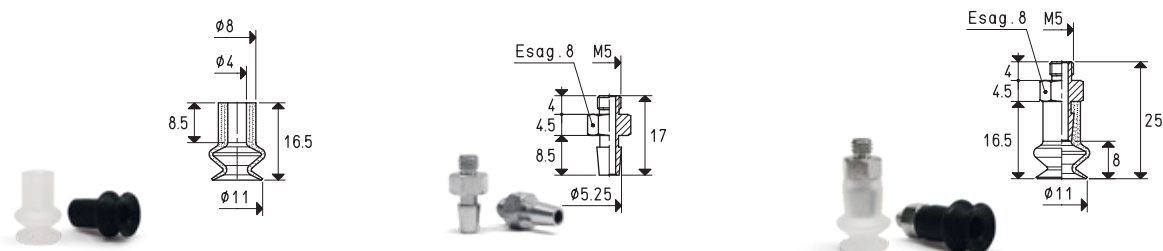

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 11 16 *	0.23	A N S	6	319	00 08 06	AVP	2.6	08 11 16 *	3.3

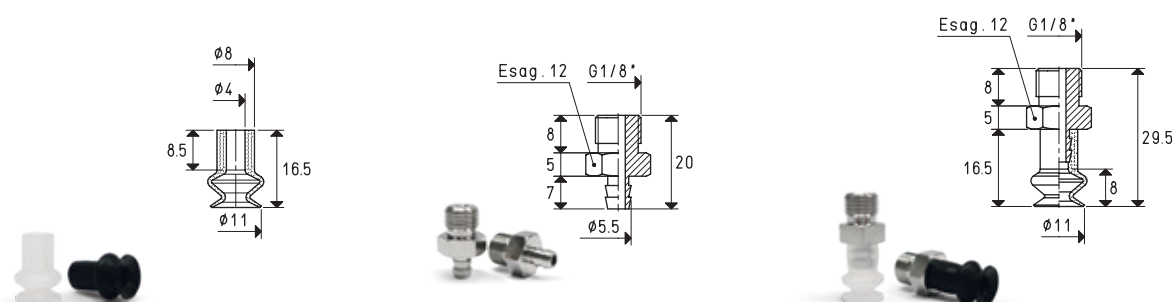

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 11 16 *	0.23	A N S	6	319	00 08 03	ottone	9.0	08 11 17 *	9.7

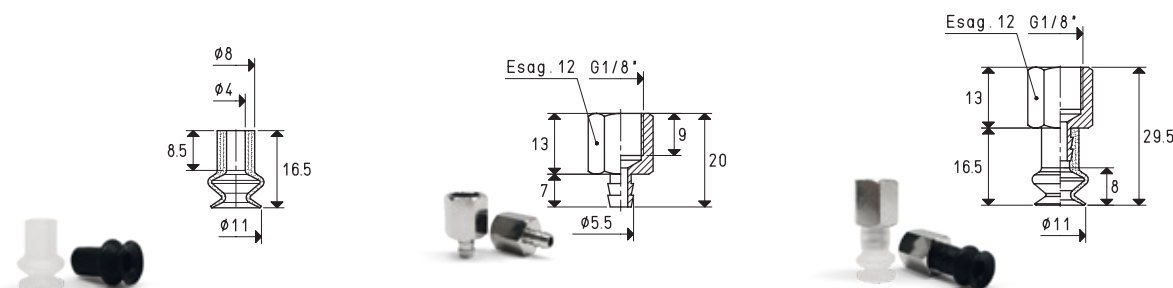

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 11 16 *	0.23	A N S	6	319	00 08 04	ottone	8.1	08 11 17 F *	8.8


* Completare il codice indicando la mescola: A = gomma antiolio; N = para; S = silicone

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.


La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134


VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI

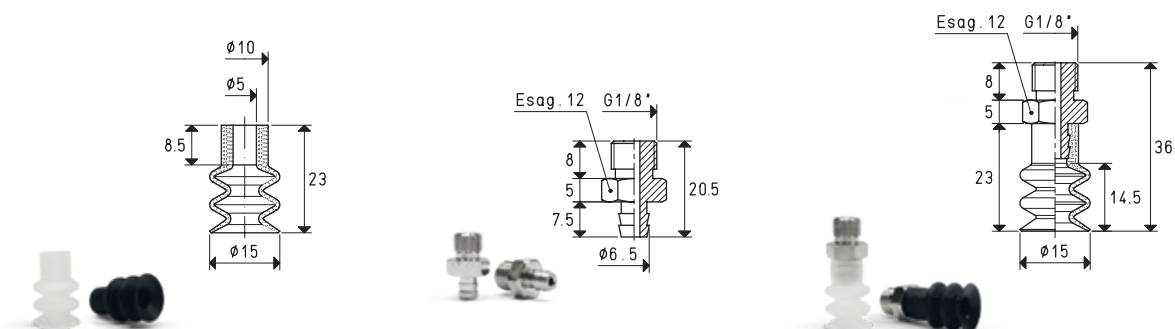

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 15 23 *	0.44	A N S	10	952	00 08 67	AVP	11.4	08 15 23 *	12.7

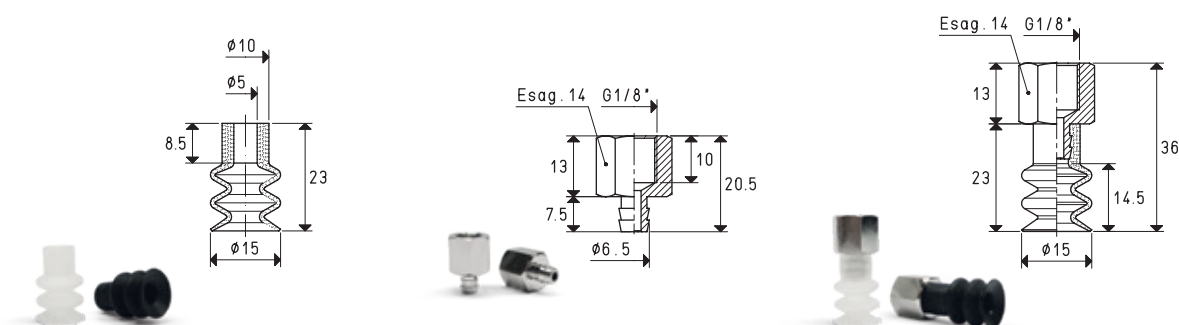

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 15 23 *	0.44	A N S	10	952	00 08 64	AVP	13.9	08 15 23 F *	15.2

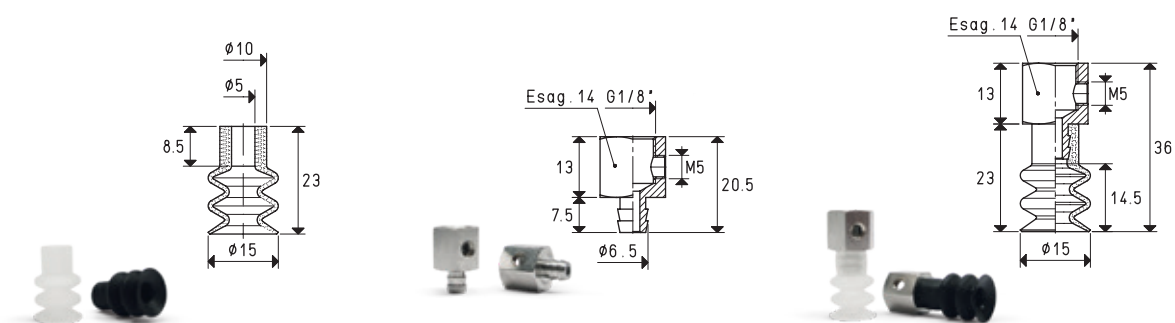

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 15 23 *	0.44	A N S	10	952	00 08 65	AVP	13.7	08 15 24 F *	15.0

* Completare il codice indicando la mescola: A = gomma antioil; N = para; S = silicone


N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.


Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134




VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI

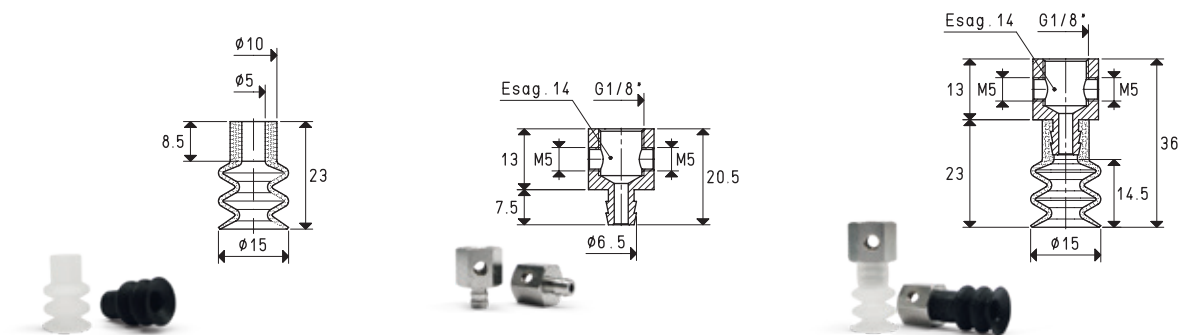

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 15 23 *	0.44	  	10	952	00 08 66	OT58	13.5	08 15 26 F *	14.8

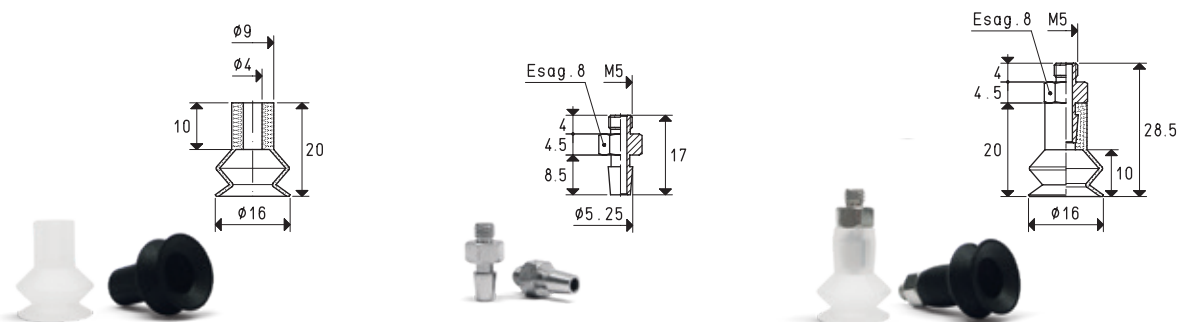

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 16 20 *	0.50	  	7	970	00 08 06	AVP	2.6	08 16 20 *	3.6

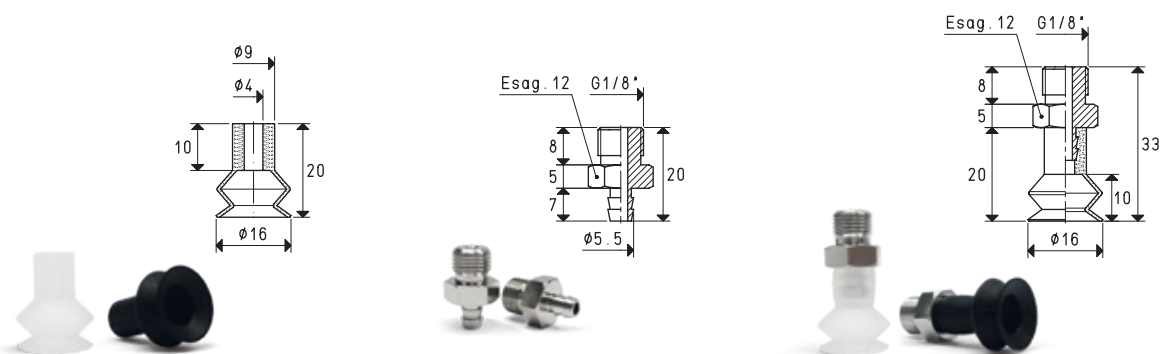

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 16 20 *	0.50	  	7	970	00 08 03	ottone	9.0	08 16 21 *	10.0




* Completare il codice indicando la mescola:  = gomma antioil;  = para;  = silicone

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.




La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134




VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI



Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 16 20 *	0.50	A N S	8	970	00 08 04	AVP	8.1	08 16 21 F *	9.1



Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 18 23 *	0.63	A N S	11	1.8	00 08 67	AVP	11.4	08 18 23 *	12.9



Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 18 23 *	0.63	A N S	11	1.8	00 08 64	AVP	13.9	08 18 23 F *	15.4

* Completare il codice indicando la mescola: A = gomma antiolio; N = para; S = silicone


N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.


Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134




VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI

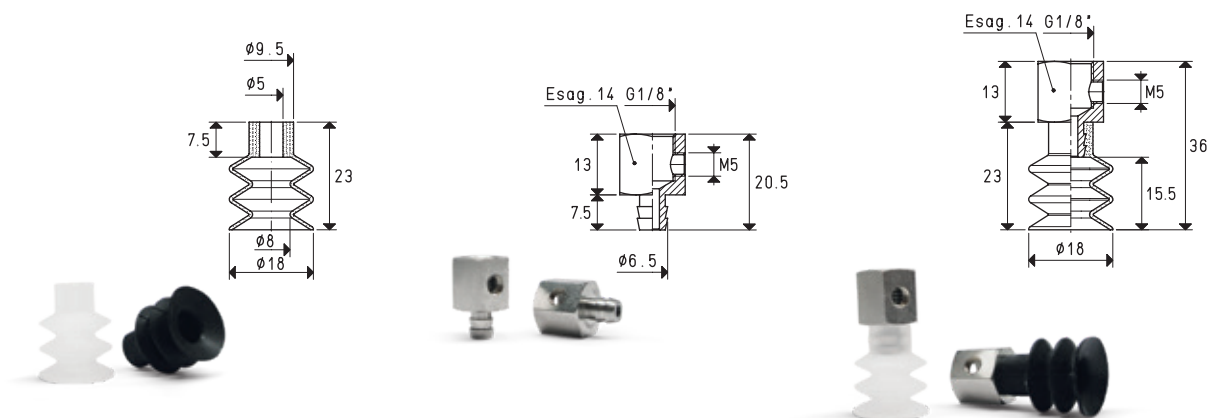

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 18 23 *	0.63	A N S	11	1.8	00 08 65	ottone	13.7	08 18 24 F *	15.2

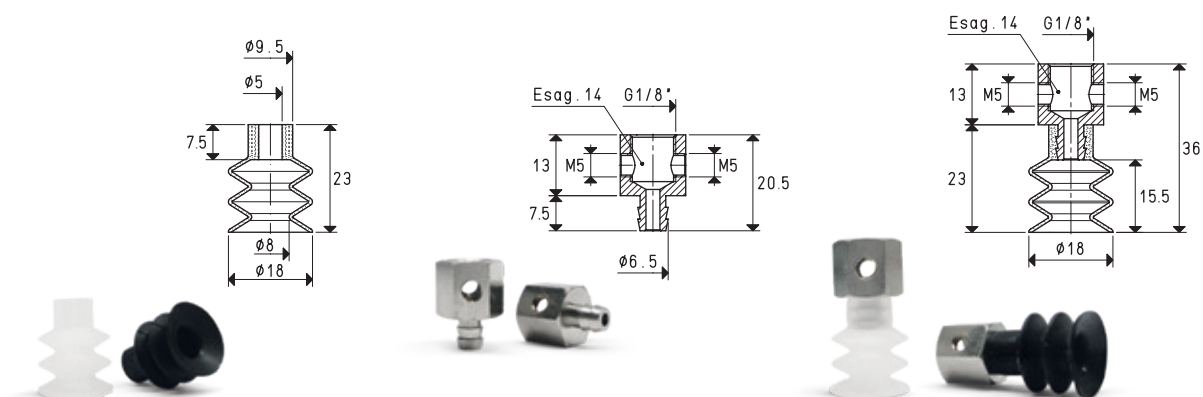

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 18 23 *	0.63	A N S	11	1.8	00 08 66	OT58	13.5	08 18 26 F *	15.0

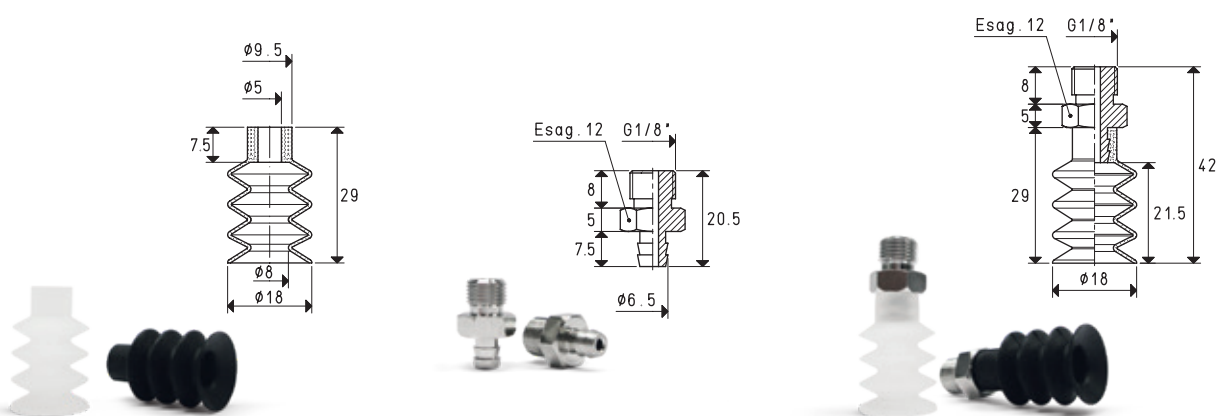

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 18 29 *	0.63	A N S	15	2.5	00 08 67	ottone	11.4	08 18 29 *	13.2

* Completare il codice indicando la mescola: A = gomma antiolio; N = para; S = silicone


N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.


Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134


VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI

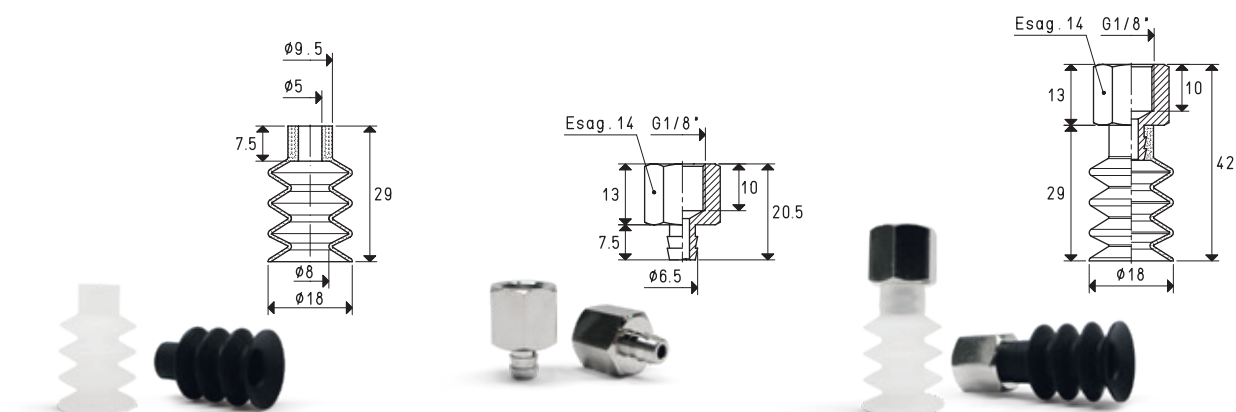

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 18 29 *	0.63	A N S	15	2.5	00 08 64	AVP	13.9	08 18 29 F *	15.7

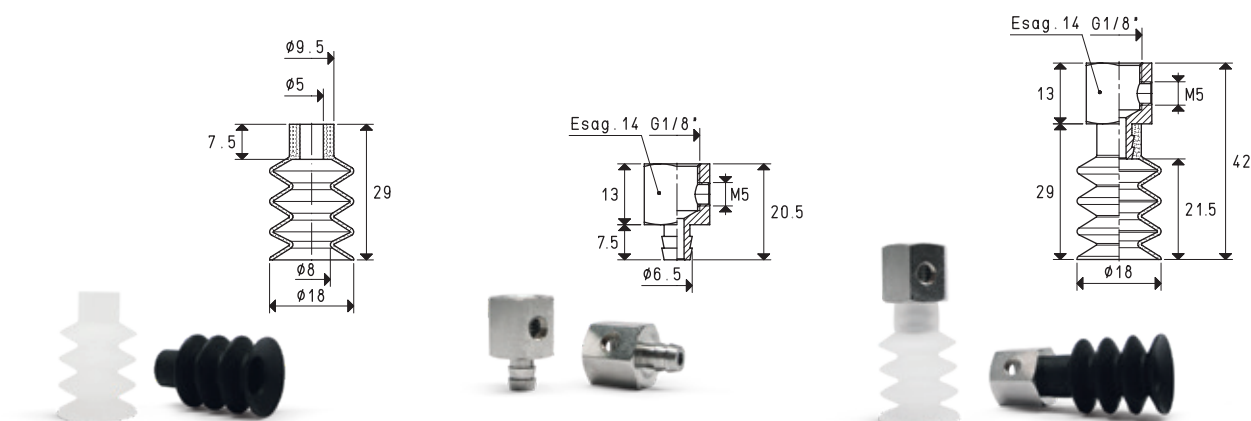

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 18 29 *	0.63	A N S	15	2.5	00 08 65	AVP	13.7	08 18 30 F *	15.5

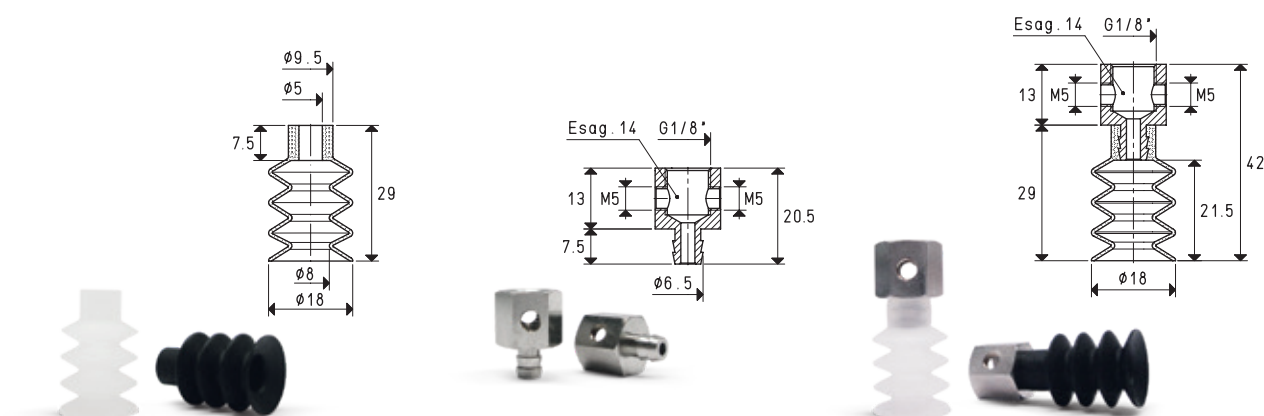

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 18 29 *	0.63	A N S	15	2.5	00 08 66	OT58	13.5	08 18 31 F *	15.3

* Completare il codice indicando la mescola: **A** = gomma antioil; **N** = para; **S** = silicone


N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.


Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134




VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI

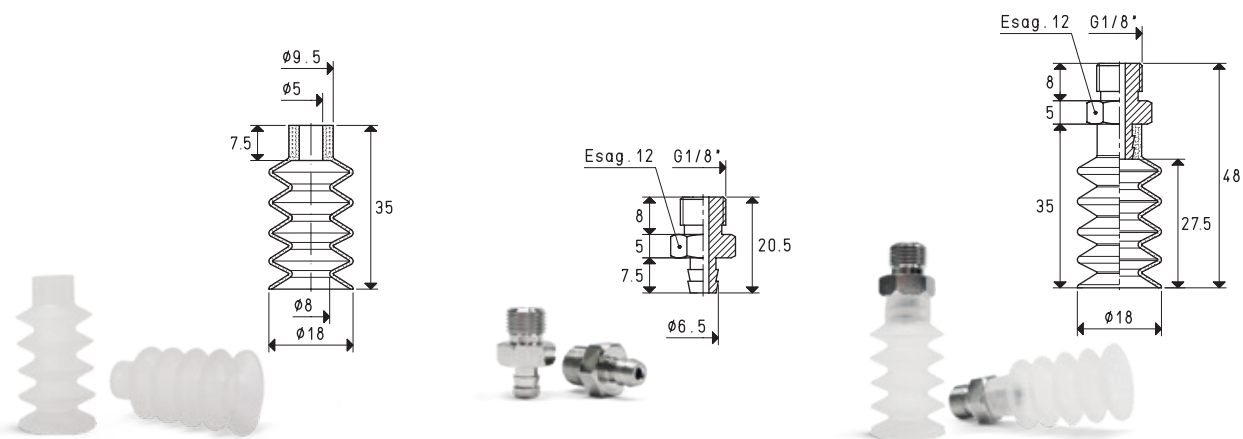

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 18 35 S	0.63	⊞S	18	3.1	00 08 67	ottone	11.4	08 18 35 S	13.7

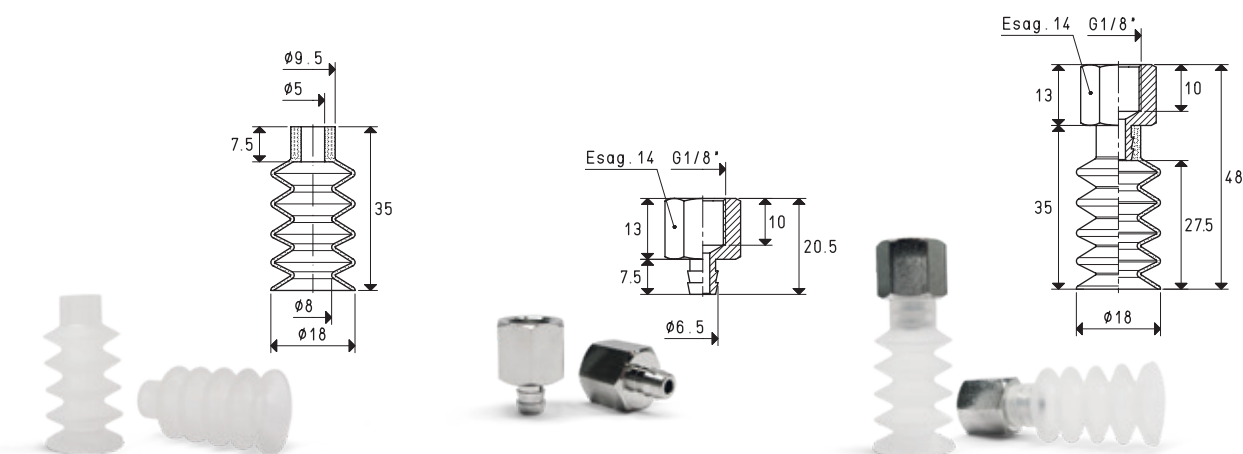

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 18 35 S	0.63	⊞S	18	3.1	00 08 64	ottone	13.9	08 18 35 F S	16.2

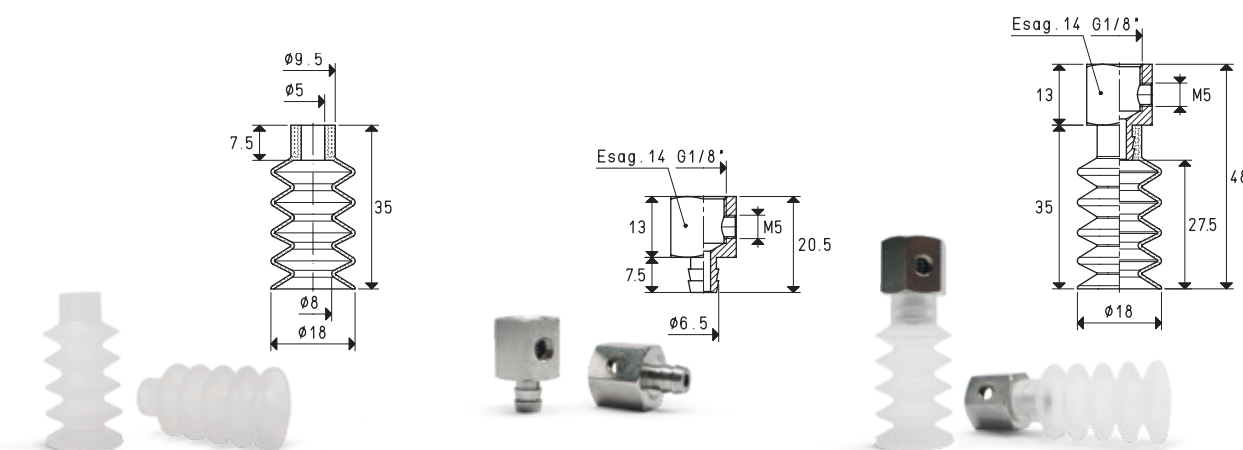

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 18 35 S	0.63	⊞S	18	3.1	00 08 65	ottone	13.7	08 18 36 F S	16.0


Mescola: ⊞S = silicone

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.


Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134

VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI

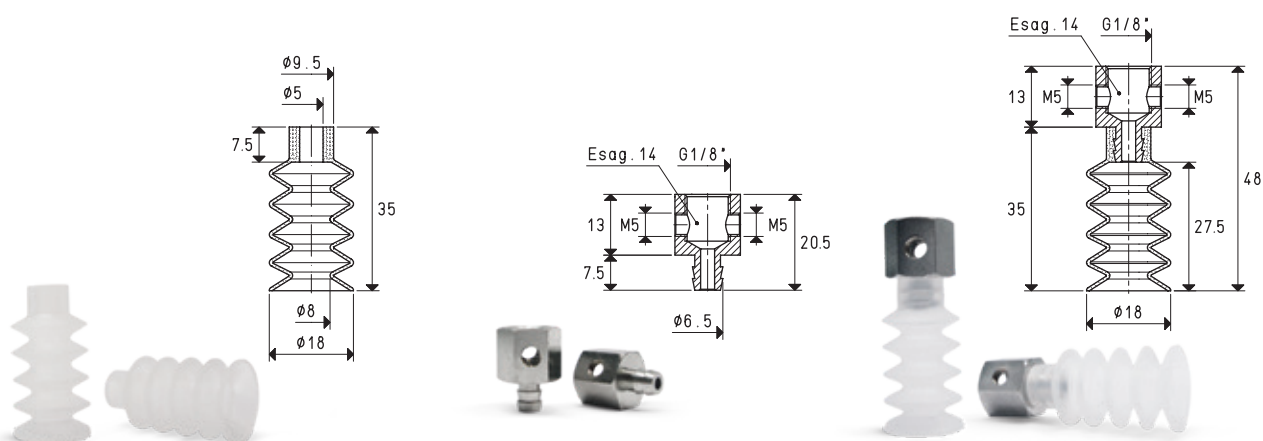


Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 18 35 S	0.63	(S)	18	3.1	00 08 66	OT58	13.5	08 18 37 F S	15.8


Mescola: (S) = silicone

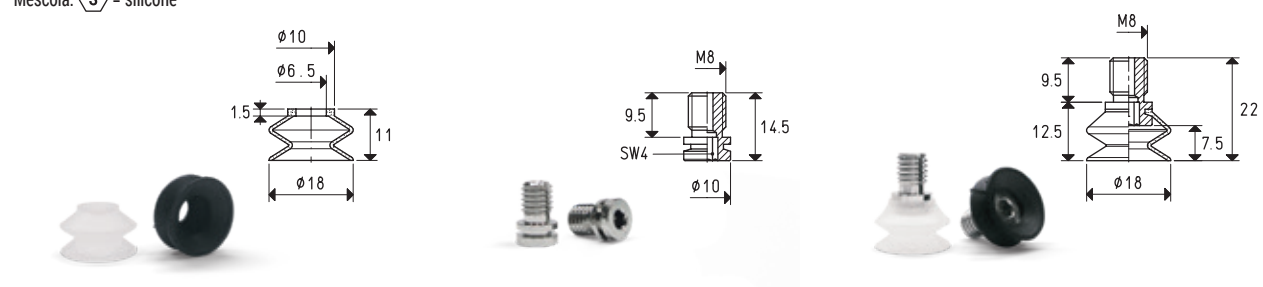

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 18 50 *	0.63	(A)(N)(S)	5.5	1.1	00 08 07	OT58	4.8	08 18 50 *	5.5

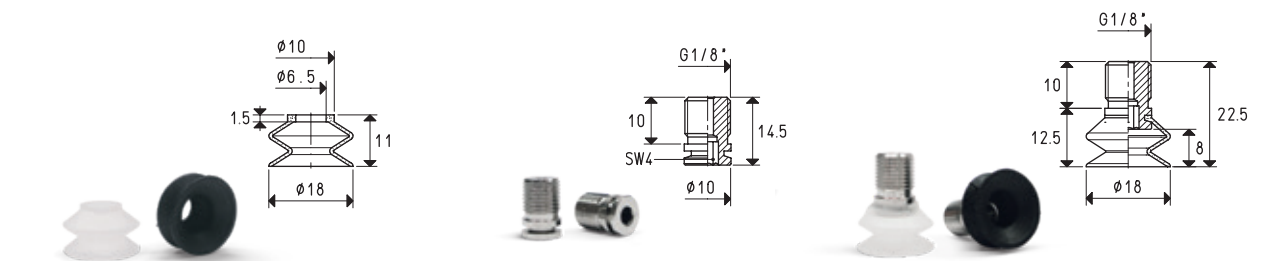

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 18 50 *	0.63	(A)(N)(S)	5.5	1.1	00 08 61	OT58	6.5	08 18 51 *	7.2

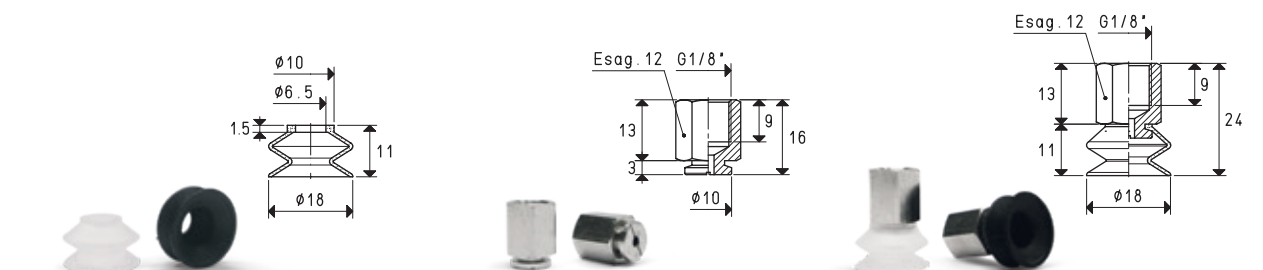

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 18 50 *	0.63	(A)(N)(S)	5.5	1.1	00 08 62	OT58	9.4	08 18 52 *	10.1

* Completare il codice indicando la mescola: (A) = gomma antiolio; (N) = para; (S) = silicone

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{Kg}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$




Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134






VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI

Sono disponibili i disegni 3D sul sito vuototecnica.net






1



Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 19 17 *	0.70	A N S	8	1.9	00 08 08	ottone	2.7	08 19 17 *	4.0



Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 19 17 *	0.70	A N S	8	1.9	00 08 60	ottone	5.6	08 19 18*	6.9

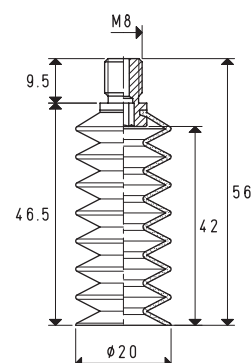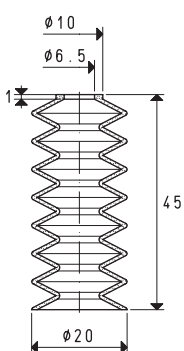


Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 20 60 *	0.78	A N S	28	5.4	00 08 07	OT58	4.8	08 20 60 *	9.0

* Completare il codice indicando la mescola: A = gomma antiolio; N = para; S = silicone


N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134

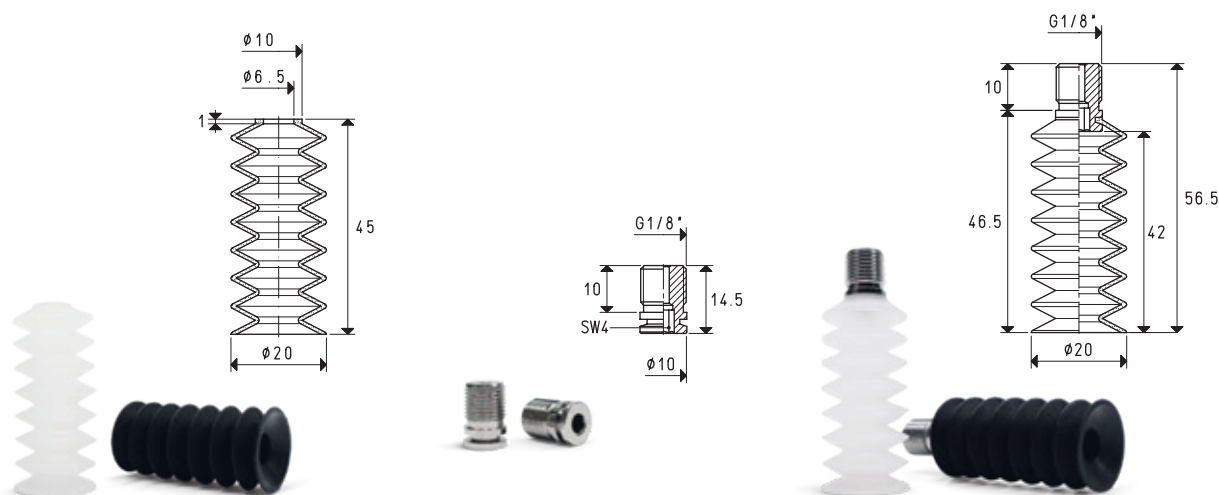

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 20 60 *	0.78		28	5.4	00 08 61	OT58	6.5	08 20 61 *	10.7

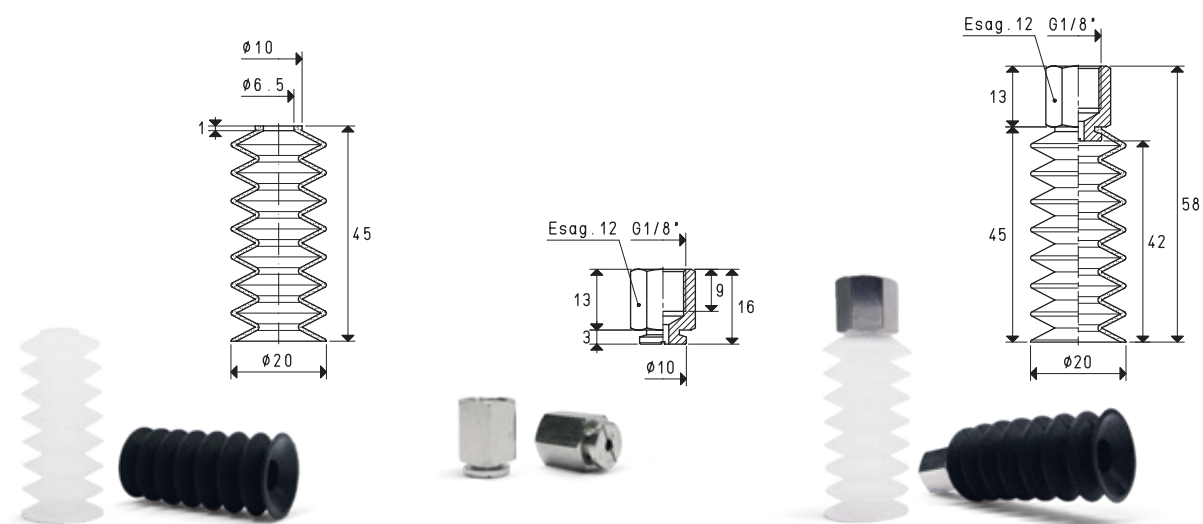

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 20 60 *	0.78		28	5.4	00 08 62	OT58	4.4	08 20 62 *	8.6

* Completare il codice indicando la mescola: = gomma antiolio; = para; = silicone


N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.


Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134




VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI

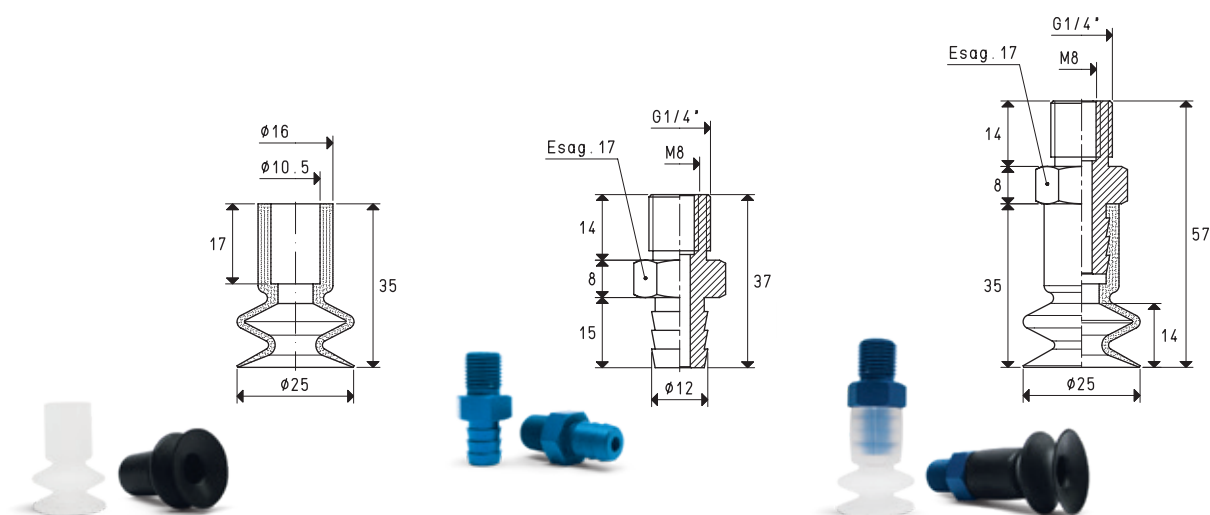

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 25 35 *	1.23	A N S	10	2.5	00 08 15	alluminio	12.3	08 25 35 *	17.3

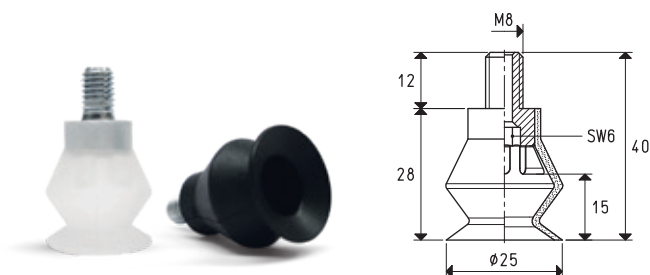

Ventosa con supporto vulcanizzato Art.	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume cm ³	Materiale supporto	Peso g
08 25 40 *	1.23	A N S	9	4.1	acciaio	13.0

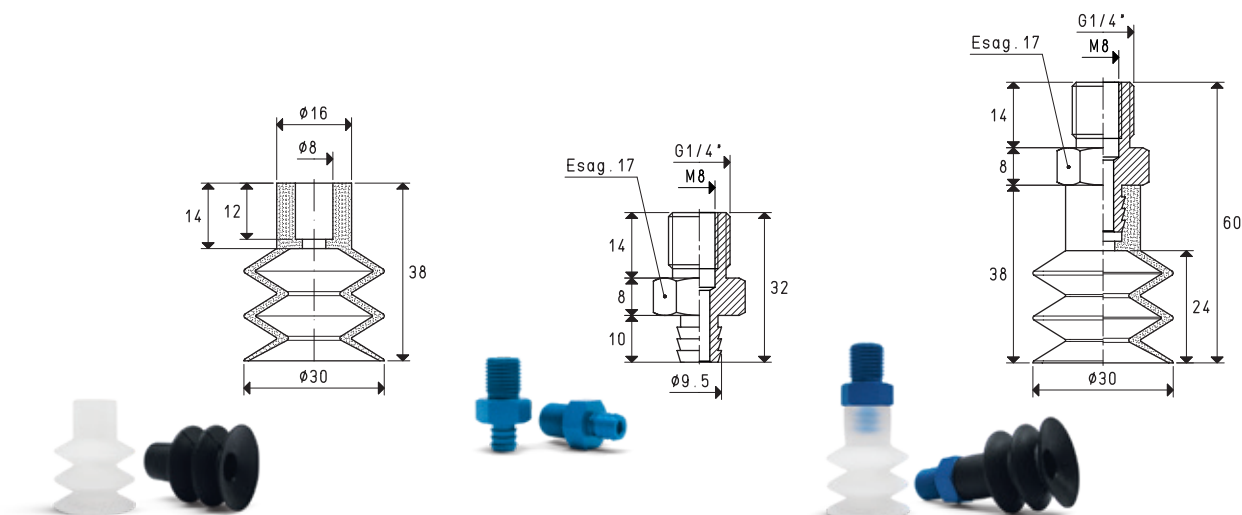


Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 30 50 *	1.76	A N S	14	6.5	00 08 18	alluminio	10.3	08 30 50 *	17.9

* Completare il codice indicando la mescola: **A** = gomma antiolio; **N** = para; **S** = silicone


N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134

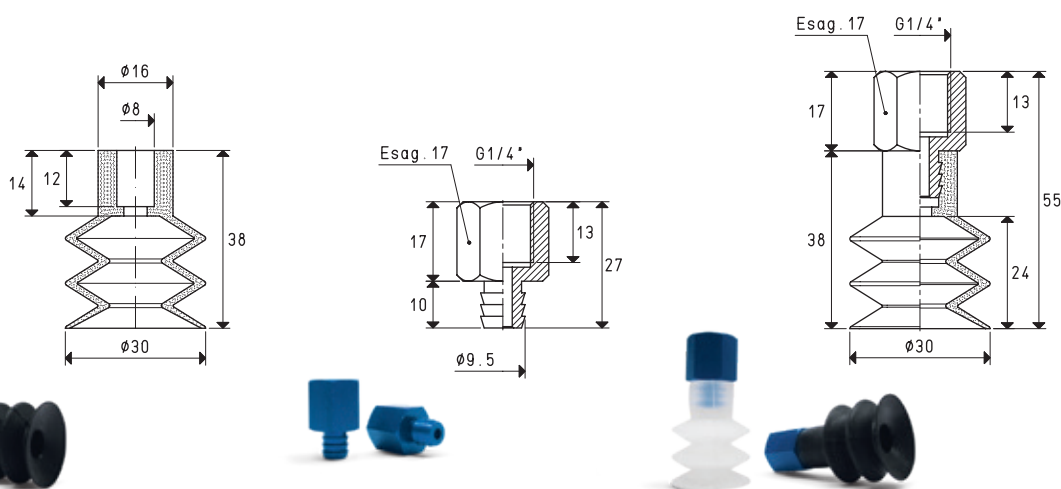

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 30 50 *	1.76	A N S	14	6.5	00 08 50	alluminio	8.5	08 30 50 F *	16.1

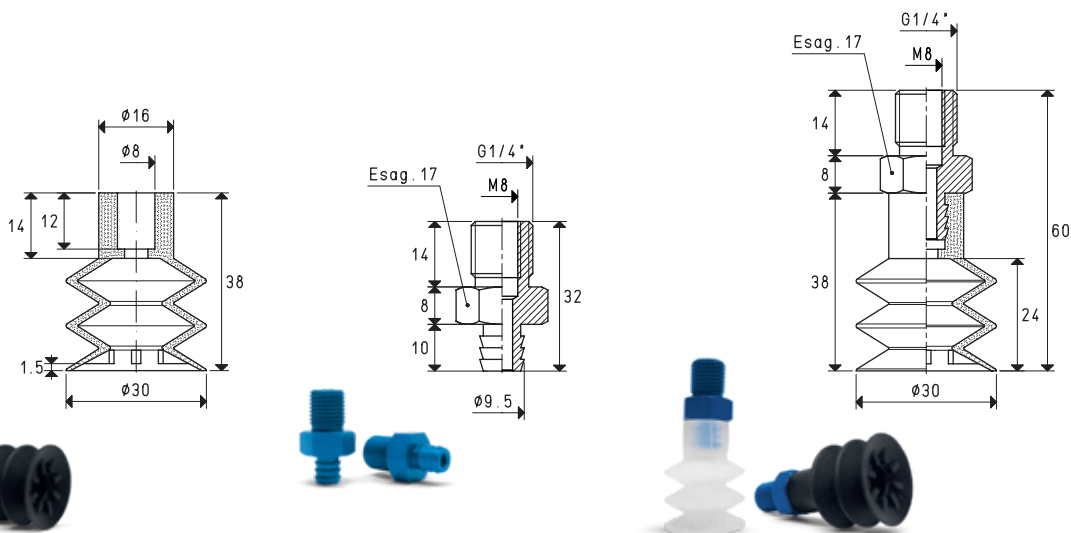

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 30 99 *	1.76	A N S	14	6.5	00 08 18	alluminio	10.3	08 30 99 *	18.5

* Completare il codice indicando la mescola: **A** = gomma antiolio; **N** = para; **S** = silicone




N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.




Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134



VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI

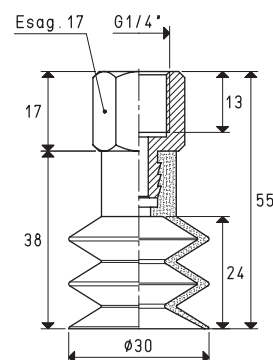

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 30 99 *	1.76	  	14	6.5	00 08 50	alluminio	8.5	08 30 99 F *	16.7

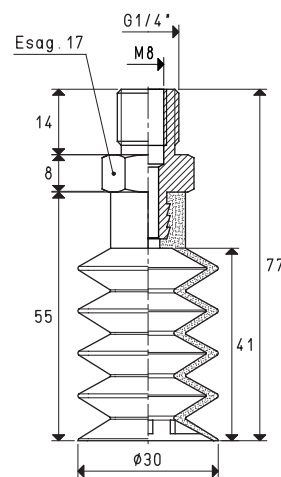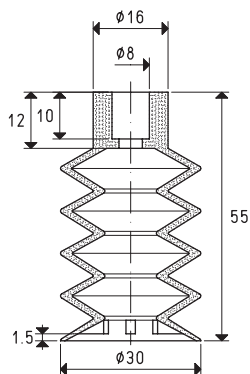

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 30 55 *	1.76	 	24	10.6	00 08 18	alluminio	10.3	08 30 55 *	23.1


* Completare il codice indicando la mescola:  = gomma antiolio;  = para;  = silicone

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.


La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134


VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI

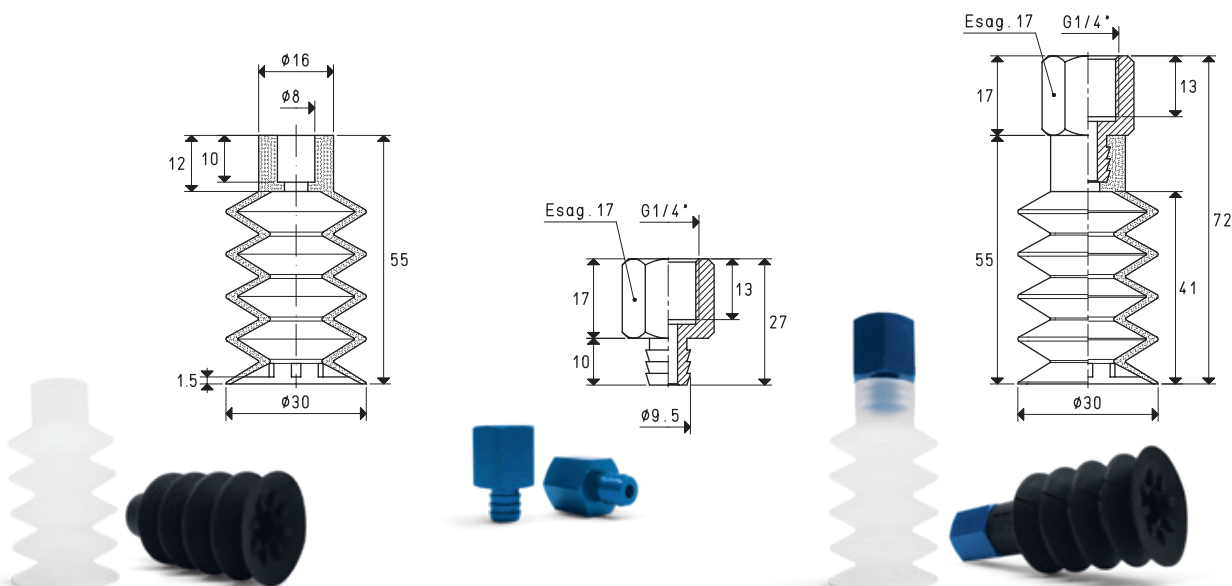

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 30 55 *	1.76		24	10.6	00 08 50	alluminio	8.5	08 30 55 F *	21.3

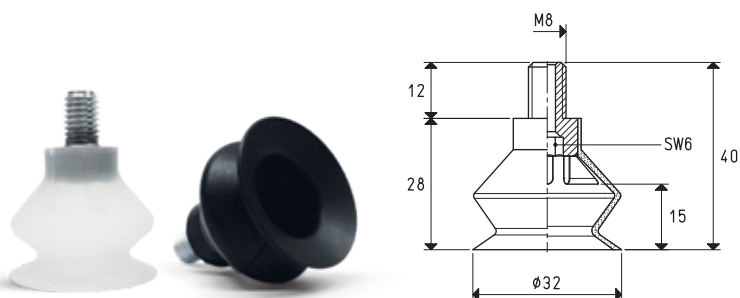

Ventosa con supporto vulcanizzato Art.	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume cm ³	Materiale supporto	Peso g
08 32 40 *	2.00		10	6.9	acciaio	14.0

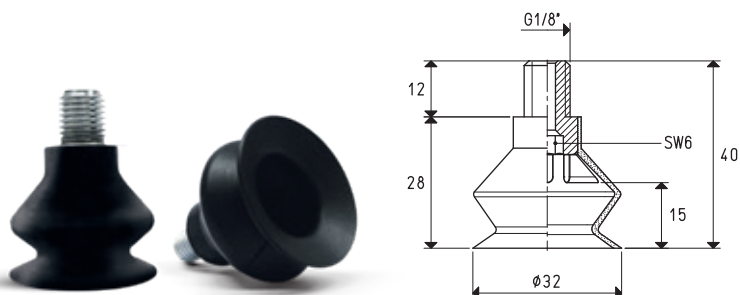

Ventosa con supporto vulcanizzato Art.	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume cm ³	Materiale supporto	Peso g
08 32 41 A	2.00		10	6.9	acciaio	14.1

Mescola: = gomma antiolio

* Completare il codice indicando la mescola: = gomma antiolio; = para; = silicone




N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.




Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134



VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI



Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 40 50 *	2.40	A N S	7	4.3	00 08 18	alluminio	10.3	08 40 50 *	14.9



Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 40 50 *	2.40	A N S	7	4.3	00 08 50	alluminio	8.5	08 40 50 F *	13.1


* Completare il codice indicando la mescola: **A** = gomma antiolio; **N** = para; **S** = silicone

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.


La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134

VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI

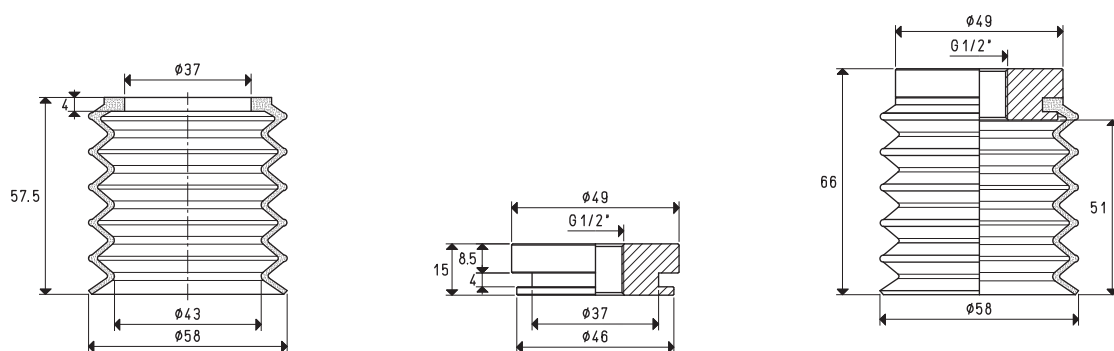

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 50 60 *	6.60	 	30	92.1	00 08 466	alluminio	56	08 50 60 *	82

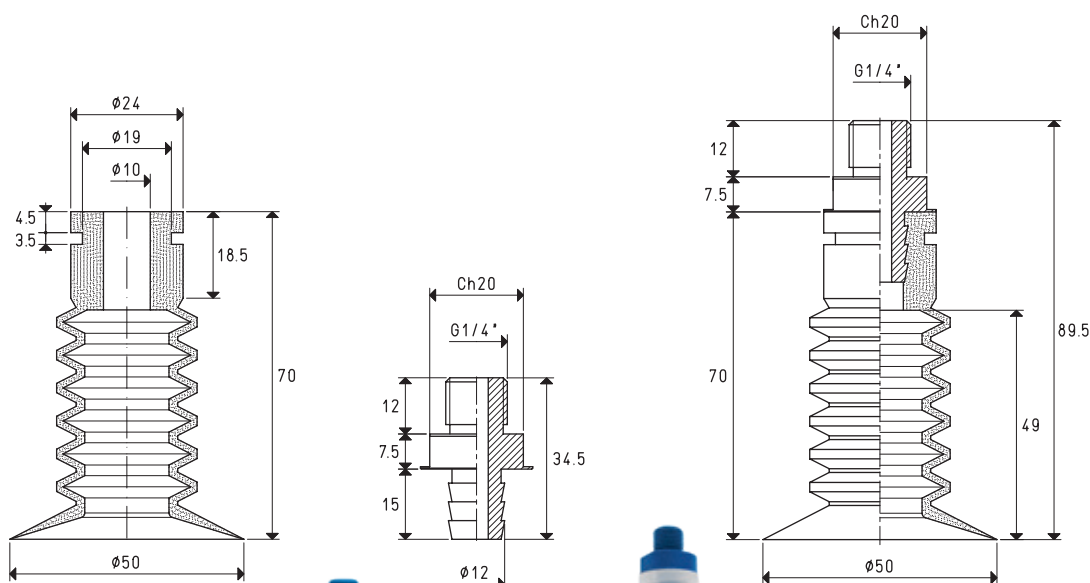

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 50 70 *	4.90	  	28	32.2	00 08 148	alluminio	14.5	08 50 70 *	36.8

* Completare il codice indicando la mescola:  = gomma antiolio;  = para;  = silicone

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.




La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$




Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134



VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI

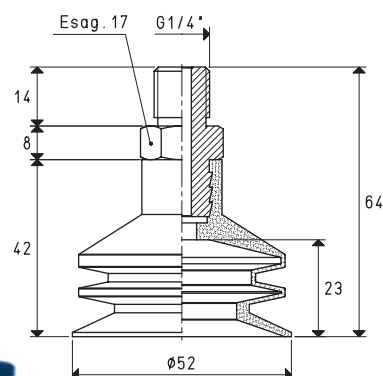

Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 52 50 *	5.30	  	13	22.7	00 08 26	alluminio	13.5	08 52 50 *	38.2



Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 56 30 *	6.15	  	18	28.0	00 08 127	alluminio	11.5	08 56 30 *	28.5

* Completare il codice indicando la mescola:  = gomma antiolio;  = silicone




N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.




Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134

VENTOSE PARTICOLARI A SOFFIETTO CON RELATIVI SUPPORTI






Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 75 30 *	11.04		24	62.9	00 08 127	alluminio	11.5	08 75 30 *	48.1



Art. ventosa	Forza Kg	Mescola disponibile	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 75 31 S	11.04		24	63.1	00 08 09	alluminio	18.1	08 75 31 S	54.7

Mescola: = silicone



Art. ventosa	Forza Kg	Mescole disponibili	Corsa soffietto mm	Volume mm ³	Supporto art.	Materiale supporto	Peso g	Ventosa con supporto art.	Peso g
01 80 60 *	12.56		37	145.9	00 08 466	alluminio	56	08 80 60 *	106

* Completare il codice indicando la mescola: = gomma antiolio; = para; = silicone

N.B. Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31.

La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.

Rapporti di trasformazione: N (newton) = Kg x 9.81 (forza di gravità); inch = $\frac{mm}{25.4}$; pounds = $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$ Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.134