


## CARTUCCE FILTRANTI IN PAGLIETTA D'ACCIAIO PER FILTRI FO

Le cartucce illustrate e descritte in questa pagina, sono adatte ai filtri d'aspirazione a bagno d'olio FO. Sono realizzate con paglietta d'acciaio pressata, racchiusa in un doppio involucro di robusta lamiera d'acciaio forata. La loro funzione è quella di trattenere le polveri finissime o impalpabili, impregnate dall'olio del filtro.

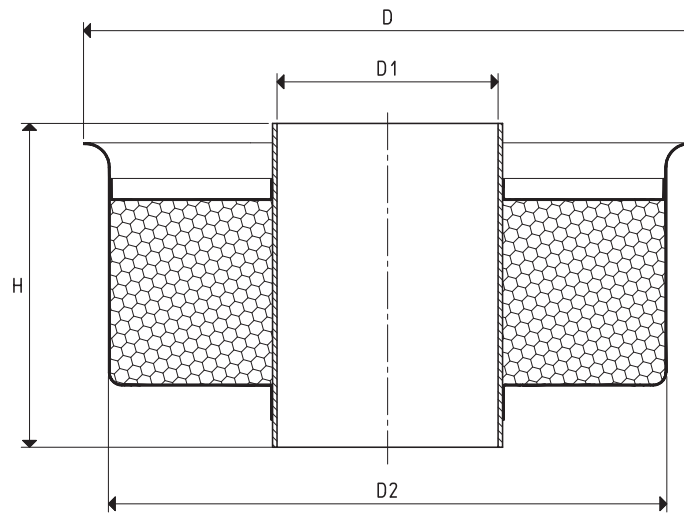

Art.	Per filtro art.	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	Grado di filtrazione (installata sul filtro) micron
<b>00 FO 04</b>	FO 20	110	40	103	70	≤1
<b>00 FO 09</b>	FO 30	134	49	127	72	≤1
<b>00 FO 14</b>	FO 50	165	58	155	86	≤1
<b>00 FO 19</b>	FO 60	190	66	180	104	≤1

Rapporti di trasformazione:  $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$ ;  $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$