



## GENERATORI DI VUOTO MONOSTADIO IN LINEA, GV 1, GV 2 e GV 3

Portata d'aria (NI/s) ai diversi gradi di vuoto (-KPa)

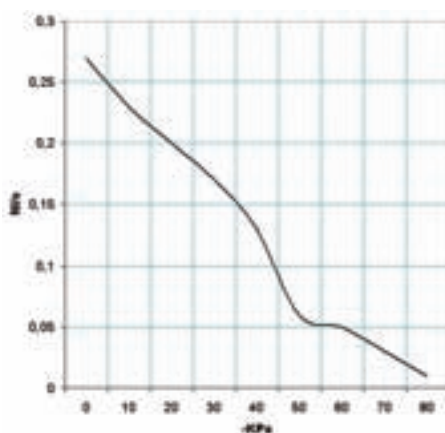

Generatore art.	Press. alim. bar	Consumo aria NI/s	Portata d'aria (NI/s) ai diversi gradi di vuoto (-KPa)										Vuoto max -KPa
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
<b>GV1 - GV2 - GV3</b>	5.0	0.7	0.27	0.23	0.20	0.17	0.13	0.06	0.05	0.03	0.004	0.004	85

Tempi di evacuazione (ms/l = s/m³) ai diversi gradi di vuoto (-KPa)

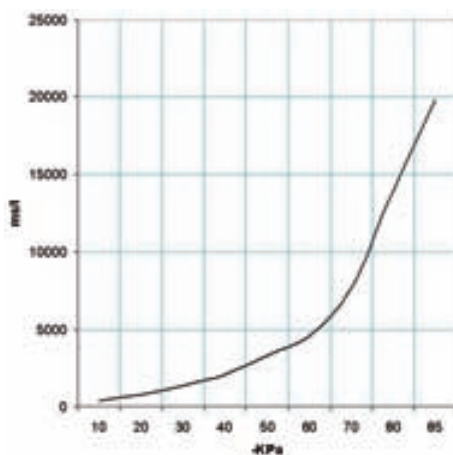

Generatore art.	Press. alim. bar	Consumo aria NI/s	Tempi di evacuazione (ms/l = s/m³) ai diversi gradi di vuoto (-KPa)										Vuoto max -KPa
			10	20	30	40	50	60	70	80	85		
<b>GV1 - GV2 - GV3</b>	5.0	0.7	394	788	1339	2063	3322	4617	7711	13973	19841	19841	85