




CARTUCCE FILTRANTI IN RETE D'ACCIAIO INOX, PER FILTRI FB


Le cartucce illustrate e descritte in questa pagina sono adatte ai filtri d'aspirazione FB.

Quelle di serie sono realizzate in rete d'acciaio inox grecata, con un grado di filtrazione pari a 60 μ , su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le cartucce con un grado di filtrazione pari a 100 o 300 μ .

Sono adatte a trattenere impurità contenute nel fluido aspirato, anche in presenza di vapori o condense d'acqua e d'olio; sono sconsigliate per trattenere polveri finissime o impalpabili.

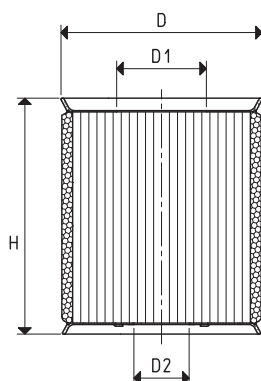

Art.	Per filtro art.	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	Grado di filtrazione micron
00 FB 03	FB 5	35	6	10.0	34	60
00 FB 22	FB 15 - FB 15A - FB 20 - FB 20A	58	16	25.5	67	60
00 FB 34	FB 28 - FB 30	74	16	25.5	87	100

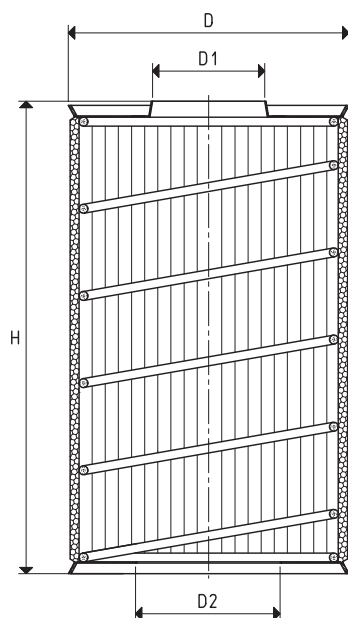

Art.	Per filtro art.	D Ø	D1 Ø	D2 Ø	H	Grado di filtrazione micron
00 FB 45	FB 40 - FB 50	95	39	49	160	100