

SUPPORTI DI FISSAGGIO A FLANGE, PER SISTEMI OCTOPUS PRIVI DI GENERATORE DI VUOTO

Per collegare il sistema OCTOPUS ad un generatore di vuoto installato a distanza o ad una fonte di vuoto alternativa, è necessario impiegare i supporti di fissaggio illustrati e descritti in questa pagina.



I supporti, realizzati in alluminio anodizzato, hanno due flange: una da fissare sul sistema OCTOPUS, al posto del generatore e l'altra all'automatismo.

Sono inoltre dotati di connessioni per il collegamento diretto al sistema OCTOPUS, al generatore o alla fonte di vuoto alternativa e agli strumenti di lettura e controllo del grado di vuoto: le connessioni inutilizzate potranno essere chiuse con gli appositi tappi metallici in dotazione.

I supporti di fissaggio a flange sono attualmente disponibili nelle versioni illustrate in questa pagina e sono idonei per i sistemi OCTOPUS che impiegano i generatori di vuoto indicati a lato dell'articolo:



- Art. SO 00 02 PVP 100 ÷ 200M
- Art. SO 00 05 PVP 150 ÷ 300MD
- Art. SO 00 06 PVP 450 MD

N.B. I vuotometri ed i vacuostati rappresentati nella foto, non sono parti integranti dei supporti.

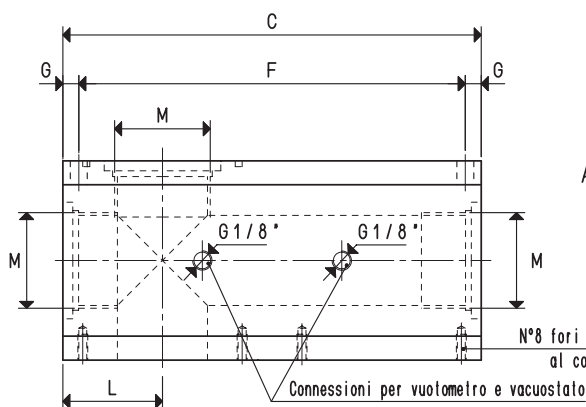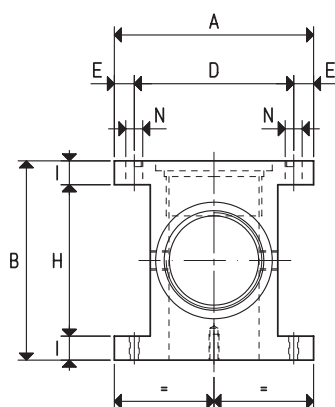

Art. SO 00 02

Art. SO 00 05
Art. SO 00 06

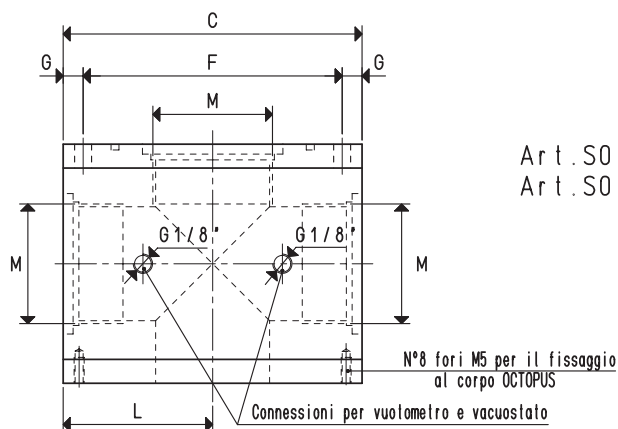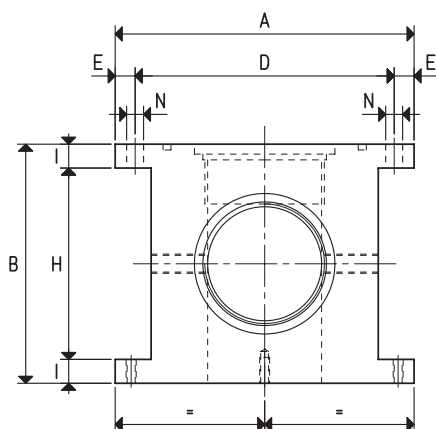

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M Ø	N Ø	Peso Kg
SO 00 02	100	100	210	80	10	194	8	76	12	50	G1" 1/2	8.5	2.8
SO 00 05	150	120	150	130	10	134	8	96	12	75	G2"	8.5	4.2
SO 00 06	150	145	150	130	10	134	8	121	12	75	G2" 1/2	8.5	4.3